






PAINEL TELHA

SISTEMAS DE PAINEL ISOLANTE PARA A CONSTRUÇÃO
TOPCOVER TILE / TOPCOVER TILE MARSELHA



O FELIZ

PAINEL

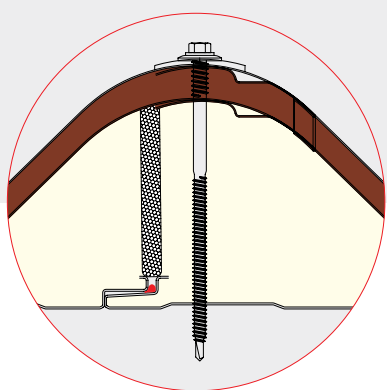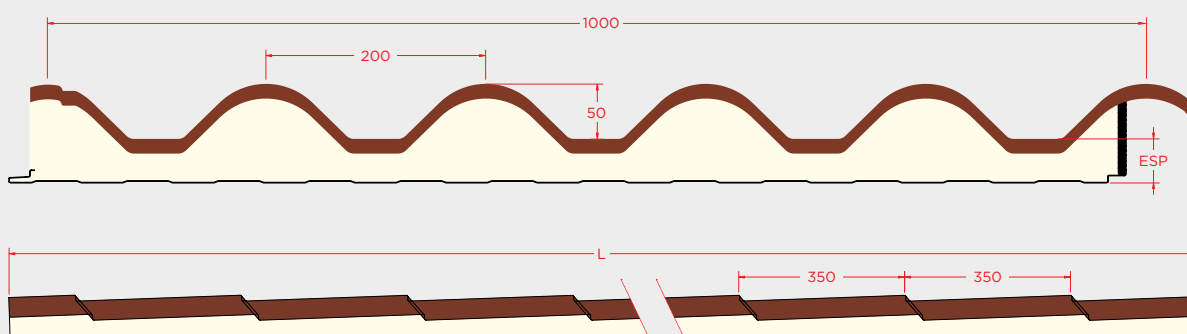

Nervurado

Efeito tábua

Descrição/Aplicação

Painel com a forma da telha tradicional para coberturas com pendente mínima de 10%. Produto isolante composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR). A pintura da chapa exterior tem acabamento texturado para maior semelhança com a telha tradicional. Em ambientes mais severos, é recomendado aplicar silicone na junta do painel para evitar condensação.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50 mm ± 2 mm
Largura: 1000 mm ± 2 mm
Comprimento: 2,10 – 14,00 m, em múltiplos de 0,35 m
Comprimento máximo recomendado: 8,05 m

Suporte metálico

Chapa de aço galvanizada S250 GD, EN 10142
Espessuras: 0,4-0,5-0,6 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)

Condutividade térmica:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Reação ao fogo:

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revestimento

Standard: Pintura poliéster texturada 25 μ m.

Especial: Granite HDX 55 μ m | Cor madeira Naive Wood texturada para a face interior.

Possibilidade de revestimento metálico em alumínio lacado.

*Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C



Descrição/Aplicação

Painel com a forma da telha tradicional para coberturas com pendente mínima de 10%. Produto isolante composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR). A pintura da chapa exterior tem acabamento texturado para maior semelhança com a telha tradicional. Em ambientes mais severos, é recomendado aplicar silicone na junta do painel para evitar condensação.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 40-60-80 mm ± 2 mm
Largura: 1000 mm ± 2 mm
Comprimento: 2,10 – 14,00 m, em múltiplos de 0,35 m
Comprimento máximo recomendado: 8,05 m

Suporte metálico

Chapa de aço galvanizada S250 GD, EN 10142
Espessuras: 0,4-0,5-0,6 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)

Condutividade térmica:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Reação ao fogo:

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revestimento

Standard: Pintura poliéster texturada 25 μ m.

Especial: Granite HDX 55 μ m | Cor madeira Naive

Wood texturada para a face interior.

Possibilidade de revestimento metálico em alumínio lacado.

*Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Gama de cores Topcover Tile

Todas as referências RAL aqui apresentadas, têm acabamento texturado.

Face exterior


RAL 8004T Castanho cobre



RAL 8023T Castanho alaranjado



RAL 9005T Preto intenso




Alvero



Face interior

RAL 9010 Branco puro



Naive Wood Lacado texturado



Rovere Wood PVC texturado



Sede

Av. de São Lourenço, N° 41
4705-444 Celeirós, Braga
Portugal

T +351 253 305 600
info@ofelizpainel.com
ofelizpainel.com

Fábrica/Dep. Comercial

Av. de São Pedro, N° 22
4705-630 Tebosa, Braga
Portugal

T +351 253 776 600