

PAINEL SANDWICH

SISTEMAS DE PAINEL ISOLANTE PARA ARQUITETURA
CONSTRUÇÃO E CÂMARAS DE FRIO



O FELIZ
PAINEL

A low-angle, upward-looking photograph of a modern building's exterior. The image features a complex network of light-colored steel beams and dark, corrugated metal panels. The perspective creates a sense of height and architectural scale. The sky is visible through the structural elements, showing a soft, overcast light. The word 'ÍNDICE' is centered in the middle of the frame in a clean, sans-serif font.

Í N D I C E

A Empresa e o Grupo	04
Apresentação	05
Produto	07
Qualidade/Ambiente	09
Sistema da Qualidade	10
Reação ao fogo	12
Comportamento térmico e mecânico	14
Painéis para cobertura	16
Topcover® 3	18
Topcover® 5	22
Topcover® Cap	26
Topcover® Tile	30
Topcover® Deck	34
Painéis para parede e fachadas	38
Indwall®	40
Facewall®	44
Painéis para câmaras de frio	48
Icewall®	50
Painéis com folha flexível	54
Monotop® 3	56
Monotop® 5	60
Painéis para instalações agropecuárias	64
Agrotop® 3	66
Agrotop® 5	70
Agrotop® Cap	74
Sistemas de iluminação natural	78
Toplight® Basic	81
Toplight® Plus	82
Toplight® Cap	83
Acessórios	84
Acabamentos exclusivos	94
Granite® HDX	95
Colorcoat HPS200 Ultra®	95
Colorcoat Prisma®	95
Procedimentos	96
Movimentação e armazenamento	97
Limpeza e manutenção	98
Certificados	100

A E M P R E S A E O G R U P O



● Unidade Industrial
● Fergo (fr)



**“
Ambicionamos ser uma
referência global.
”**

Ao longo de várias décadas de atividade, o Grupo O FELIZ afirmou-se no plano nacional e internacional como uma referência de rigor e qualidade no setor da construção metálica e revestimentos.

O FELIZ Painele é a mais recente empresa do Grupo e o seu painele sandwich veio enriquecer e alargar a gama de produtos da marca O FELIZ, posicionando-se no segmento no mercado de painele isolante com um produto de qualidade superior destinado aos mercados mais exigentes.

Dotada da mais moderna linha de produção, empregando quadros técnicos altamente qualificados e utilizando matérias-primas de qualidade certificada, O FELIZ Painele tem como missão proporcionar aos clientes um produto de excelência, assente nos mais exigentes referenciais de qualidade e que assegure a satisfação total das suas expectativas.





Produto

Cada vez mais os materiais para construção e isolamento têm evoluído no sentido de proporcionar soluções inovadoras, mais eficientes e de menor custo. O painel sandwich ou painel isolante com poliuretano é exemplo dessa evolução.

Composto por duas chapas de aço perfiladas, ligadas por um núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano ou polisocianurato, o painel isolante O FELIZ confere o maior isolamento térmico quando comparado com outros materiais, como a lã de rocha ou o poliestireno.

A produção de painéis autoportantes, isolantes, com dupla face metálica, está sujeita à marcação CE, estando os requisitos de fabrico especificados na Norma EN 14509. A marcação CE indica que o produto está conforme a legislação e as normas europeias harmonizadas, podendo circular livremente no mercado interno.

Trata-se de um elemento de construção com um bom comportamento mecânico, boa estanqueidade e de rápida instalação. A elevada eficiência térmica e o bom comportamento ao fogo fazem deste produto a solução mais adequada face às exigências dos atuais regulamentos de construção.

Um produto de elevada aplicabilidade utilizado na construção civil em coberturas e fachadas de edifícios industriais, comerciais ou habitacionais, é a principal solução na indústria de armazenamento frigorífico industrial e tem uma importante utilização na construção modular e pré-fabricada.





Qualidade

A O FELIZ PaineL está comprometida com a qualidade dos seus produtos e serviços. A empresa está certificada no âmbito da norma ISO 9001, que estabelece os requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

O SGQ da O FELIZ PaineL inclui um Plano de Inspeção e Ensaio que estabelece o tipo de inspeções a realizar em cada uma das fases de receção de matéria-prima e de produção de paineL. Este plano é rigoroso e garante que os produtos da empresa cumprem os requisitos de qualidade estabelecidos.

As principais características de resistência do paineL sandwich que são testadas diariamente no nosso laboratório são a densidade do poliuretano, a resistência à tração, a resistência à compressão, e a resistência ao corte.

Ambiente

Na O FELIZ PaineL existe uma constante preocupação com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Assim, de forma a minimizar os impactos ambientais decorrentes da sua atividade, a empresa adota práticas que conduzam ao uso eficiente e sustentável dos recursos e à prevenção da poluição e dos acidentes graves com substâncias perigosas utilizadas.



Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade
CERTIF (SGQ-178/2022)




Certificado de Regularidade do desempenho
CERTIF (Marcação CE)

A avaliação e verificação da Regularidade do desempenho, é realizada de acordo com o sistema 1 e comprovada pelo Certificado de Regularidade do desempenho, emitido pela CERTIF: Associação para a Certificação.



O SGQ da O FELIZ Painel inclui um Plano de Inspeção e Ensaio que estabelece o tipo de inspeções a realizar em cada uma das fases de receção de matéria-prima e de produção de painel. Este plano é rigoroso e garante que os produtos da empresa cumprem os requisitos de qualidade estabelecidos.



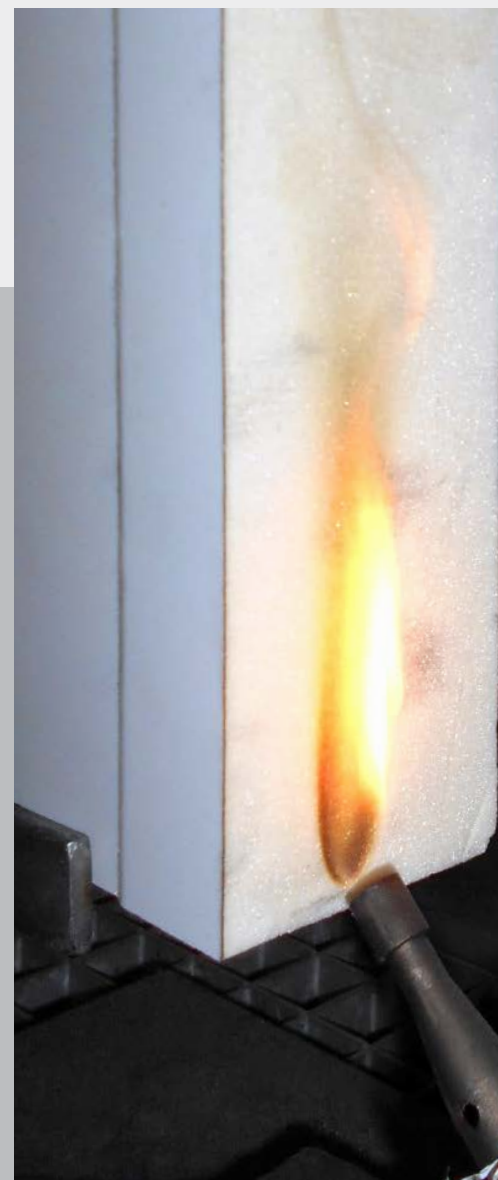

Reação ao fogo

A forma como os materiais usados nos diversos elementos construtivos reagem ao fogo é de extrema importância para a segurança contra incêndios, pois determina a evolução de um eventual foco de incêndio, condicionando o tempo para a evacuação segura do edifício, bem como para o controlo e a extinção do fogo.

A Reação ao fogo é o indicador que nos permite classificar o comportamento ao fogo de um material, analisando o seu contributo na deflagração, na propagação inicial do incêndio e no seu desenvolvimento.


A classificação da Reação ao fogo está harmonizada a nível Europeu pela Norma EN 13501-1. Esta classificação é atribuída com base em dois ensaios europeus normalizados:

- **Ensaio EN ISO 11925-2:**
Ensaio de ignitabilidade (aplicação de chama direta sobre a espuma de isolamento);
- **Ensaio EN 13823:**
Ensaio do elemento isolado em combustão (SBI).

De forma a dar resposta ao exigido pelo regime jurídico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (SCIE), DL 220/2008 e Portaria nº 1532/2008, O FELIZ Painei apresenta uma gama de produtos ensaiados em laboratório certificado e comprovadamente classificados quanto a Reação ao fogo.

Soluções de espuma O FELIZ Painei		
PUR	PIR	PIR-HI
B-s2,d0	B-s2,d0	B-s1,d0

Combustibilidade			Euroclasses de Reação ao fogo EN 13501
A Não combustível	Produção de fumos		
B Contribuição muito limitada ao fogo	s1 Baixa produção de fumos	Produção de partículas/Gotas inflamadas	
C Contribuição limitada ao fogo	s2 Média produção de fumos	d0 Sem produção de partículas/gotas	
D Contribuição média ao fogo	s3 Alta produção de fumos	d1 Produção de partículas/gotas sem inflamação	
E Contribuição alta ao fogo		d1 Produção de partículas com inflamação	
F Sem classificação			



PUR — B-s2d0

PIR – B-s2.d0

PIR-HI — B-s1,d0

Certificados de ensaios
de Reação ao fogo

Comportamento térmico e mecânico


O comportamento térmico e mecânico dos painéis sandwich foi obtido com base em análises realizadas pelo Laboratório de Estruturas e Mecânica Estrutural do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra.

O estudo das características mecânicas foi efetuado através de ensaios laboratoriais e cálculos analíticos, baseados nos Eurocódigos estruturais e nos procedimentos de cálculo da norma NP EN 14509.

Para determinar a capacidade de carga foram desenvolvidas Tabelas de cálculo direto que permitem ao projetista efetuar o dimensionamento com uma metodologia simples e que garante o cumprimento dos requisitos normativos.

O Comportamento Térmico dos painéis é quantificado pela Transmissão térmica, que nos indica a capacidade de isolamento térmico do material.

A Transmissão térmica foi determinada de acordo com os procedimentos descritos na norma EN 14509, através da utilização do software *THERM*, que tem como base o método dos elementos finitos.

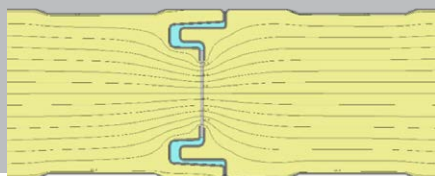

Análise térmica

Tabelas de cálculo direto

Os valores indicados nestas tabelas (em kN/m^2) correspondem aos valores característicos máximos das cargas que podem ser aplicadas, para além do peso próprio e do efeito das variações diferenciais de temperatura.



Todos os cálculos tiveram em consideração as verificações de segurança e condições de serviço. Nas verificações relativas aos estados limites últimos foram considerados os modos de rutura em flexão, esforço transversal e aplicação de cargas concentradas nos apoios.

Para as verificações das condições de serviço foram verificadas as tensões e as deformações de modo a garantir uma deformação de serviço inferior a $L/200$, sendo L o vão entre apoios.

As tabelas têm duas entradas, a espessura do painel (em milímetros) e o vão de cálculo (em metros).

Foram desenvolvidas tabelas para vãos isolados e para vãos múltiplos, considerando cargas ascendentes e descendentes (coberturas), de sucção exterior e de pressão exterior (paredes).

Apresenta-se de seguida um exemplo de aplicação das tabelas de cálculo para um painel.

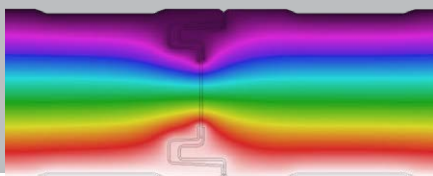

Ensaio de flexão do painel completo



Exemplo prático de aplicação


Pretende-se dimensionar um painel de cobertura com vãos múltiplos de 2,75 m utilizando um painel Topcover 5 com faces de 0,5/0,4 mm de espessura.

As ações atuantes são:

- Sobrecarga: 0,40 kN/m² (descendente);
- Vento: 1,30 kN/m² (ascendente).

A ação do peso próprio e das variações diferenciais de temperatura de verão e inverno já estão automaticamente consideradas.

Condição de apoio múltiplo



Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m ²] Vão L [m]														
		1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	3,06	2,40	1,91	1,54	1,27	1,08	0,93	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,48	0,44	0,41
	▼	2,60	2,02	1,61	1,31	1,09	0,91	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,33		
40	▲	3,60	2,71	2,13	1,72	1,43	1,22	1,05	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,51	0,48
	▼	3,06	2,43	1,97	1,63	1,37	1,16	0,99	0,86	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36
50	▲	3,97	3,00	2,36	1,92	1,61	1,37	1,19	1,05	0,93	0,84	0,76	0,70	0,64	0,60	0,55
	▼	3,55	2,86	2,36	1,98	1,68	1,44	1,24	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,58	0,52	0,47
60	▲	4,16	3,18	2,51	2,05	1,71	1,46	1,27	1,12	1,00	0,90	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59
	▼	4,05	3,32	2,77	2,34	1,99	1,68	1,43	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,68	0,61	0,56
80	▲	4,99	3,71	2,90	2,37	2,00	1,72	1,51	1,35	1,22	1,12	1,03	0,95	0,89	0,84	0,79
	▼	5,10	4,26	3,51	2,82	2,32	1,98	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,97	0,89	0,81	0,75
100	▲	5,23	3,95	3,10	2,53	2,12	1,82	1,60	1,42	1,28	1,17	1,08	1,00	0,93	0,88	0,83
	▼	6,17	4,74	3,68	2,94	2,43	2,05	1,75	1,53	1,36	1,21	1,09	0,99	0,90	0,83	0,76

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente



Neste caso a situação mais desfavorável dos esforços atuantes será a ação do vento de 1,30 kN/m². Consultando os valores da tabela para um vão de cálculo de 2,75 m e para cargas ascendentes, verifica-se que para resistir a essa carga deverá ser dimensionado um painel Topcover 5 com faces de 0,5/0,4 mm e espessura de 50 mm.

Notas adicionais

A informação técnica contida neste catálogo é apenas indicativa e desenvolvida nas situações mencionadas. É da responsabilidade do projetista a verificação da adequabilidade da informação à especificidade do projeto.


O projetista deve ter em conta que para além do cálculo estrutural, a espessura dos painéis deve também ser determinada de acordo com as exigências funcionais do projeto, nomeadamente o comportamento ao fogo, térmico e acústico. Para cores escuras essa temperatura poderá atingir os 80°C; nesses casos a capacidade de carga deverá reduzida, podendo esta redução atingir valores máximos da ordem de 30% nas menores espessuras, mas apenas para cargas ascendentes em coberturas ou de sucção em paredes.




PAINÉIS PARA COBERTURA

Topcover® 3
Topcover® 5
Topcover® Cap
Topcover® Tile
Topcover® Deck





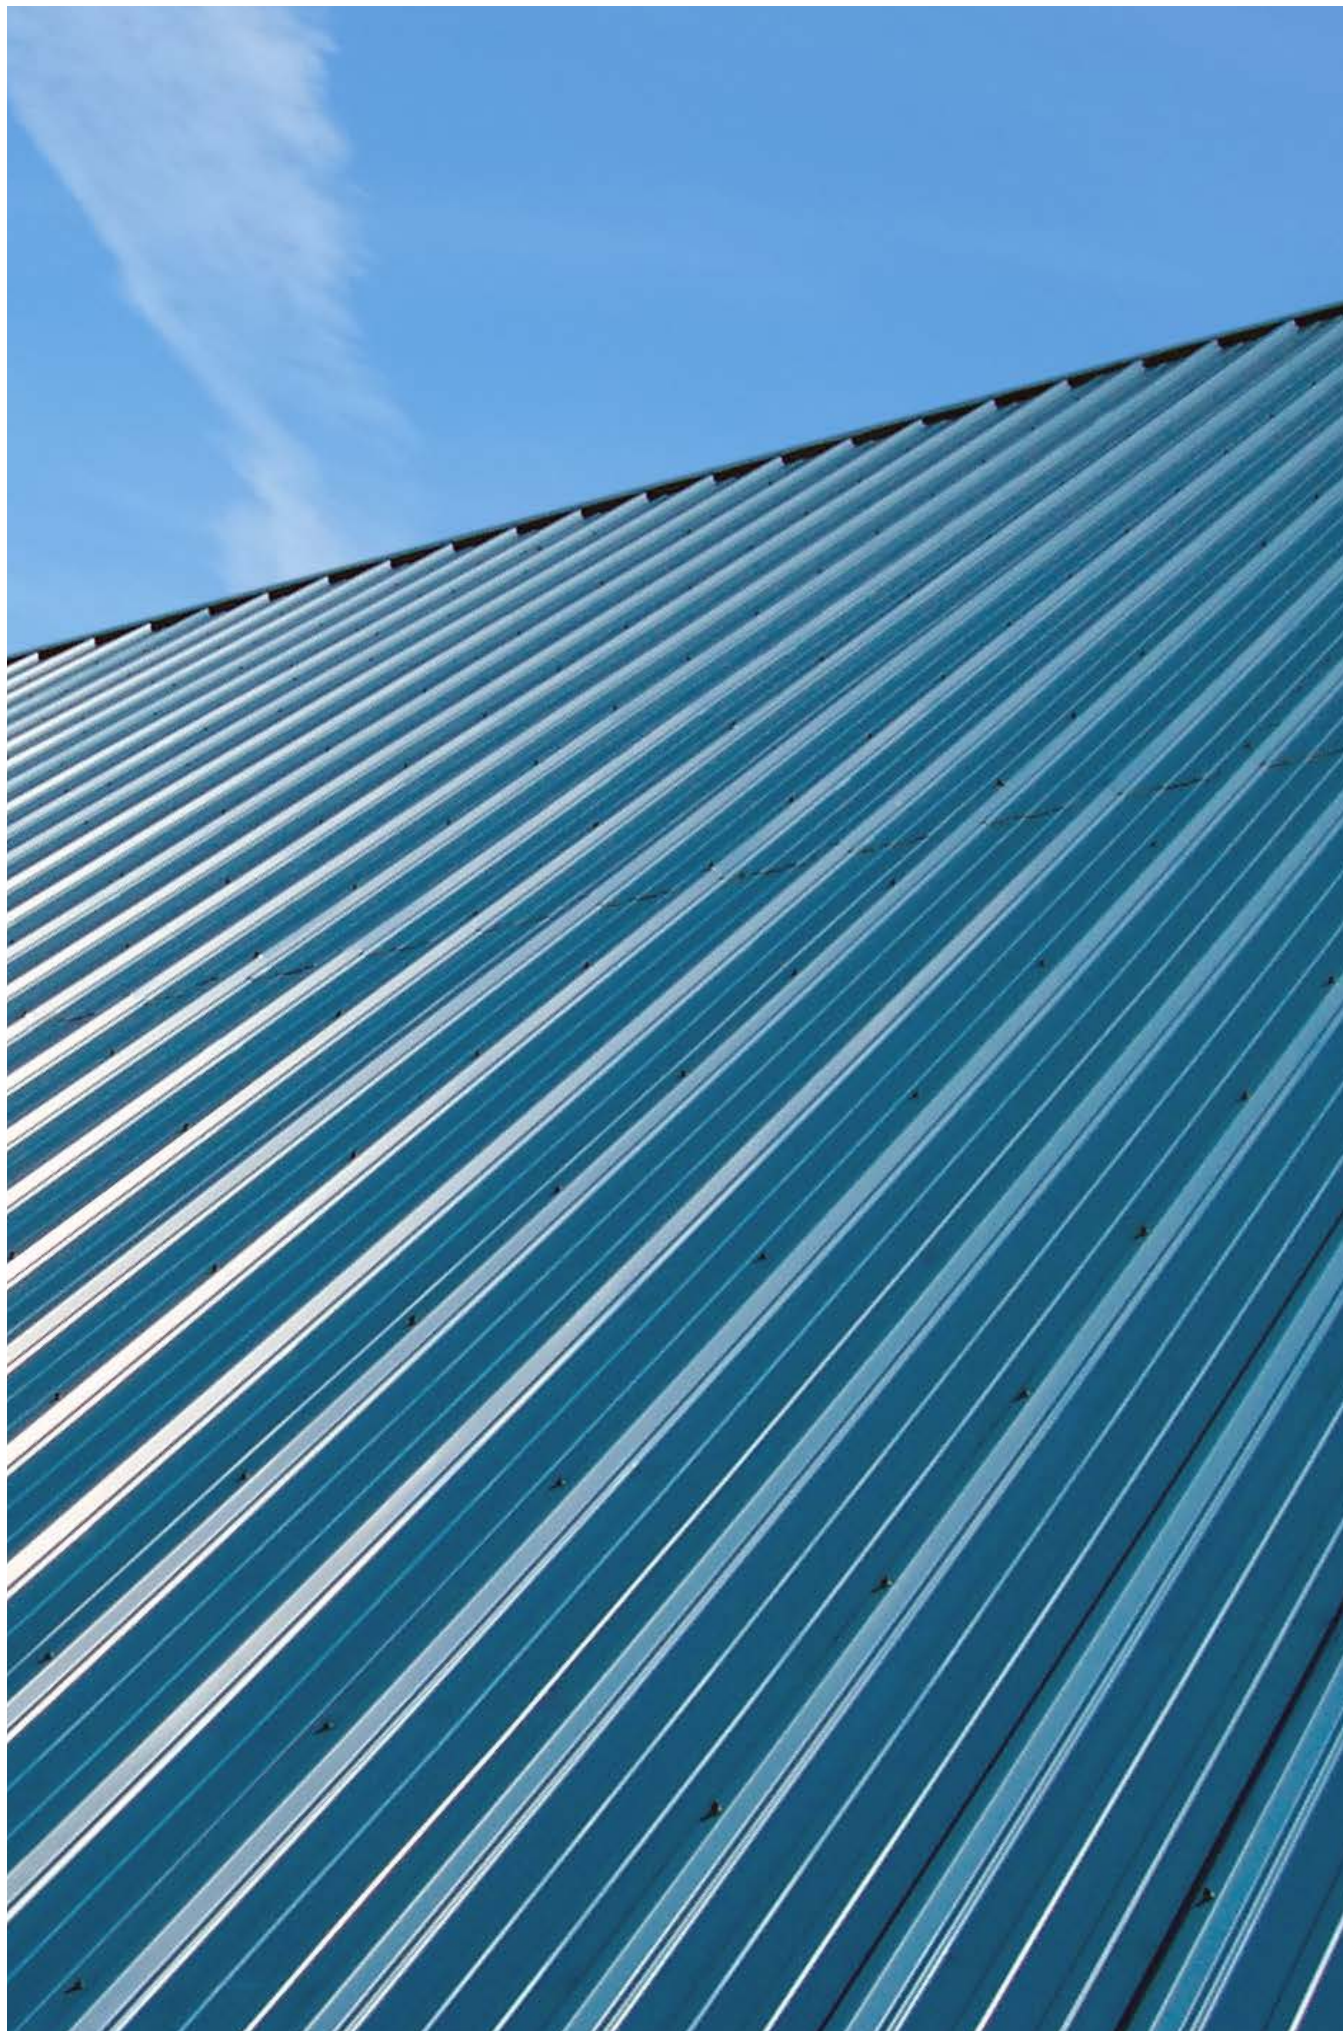

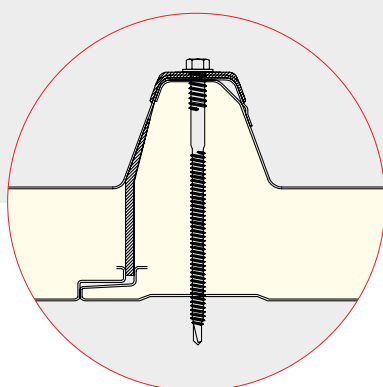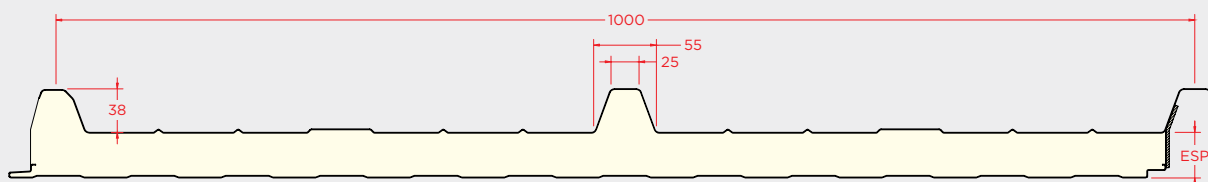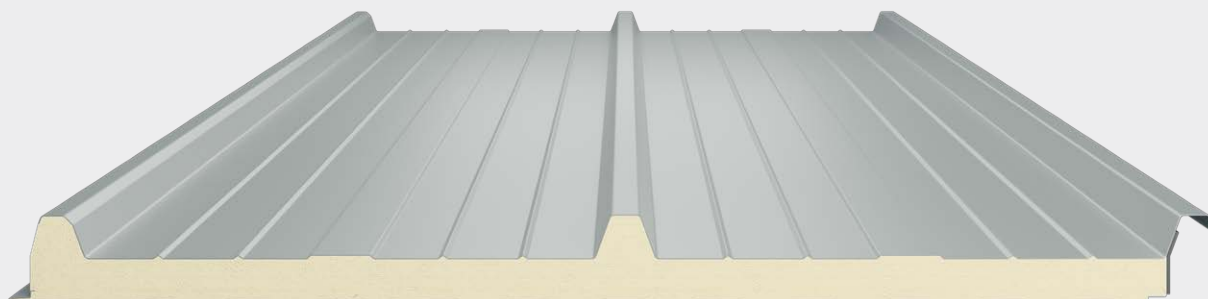

Descrição/Aplicação

Painel isolante composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR). Solução económica e eficiente em painel de 3 ondas para coberturas com pendente mínima de 5%. Produto fabricado de acordo com a norma EN 14509 e sujeito a avaliação e verificação da regularidade de desempenho de acordo com o sistema 1.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm
Espessuras: 120-150 mm $\pm 2\%$
Largura: 1000 mm ± 2 mm
Comprimento: 4,00 – 20,00 m ± 10 mm
Comprimento máximo recomendado: 13,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346
Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1
Espessuras: 0,4-0,5-0,6 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)

Condutividade térmica:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Reação ao fogo: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revestimento


Standard: Pintura poliéster 25 μ m

Especiais: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

*Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

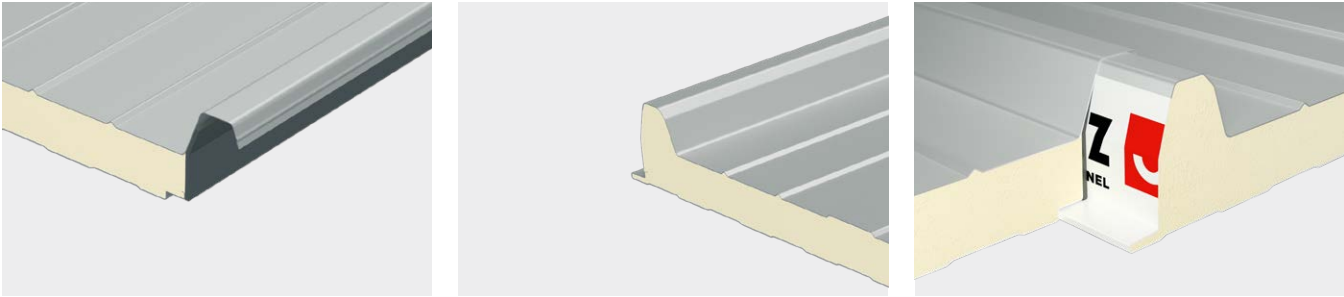

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo




RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido




RAL 1015 Marfim claro



Painel com sobreposição

Solução para comprimentos acima dos 18,00 m.

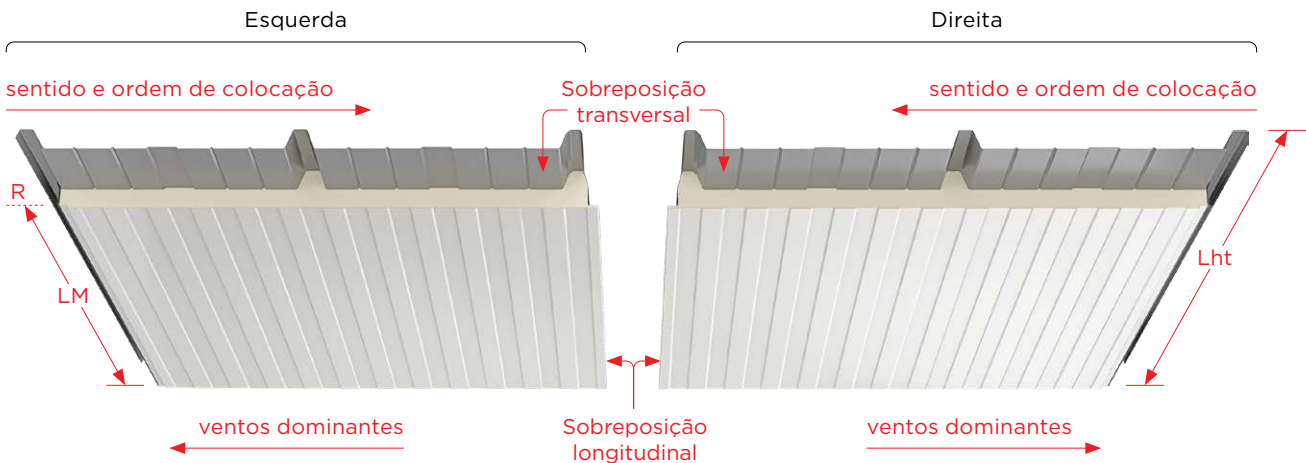

R = 50 mm (recorte de beirado) | 100–200–300 mm (recorte de sobreposição)

Comportamento térmico e pesos

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Espessura	mm	30	40	50	60	80	100	120	150
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,62	0,47	0,38	0,32	0,24	0,20	0,17	0,13
Peso (Chapa de aço Espessura 0,4/0,4)	Kg/m²	7,7	8,1	8,5	8,9	9,7	10,5	11,3	12,6
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5/0,4)	Kg/m²	8,3	8,7	9,1	9,5	10,3	11,1	12,4	13,6

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,4/0,4

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	1,84	1,46	1,20	1,00	0,85	0,73	0,63	0,56	0,47	0,39	0,31				
	▼	1,44	1,11	0,89	0,72	0,59	0,49	0,32								
40	▲	2,31	1,87	1,56	1,31	1,13	0,97	0,85	0,75	0,67	0,58	0,49	0,42	0,36	0,30	
	▼	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,67	0,57	0,39							
50	▲	2,80	2,31	1,95	1,66	1,43	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38
	▼	2,20	1,78	1,47	1,23	1,04	0,88	0,76	0,65	0,46	0,31					
60	▲	3,32	2,78	2,36	2,03	1,76	1,54	1,36	1,21	1,06	0,93	0,82	0,73	0,66	0,58	0,51
	▼	2,60	2,15	1,79	1,51	1,29	1,11	0,96	0,83	0,71	0,52	0,37				
80	▲	4,40	3,75	3,23	2,81	2,46	2,13	1,79	1,52	1,32	1,15	1,02	0,91	0,81	0,73	0,67
	▼	3,45	2,90	2,47	2,12	1,83	1,59	1,39	1,22	1,08	0,95	0,81	0,62	0,48	0,35	
100	▲	5,50	4,75	4,14	3,62	3,09	2,55	2,14	1,83	1,58	1,38	1,22	1,09	0,97	0,88	0,80
	▼	4,32	3,69	3,17	2,75	2,40	2,10	1,84	1,63	1,45	1,29	1,15	1,03	0,87	0,69	0,55
120	▲	6,63	5,67	4,93	4,36	3,62	2,98	2,51	2,14	1,85	1,62	1,43	1,27	1,14	1,03	0,94
	▼	5,19	4,48	3,89	3,39	2,97	2,62	2,31	2,05	1,83	1,63	1,47	1,32	1,19	1,08	0,88
150	▲	7,31	6,23	5,42	4,79	4,28	3,63	3,05	2,61	2,25	1,97	1,74	1,55	1,39	1,25	1,14
	▼	6,53	5,70	4,99	4,39	3,87	3,43	3,04	2,71	2,43	2,18	1,96	1,77	1,60	1,46	1,33

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	1,60	1,21	0,95	0,78	0,65	0,56	0,49	0,43	0,39	0,35	0,32				
	▼	1,44	1,11	0,89	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34							
40	▲	1,77	1,34	1,07	0,88	0,74	0,64	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,34	0,32		
	▼	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,36					
50	▲	1,94	1,49	1,19	0,98	0,83	0,72	0,64	0,57	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33
	▼	2,20	1,78	1,46	1,16	0,95	0,79	0,67	0,58	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30		
60	▲	2,05	1,58	1,26	1,04	0,88	0,77	0,67	0,60	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35
	▼	2,60	1,96	1,53	1,23	1,01	0,85	0,72	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	
80	▲	2,41	1,82	1,46	1,21	1,04	0,91	0,82	0,74	0,68	0,63	0,59	0,55	0,52	0,50	0,47
	▼	3,07	2,28	1,77	1,43	1,18	1,01	0,87	0,77	0,68	0,61	0,54	0,49	0,44	0,40	0,37
100	▲	2,68	2,04	1,63	1,35	1,16	1,01	0,90	0,82	0,75	0,70	0,65	0,61	0,58	0,55	0,53
	▼	3,32	2,48	1,92	1,55	1,28	1,08	0,94	0,82	0,73	0,65	0,58	0,53	0,48	0,44	0,40
120	▲	2,90	2,23	1,79	1,49	1,28	1,13	1,01	0,92	0,84	0,78	0,73	0,69	0,66	0,63	0,61
	▼	3,55	2,66	2,08	1,67	1,39	1,18	1,02	0,89	0,79	0,71	0,64	0,57	0,52	0,47	0,43
150	▲	3,15	2,44	1,98	1,66	1,43	1,26	1,13	1,03	0,95	0,89	0,84	0,79	0,76	0,73	0,71
	▼	3,79	2,86	2,24	1,81	1,50	1,28	1,10	0,97	0,86	0,77	0,69	0,62	0,56	0,51	0,46

Chapa de aço | Espessuras 0,5/0,4


Condição de apoio simples




Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	2,07	1,64	1,34	1,12	0,95	0,82	0,71	0,62	0,51	0,42	0,34				
	▼	1,63	1,27	1,01	0,82	0,68	0,56	0,38								
40	▲	2,56	2,08	1,73	1,46	1,25	1,08	0,95	0,84	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,32	
	▼	2,02	1,61	1,31	1,08	0,91	0,77	0,65	0,45	0,30						
50	▲	3,08	2,54	2,14	1,83	1,58	1,38	1,22	1,08	0,96	0,84	0,73	0,62	0,53	0,46	0,41
	▼	2,43	1,98	1,64	1,37	1,16	1,00	0,86	0,73	0,52	0,37					
60	▲	3,62	3,03	2,58	2,23	1,94	1,70	1,47	1,25	1,08	0,94	0,83	0,74	0,67	0,60	0,54
	▼	2,86	2,36	1,98	1,68	1,44	1,24	1,08	0,94	0,79	0,59	0,43	0,30			
80	▲	4,75	4,06	3,51	3,06	2,63	2,16	1,81	1,54	1,33	1,16	1,03	0,91	0,82	0,74	0,67
	▼	3,75	3,16	2,70	2,33	2,02	1,77	1,55	1,37	1,21	1,08	0,88	0,69	0,53	0,40	
100	▲	5,90	5,12	4,47	3,90	3,13	2,58	2,16	1,84	1,59	1,39	1,23	1,09	0,98	0,89	0,80
	▼	4,66	3,99	3,46	3,01	2,64	2,32	2,05	1,82	1,62	1,45	1,30	1,16	0,94	0,76	0,60
120	▲	6,82	5,83	5,09	4,51	3,65	3,01	2,53	2,16	1,86	1,63	1,44	1,28	1,15	1,04	0,94
	▼	5,56	4,82	4,20	3,69	3,25	2,87	2,55	2,27	2,03	1,82	1,64	1,48	1,34	1,12	0,92
150	▲	7,45	6,37	5,56	4,92	4,42	3,66	3,08	2,63	2,27	1,98	1,75	1,56	1,40	1,26	1,15
	▼	6,96	6,10	5,38	4,76	4,22	3,76	3,35	3,00	2,70	2,43	2,19	1,99	1,81	1,65	1,50

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	1,88	1,42	1,11	0,91	0,76	0,65	0,56	0,50	0,45	0,40	0,37	0,34	0,31		
	▼	1,63	1,27	1,01	0,82	0,68	0,56	0,47	0,40	0,34						
40	▲	2,07	1,57	1,25	1,02	0,86	0,74	0,65	0,57	0,51	0,46	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32
	▼	2,02	1,61	1,31	1,08	0,91	0,77	0,65	0,56	0,49	0,42	0,37	0,32			
50	▲	2,28	1,74	1,39	1,14	0,97	0,83	0,73	0,65	0,59	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,37
	▼	2,43	1,98	1,64	1,37	1,14	0,95	0,81	0,69	0,60	0,53	0,46	0,41	0,37	0,33	
60	▲	2,41	1,84	1,47	1,21	1,02	0,88	0,77	0,69	0,62	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39
	▼	2,86	2,33	1,82	1,46	1,20	1,01	0,86	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,33
80	▲	2,84	2,13	1,69	1,40	1,20	1,05	0,93	0,84	0,77	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53
	▼	3,66	2,71	2,10	1,70	1,40	1,20	1,04	0,91	0,81	0,72	0,65	0,59	0,54	0,49	0,45
100	▲	3,14	2,38	1,89	1,57	1,33	1,16	1,03	0,93	0,85	0,79	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59
	▼	3,94	2,95	2,29	1,84	1,53	1,29	1,11	0,98	0,87	0,78	0,70	0,63	0,58	0,53	0,49
120	▲	3,40	2,61	2,09	1,73	1,48	1,30	1,16	1,05	0,96	0,89	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68
	▼	4,19	3,16	2,46	1,98	1,64	1,39	1,20	1,05	0,93	0,84	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52
150	▲	3,68	2,85	2,30	1,92	1,65	1,45	1,29	1,18	1,08	1,01	0,95	0,90	0,85	0,82	0,79
	▼	4,47	3,39	2,66	2,15	1,78	1,51	1,30	1,15	1,02	0,91	0,82	0,74	0,68	0,62	0,56

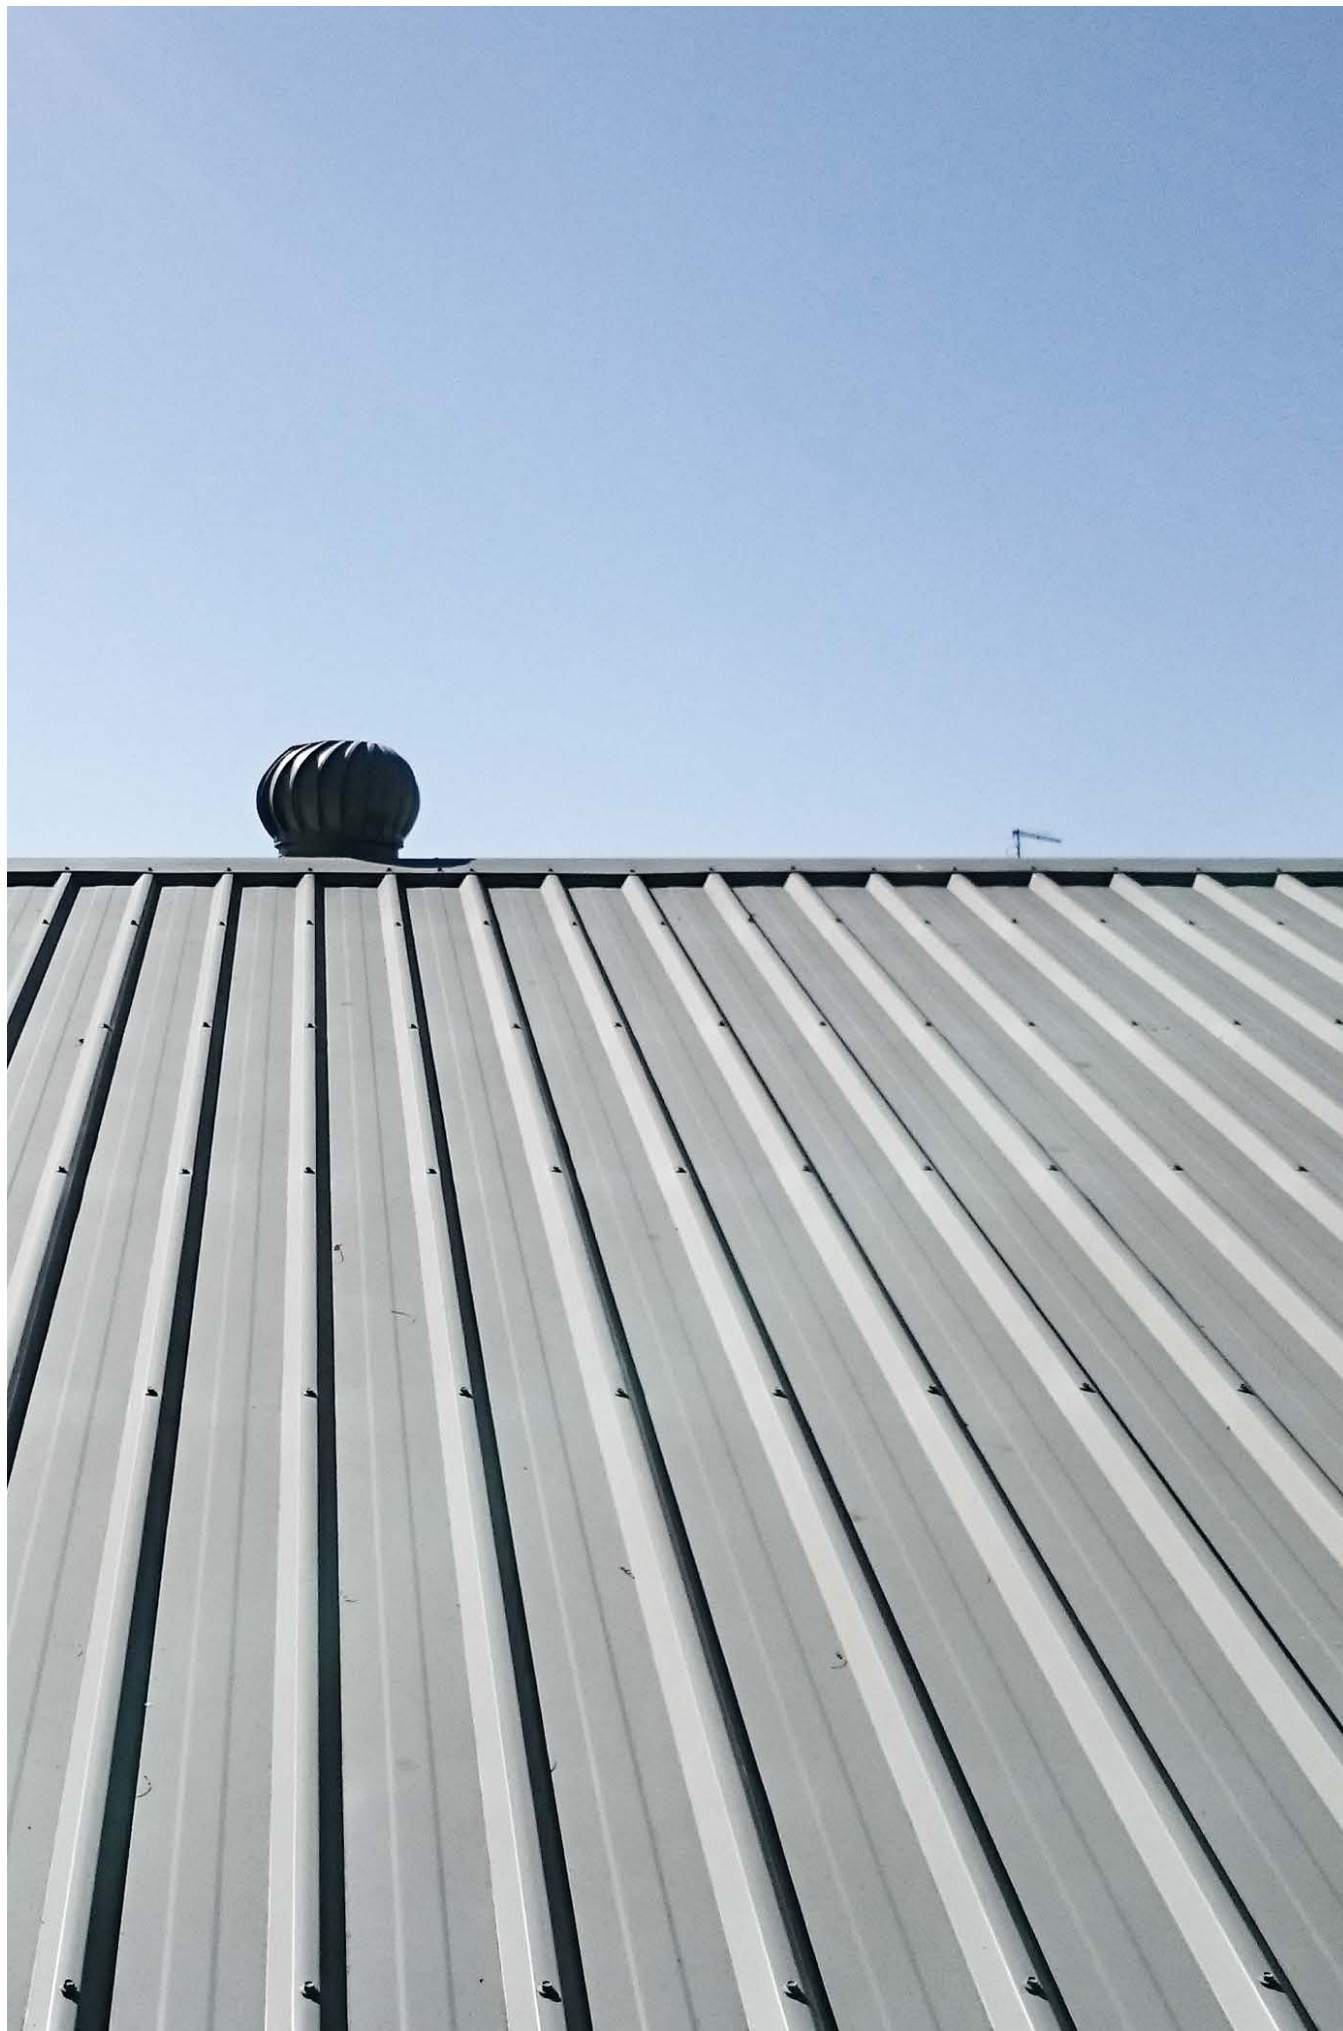

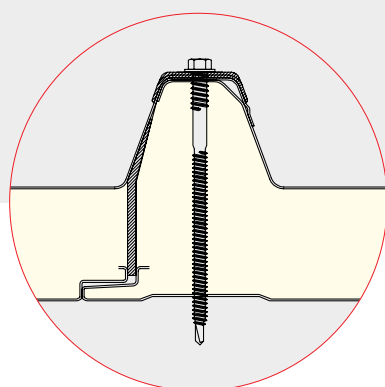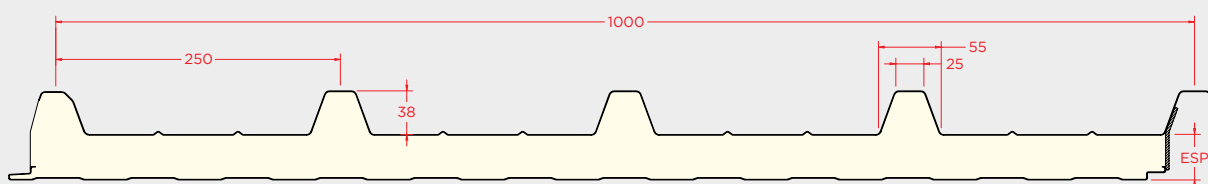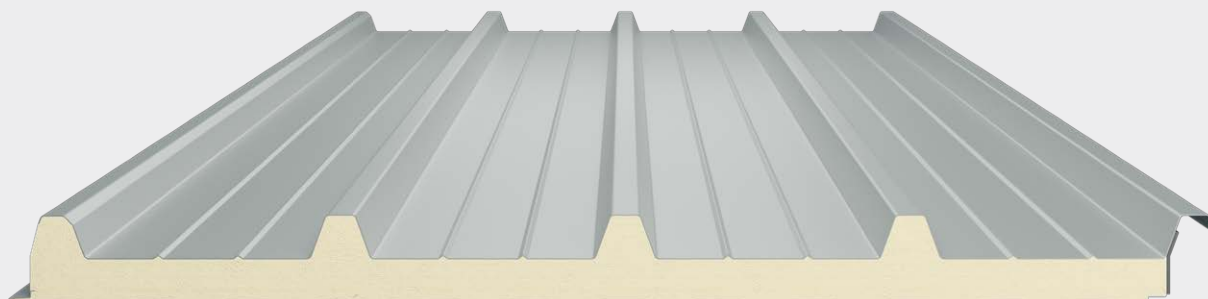

Descrição/Aplicação

Painel isolante composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR).

A solução mais resistente e eficiente em painel de 5 ondas para coberturas com pendente mínima de 5%. Produto fabricado de acordo com a norma EN 14509 e sujeito a avaliação e verificação da regularidade de desempenho de acordo com o sistema 1.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Espessuras: 120-150 mm $\pm 2\%$

Largura: 1000 mm ± 2 mm

Comprimento: 4,00 — 20,00 m ± 10 mm

Comprimento máximo recomendado: 13,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346

Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1

Espessuras: 0,4-0,5-0,6 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)

Condutividade térmica:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Reação ao fogo: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revestimento



Standard: Pintura poliéster 25 μ m

Especiais: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

*Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

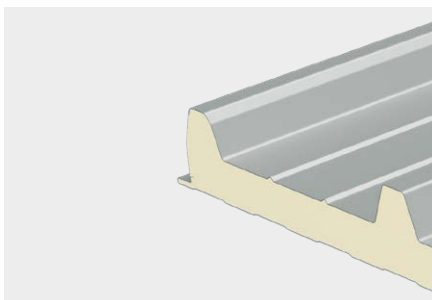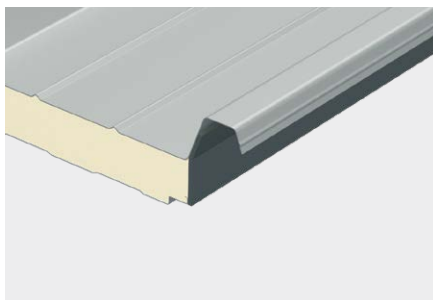

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo



RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido




RAL 1015 Marfim claro



Painel com sobreposição

Solução para comprimentos acima dos 18,00 m.

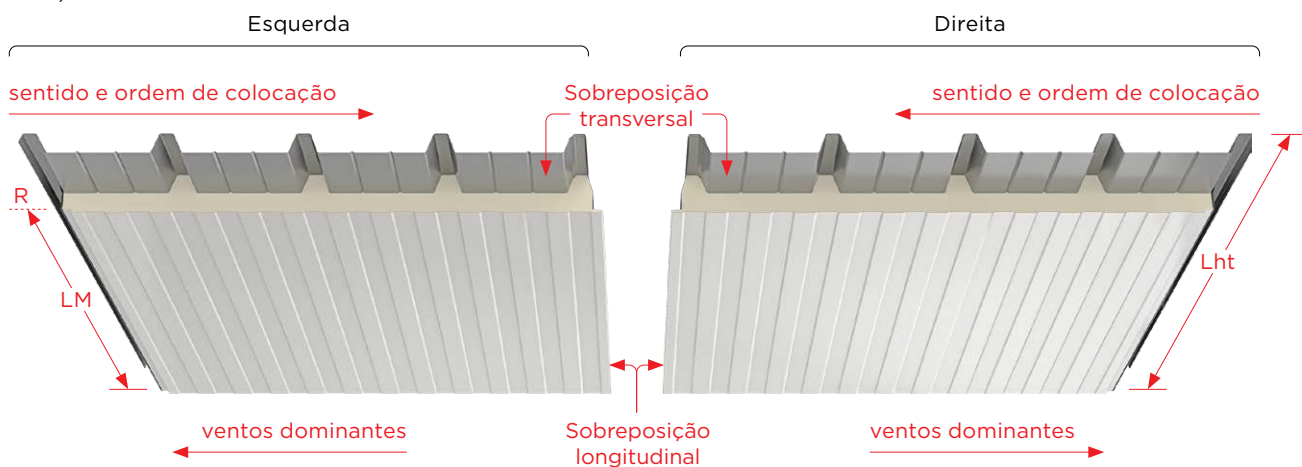

R = 50 mm (recorte de beirado) | 100–200–300 mm (recorte de sobreposição)

Comportamento térmico e pesos

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Espessura	mm	30	40	50	60	80	100	120	150
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,59	0,46	0,37	0,31	0,24	0,19	0,16	0,13
Peso (Chapa de aço Espessura 0,4/0,4)	Kg/m²	8,0	8,4	8,8	9,2	10,0	10,8	11,6	12,9
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5/0,4)	Kg/m²	8,7	9,1	9,5	9,9	10,7	11,5	12,8	14,0

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,4/0,4

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	2,70	2,12	1,72	1,43	1,21	1,04	0,90	0,75	0,62	0,51	0,43	0,37	0,32		
	▼	2,28	1,77	1,41	1,15	0,95	0,77	0,52	0,34							
40	▲	3,21	2,58	2,12	1,78	1,52	1,31	1,15	1,01	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34
	▼	2,72	2,15	1,75	1,44	1,21	1,02	0,81	0,57	0,39						
50	▲	3,76	3,07	2,56	2,17	1,86	1,62	1,42	1,25	1,11	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,46
	▼	3,18	2,56	2,11	1,76	1,49	1,27	1,10	0,85	0,62	0,45	0,31				
60	▲	4,33	3,58	3,02	2,58	2,23	1,94	1,71	1,51	1,35	1,21	1,05	0,90	0,78	0,68	0,60
	▼	3,66	2,99	2,49	2,10	1,79	1,54	1,33	1,16	0,89	0,67	0,50	0,36			
80	▲	5,51	4,65	3,97	3,44	3,00	2,63	2,31	1,97	1,69	1,48	1,30	1,16	1,03	0,93	0,85
	▼	4,66	3,89	3,29	2,82	2,43	2,11	1,84	1,62	1,43	1,20	0,95	0,74	0,58	0,44	0,33
100	▲	6,47	5,53	4,83	4,28	3,80	3,27	2,74	2,33	2,01	1,75	1,54	1,37	1,23	1,11	1,00
	▼	5,69	4,82	4,13	3,56	3,10	2,71	2,38	2,11	1,87	1,67	1,49	1,21	0,98	0,79	0,63
120	▲	6,89	5,89	5,14	4,56	4,09	3,71	3,17	2,70	2,33	2,03	1,79	1,59	1,42	1,28	1,16
	▼	6,73	5,75	4,97	4,32	3,78	3,33	2,94	2,61	2,32	2,08	1,86	1,68	1,44	1,19	0,98
150	▲	7,52	6,43	5,61	4,97	4,46	4,05	3,70	3,26	2,82	2,46	2,16	1,92	1,72	1,55	1,41
	▼	7,52	6,43	5,61	4,97	4,46	4,05	3,70	3,38	3,02	2,71	2,44	2,21	2,00	1,82	1,61

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	2,70	2,09	1,63	1,31	1,09	0,92	0,80	0,70	0,62	0,55	0,50	0,46	0,42	0,39	0,36
	▼	2,28	1,77	1,41	1,15	0,95	0,79	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32			
40	▲	3,06	2,30	1,81	1,47	1,23	1,05	0,91	0,80	0,71	0,64	0,58	0,53	0,49	0,45	0,42
	▼	2,72	2,15	1,75	1,44	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,34	0,30
50	▲	3,37	2,55	2,01	1,64	1,38	1,18	1,02	0,90	0,81	0,73	0,66	0,61	0,56	0,52	0,49
	▼	3,18	2,56	2,11	1,76	1,49	1,27	1,10	0,95	0,83	0,73	0,64	0,57	0,50	0,45	0,40
60	▲	3,55	2,71	2,14	1,75	1,47	1,26	1,09	0,96	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52
	▼	3,66	2,99	2,49	2,04	1,68	1,41	1,20	1,04	0,91	0,80	0,71	0,63	0,56	0,51	0,46
80	▲	4,22	3,15	2,48	2,03	1,72	1,49	1,31	1,17	1,06	0,97	0,90	0,84	0,78	0,74	0,70
	▼	4,66	3,82	2,96	2,38	1,96	1,67	1,45	1,27	1,12	1,00	0,90	0,82	0,75	0,68	0,63
100	▲	4,63	3,51	2,77	2,27	1,92	1,66	1,46	1,31	1,19	1,09	1,01	0,94	0,88	0,83	0,79
	▼	5,57	4,17	3,24	2,61	2,16	1,83	1,57	1,38	1,23	1,10	0,99	0,90	0,82	0,75	0,70
120	▲	4,96	3,79	3,01	2,48	2,10	1,82	1,61	1,44	1,31	1,21	1,12	1,05	0,99	0,93	0,89
	▼	5,90	4,45	3,48	2,81	2,33	1,98	1,70	1,50	1,33	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76
150	▲	5,31	4,10	3,28	2,71	2,31	2,01	1,78	1,60	1,46	1,35	1,25	1,18	1,11	1,06	1,01
	▼	6,26	4,76	3,74	3,02	2,51	2,14	1,80	1,59	1,42	1,28	1,17	1,07	0,98	0,91	0,84

Chapa de aço | Espessuras 0,5/0,4


Condição de apoio simples




Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	3,06	2,40	1,95	1,62	1,36	1,17	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	
	▼	2,60	2,02	1,61	1,31	1,09	0,89	0,62	0,42							
40	▲	3,60	2,88	2,37	2,00	1,70	1,47	1,28	1,12	0,92	0,77	0,65	0,55	0,48	0,42	0,37
	▼	3,06	2,43	1,97	1,63	1,37	1,16	0,91	0,66	0,47	0,32					
50	▲	4,17	3,40	2,84	2,41	2,07	1,80	1,58	1,40	1,22	1,02	0,87	0,74	0,64	0,56	0,49
	▼	3,55	2,86	2,36	1,98	1,68	1,44	1,24	0,95	0,71	0,52	0,37				
60	▲	4,77	3,94	3,32	2,85	2,47	2,15	1,90	1,66	1,42	1,24	1,09	0,96	0,83	0,72	0,63
	▼	4,05	3,32	2,77	2,34	2,00	1,73	1,50	1,28	0,98	0,75	0,56	0,42			
80	▲	6,00	5,06	4,34	3,77	3,30	2,82	2,36	2,00	1,72	1,50	1,32	1,17	1,05	0,94	0,86
	▼	5,10	4,26	3,62	3,11	2,70	2,35	2,06	1,82	1,61	1,30	1,04	0,82	0,64	0,49	0,38
100	▲	6,47	5,53	4,83	4,28	3,84	3,32	2,78	2,36	2,03	1,77	1,56	1,38	1,24	1,12	1,01
	▼	6,17	5,24	4,51	3,91	3,42	3,00	2,65	2,35	2,10	1,88	1,60	1,31	1,07	0,86	0,70
120	▲	6,88	5,88	5,13	4,55	4,08	3,70	3,21	2,73	2,35	2,05	1,81	1,61	1,44	1,30	1,18
	▼	6,88	5,88	5,13	4,55	4,08	3,66	3,25	2,89	2,59	2,32	2,09	1,81	1,50	1,24	1,02
150	▲	7,51	6,42	5,60	4,97	4,46	4,04	3,69	3,29	2,84	2,48	2,18	1,94	1,74	1,56	1,42
	▼	7,51	6,42	5,60	4,97	4,46	4,04	3,69	3,40	3,15	2,93	2,74	2,48	2,26	1,97	1,67

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	3,06	2,40	1,91	1,54	1,27	1,08	0,93	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,48	0,44	0,41
	▼	2,60	2,02	1,61	1,31	1,09	0,91	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,33		
40	▲	3,60	2,71	2,13	1,72	1,43	1,22	1,05	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,51	0,48
	▼	3,06	2,43	1,97	1,63	1,37	1,16	0,99	0,86	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36
50	▲	3,97	3,00	2,36	1,92	1,61	1,37	1,19	1,05	0,93	0,84	0,76	0,70	0,64	0,60	0,55
	▼	3,55	2,86	2,36	1,98	1,68	1,44	1,24	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,58	0,52	0,47
60	▲	4,16	3,18	2,51	2,05	1,71	1,46	1,27	1,12	1,00	0,90	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59
	▼	4,05	3,32	2,77	2,34	1,99	1,68	1,43	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,68	0,61	0,56
80	▲	4,99	3,71	2,90	2,37	2,00	1,72	1,51	1,35	1,22	1,12	1,03	0,95	0,89	0,84	0,79
	▼	5,10	4,26	3,51	2,82	2,32	1,98	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,97	0,89	0,81	0,75
100	▲	5,44	4,12	3,24	2,65	2,23	1,92	1,69	1,51	1,36	1,24	1,15	1,07	1,00	0,94	0,89
	▼	6,17	4,95	3,85	3,09	2,56	2,17	1,86	1,63	1,45	1,30	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83
120	▲	5,81	4,45	3,53	2,89	2,44	2,11	1,86	1,67	1,51	1,39	1,28	1,20	1,12	1,06	1,01
	▼	6,88	5,27	4,12	3,32	2,75	2,33	2,00	1,76	1,56	1,40	1,27	1,15	1,06	0,97	0,90
150	▲	6,21	4,80	3,83	3,16	2,68	2,33	2,06	1,85	1,68	1,54	1,43	1,34	1,26	1,20	1,14
	▼	7,37	5,62	4,42	3,57	2,97	2,52	2,16	1,91	1,70	1,53	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99

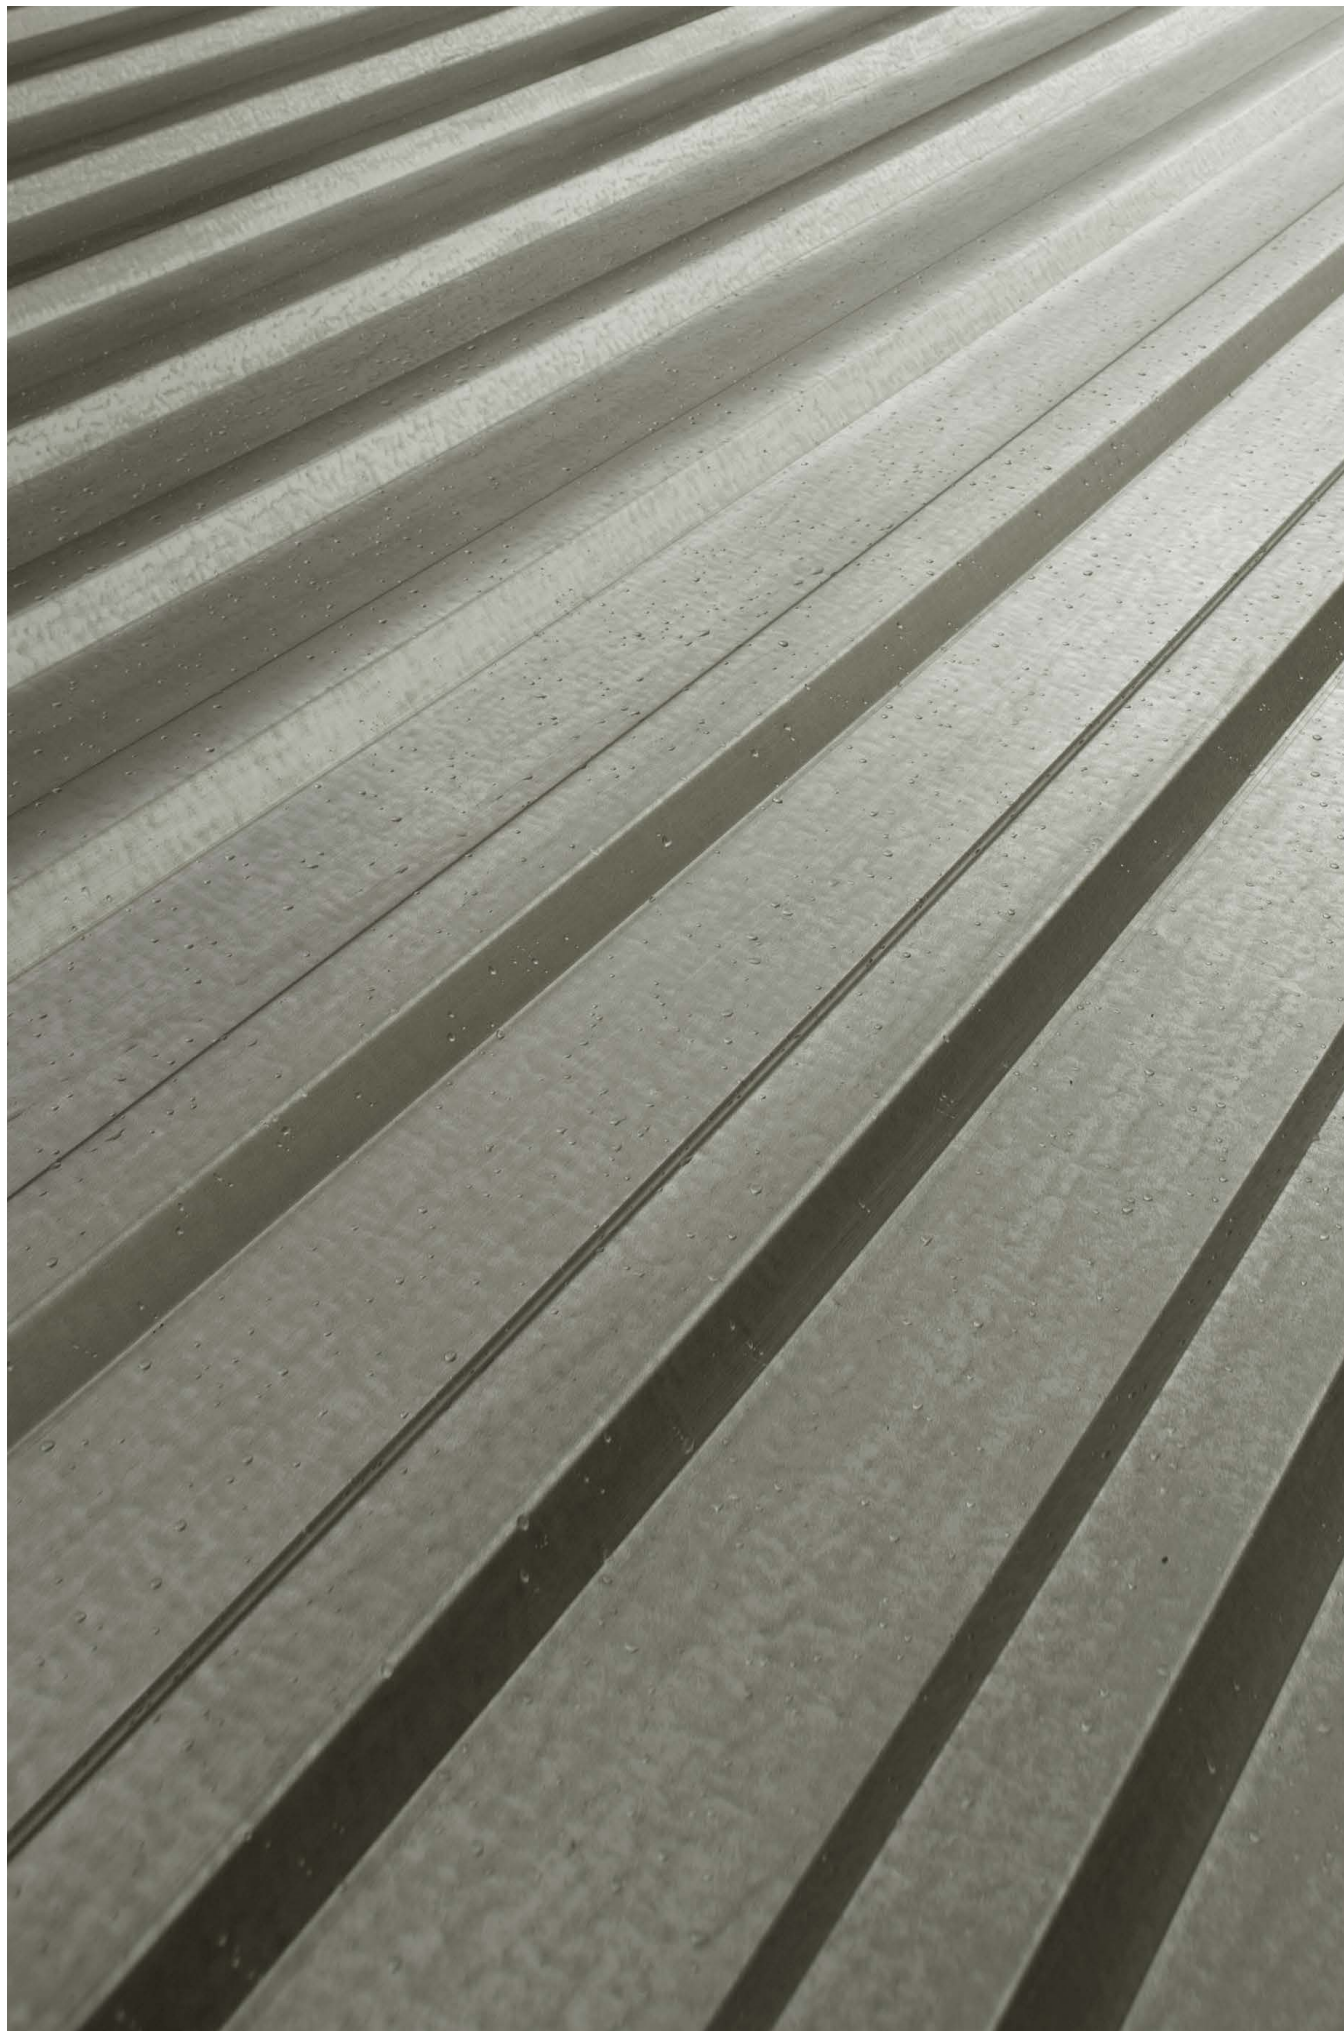

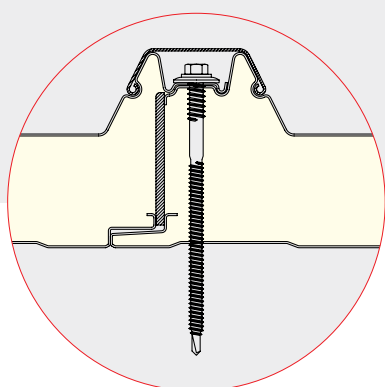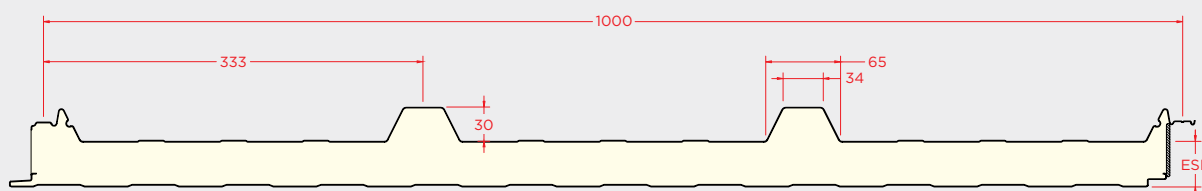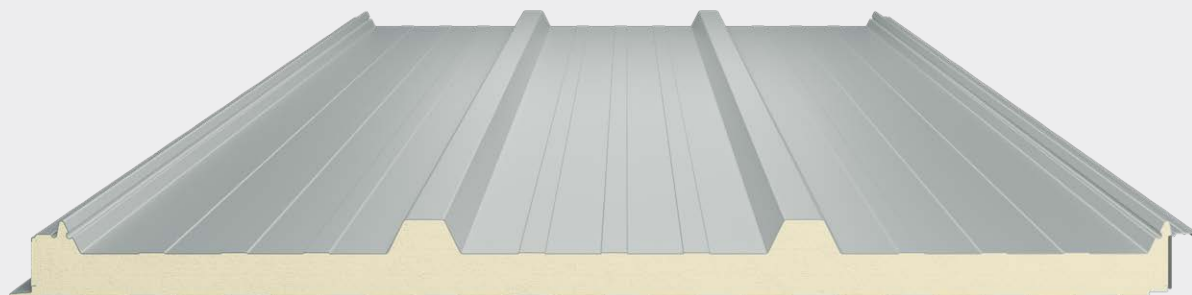

Descrição/Aplicação

Painel com fixação oculta por tapa-juntas para coberturas com pendente mínima de 5%. Solução resistente e esteticamente agradável com proteção aos elementos de fixação. Painel isolante composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR). Produto fabricado de acordo com a EN 14509 e sujeito a avaliação e verificação da regularidade de desempenho de acordo com o sistema 1.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm
Largura: 1000 mm ± 2 mm
Comprimento: 4,00 — 20,00 m ± 10 mm
Comprimento máximo recomendado: 13,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346
Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1
Espessuras: 0,4-0,5-0,6 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)

Condutividade térmica:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Reação ao fogo: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revestimento


Standard: Pintura poliéster 25 μ m

Especiais: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

*Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

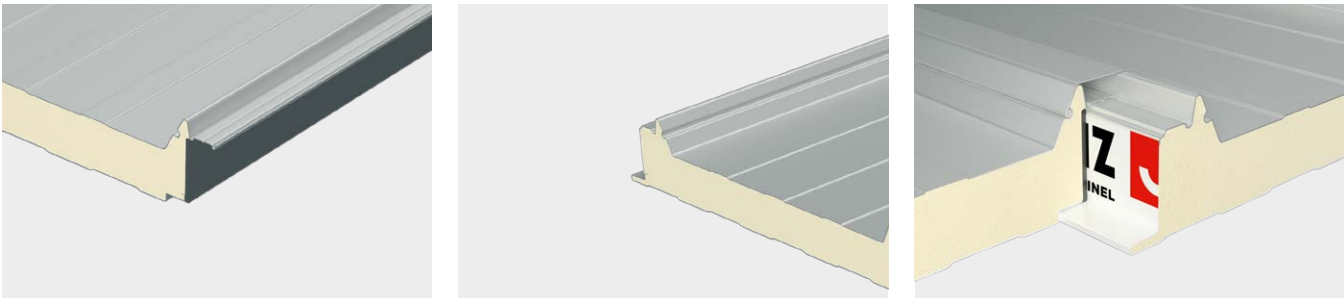

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo




RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido




RAL 1015 Marfim claro



Painel com sobreposição

Opcional.

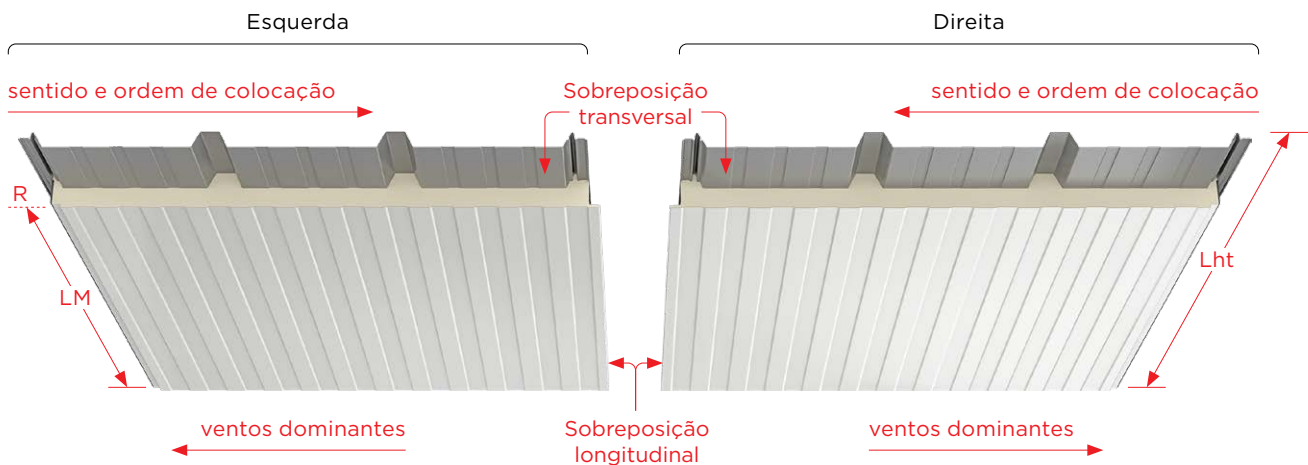

R = 50 mm (recorte de beirado) | 100-200-300 mm (recorte de sobreposição)

Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	30	40	50	60	80	100
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,61	0,46	0,38	0,32	0,24	0,19
Peso (Chapa de aço Espessura 0,4/0,4)	Kg/m²	7,7	8,1	8,5	8,9	9,7	10,5
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5/0,4)	Kg/m²	8,4	8,8	9,2	9,6	10,4	11,2

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,4/0,4

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	▲	2,09	1,68	1,30	1,15	0,98	0,81	0,64	0,52	0,41	0,33	0,43	0,37				
	▼	1,73	1,36	1,09	0,89	0,60	0,38										
40	▲	2,68	2,20	1,83	1,55	1,33	1,15	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,32			
	▼	2,23	1,79	1,47	1,22	1,02	0,70	0,47	0,30								
50	▲	3,31	2,75	2,32	1,98	1,70	1,48	1,30	1,10	0,91	0,76	0,65	0,55	0,48	0,42	0,37	
	▼	2,76	2,26	1,87	1,57	1,33	1,10	0,79	0,56	0,39							
60	▲	3,97	3,33	2,83	2,43	2,10	1,83	1,61	1,43	1,22	1,03	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	
	▼	3,30	2,74	2,29	1,94	1,66	1,43	1,16	0,87	0,64	0,46	0,32					
80	▲	5,31	4,53	3,89	3,37	2,93	2,54	2,14	1,82	1,58	1,38	1,22	1,08	0,97	0,88	0,80	
	▼	4,43	3,73	3,18	2,72	2,35	2,03	1,78	1,56	1,24	0,97	0,76	0,58	0,44	0,32		
100	▲	6,40	5,47	4,78	4,24	3,73	3,08	2,59	2,21	1,91	1,67	1,47	1,31	1,17	1,06	0,96	
	▼	5,58	4,76	4,09	3,53	3,06	2,68	2,34	2,07	1,83	1,58	1,28	1,03	0,83	0,66	0,52	

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	▲	1,73	1,32	1,04	0,86	0,72	0,62	0,54	0,48	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31			
	▼	1,73	1,36	1,09	0,89	0,74	0,62	0,52	0,44	0,37	0,32						
40	▲	1,88	1,44	1,15	0,94	0,80	0,69	0,60	0,54	0,48	0,44	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31	
	▼	2,22	1,65	1,27	1,02	0,83	0,69	0,58	0,49	0,42	0,36	0,32					
50	▲	2,09	1,60	1,28	1,06	0,90	0,78	0,69	0,61	0,55	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	
	▼	2,47	1,85	1,44	1,15	0,94	0,79	0,67	0,57	0,49	0,43	0,38	0,33				
60	▲	2,14	1,66	1,33	1,10	0,93	0,81	0,71	0,63	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,39	0,37	
	▼	2,52	1,90	1,49	1,19	0,98	0,83	0,70	0,60	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32			
80	▲	2,54	1,94	1,55	1,29	1,11	0,97	0,87	0,79	0,72	0,67	0,62	0,58	0,55	0,53	0,51	
	▼	2,99	2,23	1,73	1,40	1,16	0,99	0,86	0,75	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,36	
100	▲	2,62	2,01	1,60	1,33	1,13	0,99	0,88	0,79	0,73	0,67	0,62	0,59	0,55	0,53	0,50	
	▼	3,01	2,25	1,75	1,40	1,16	0,98	0,84	0,73	0,64	0,57	0,51	0,46	0,41	0,37	0,34	

Chapa de aço | Espessuras 0,5/0,4

Condição de apoio simples






Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	▲	2,33	1,87	1,54	1,29	1,10	0,87	0,69	0,56	0,45	0,35						
	▼	1,95	1,53	1,24	1,01	0,69	0,44										
40	▲	2,96	2,42	2,03	1,72	1,47	1,28	1,03	0,83	0,69	0,57	0,48	0,41	0,34			
	▼	2,48	2,00	1,64	1,37	1,12	0,79	0,54	0,36								
50	▲	3,62	3,02	2,55	2,18	1,89	1,64	1,42	1,17	0,97	0,81	0,69	0,59	0,51	0,44	0,39	
	▼	3,03	2,49	2,08	1,75	1,49	1,20	0,87	0,63	0,44	0,30						
60	▲	4,31	3,63	3,10	2,67	2,32	2,03	1,72	1,46	1,27	1,09	0,92	0,79	0,69	0,60	0,53	
	▼	3,61	3,01	2,53	2,16	1,85	1,60	1,25	0,95	0,71	0,52	0,37					
80	▲	5,73	4,91	4,24	3,69	3,12	2,57	2,16	1,84	1,59	1,39	1,22	1,09	0,98	0,88	0,80	
	▼	4,80	4,07	3,48	3,00	2,60	2,27	1,99	1,69	1,33	1,05	0,82	0,64	0,49	0,36		
100	▲	6,40	5,47	4,78	4,24	3,76	3,10	2,60	2,22	1,92	1,68	1,48	1,32	1,18	1,06	0,97	
	▼	6,02	5,16	4,46	3,88	3,39	2,98	2,62	2,32	2,06	1,68	1,37	1,11	0,90	0,71	0,57	

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	▲	2,04	1,54	1,22	1,00	0,84	0,72	0,62	0,55	0,49	0,45	0,41	0,37	0,35	0,32	0,30	
	▼	1,95	1,53	1,24	1,01	0,84	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33					
40	▲	2,21	1,68	1,34	1,10	0,93	0,80	0,70	0,62	0,55	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	
	▼	2,48	1,96	1,52	1,22	1,00	0,83	0,70	0,60	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30			
50	▲	2,44	1,87	1,50	1,23	1,04	0,90	0,79	0,70	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,43	0,40	
	▼	2,93	2,20	1,72	1,38	1,12	0,94	0,80	0,69	0,60	0,52	0,46	0,41	0,36	0,32		
60	▲	2,51	1,94	1,55	1,28	1,08	0,93	0,81	0,72	0,65	0,59	0,54	0,50	0,47	0,44	0,41	
	▼	2,98	2,26	1,77	1,42	1,17	0,98	0,84	0,72	0,63	0,55	0,49	0,44	0,39	0,35	0,32	
80	▲	2,99	2,27	1,81	1,50	1,28	1,12	0,99	0,90	0,82	0,75	0,70	0,66	0,62	0,59	0,56	
	▼	3,55	2,65	2,06	1,67	1,38	1,17	1,02	0,89	0,79	0,71	0,64	0,58	0,53	0,48	0,44	
100	▲	3,06	2,35	1,87	1,54	1,31	1,14	1,01	0,91	0,83	0,76	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	
	▼	3,58	2,69	2,09	1,67	1,38	1,17	1,00	0,87	0,77	0,69	0,61	0,55	0,50	0,45	0,42	



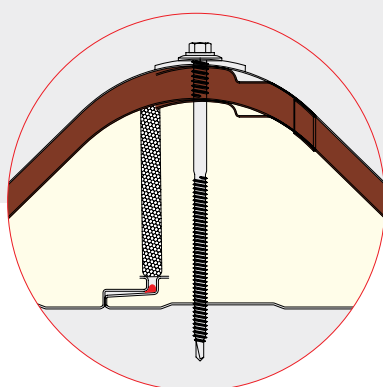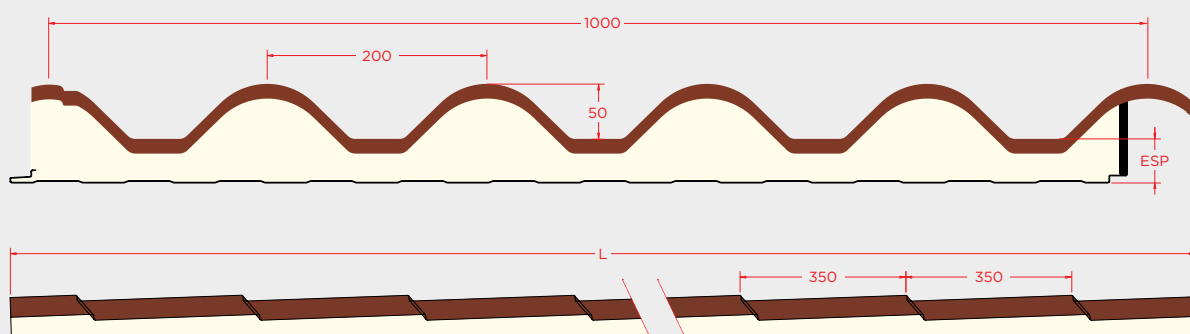

Descrição/Aplicação

Painel com a forma da telha tradicional para coberturas com pendente mínima de 10%. Produto isolante composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo isolante de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR). A pintura da chapa exterior tem acabamento texturizado para maior semelhança com a telha tradicional. Em ambientes mais severos, é recomendado aplicar silicone na junta do painel para evitar condensação.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50 mm ± 2 mm
Largura: 1000 mm ± 2 mm
Comprimento: 2,10 – 14,00 m, em múltiplos de 0,35 m
Comprimento máximo recomendado: 8,05 m

Suporte metálico

Chapa de aço galvanizada S250 GD, EN 10142
Espessuras: 0,4-0,5-0,6 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)

Condutividade térmica:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Reação ao fogo:

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revestimento

Standard: Pintura poliéster texturizada 25 μ m.

Especial: Granite HDX 55 μ m | Cor madeira Naive



Wood texturizada para a face interior.

Possibilidade de revestimento metálico em alumínio lacado.

*Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Pormenores

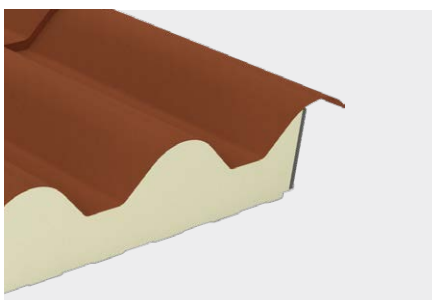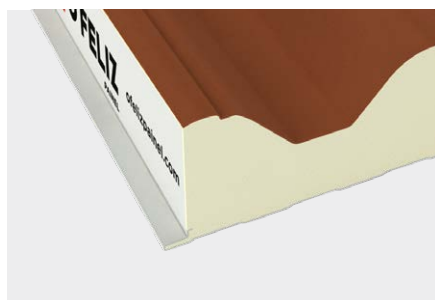

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

Todas as referências RAL aqui apresentadas, têm acabamento texturado.

Face exterior


RAL 8004T Castanho cobre



RAL 8023T Castanho alaranjado




RAL 9005T Preto intenso



Face interior

RAL 9010 Branco puro




Naive Wood Lacado texturado



Alvero



Patinao Spanish roof

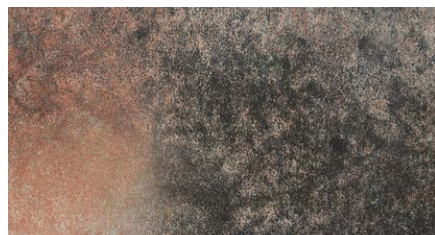

Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	30	40	50
Transmissão térmica U	W/m² °C	0,45	0,37	0,31
Peso (0,5/0,4)	Kg/m²	10,8	11,2	11,6
Peso (0,5/0,5)	Kg/m²	11,7	12,1	12,5

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,5/0,4

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]								
mm	▲ ▼	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	
30	▲	2,52	1,55	1,08	0,81	0,64	0,52	0,44	0,37	
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37				
40	▲	2,69	1,70	1,21	0,92	0,73	0,60	0,51	0,43	
	▼	1,98	1,20	0,81	0,59	0,44	0,33			
50	▲	2,86	1,85	1,35	1,04	0,84	0,69	0,58	0,50	
	▼	2,11	1,32	0,91	0,67	0,50	0,39	0,30		

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]								
mm	▲ ▼	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	
30	▲	2,52	1,53	0,96	0,67	0,50	0,40	0,33		
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37				
40	▲	2,69	1,68	1,07	0,73	0,54	0,43	0,35		
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37				
50	▲	2,86	1,85	1,20	0,82	0,63	0,50	0,40		
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37				

Chapa de aço | Espessuras 0,5/0,5

Condição de apoio simples




Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]								
mm	▲ ▼	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	
30	▲	2,52	1,55	1,08	0,81	0,64	0,53	0,44	0,38	
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,38				
40	▲	2,69	1,70	1,21	0,93	0,74	0,61	0,51	0,44	
	▼	1,98	1,21	0,82	0,59	0,44	0,33			
50	▲	2,87	1,86	1,35	1,05	0,84	0,70	0,59	0,51	
	▼	2,11	1,32	0,92	0,67	0,51	0,39	0,30		

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]								
mm	▲ ▼	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	
30	▲	2,52	1,54	0,97	0,68	0,50	0,40	0,33		
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,38				
40	▲	2,69	1,69	1,08	0,73	0,54	0,43	0,35		
	▼	1,98	1,21	0,82	0,59	0,44	0,33			
50	▲	2,87	1,86	1,21	0,82	0,63	0,50	0,40	0,30	
	▼	2,11	1,32	0,92	0,67	0,51	0,39	0,30		



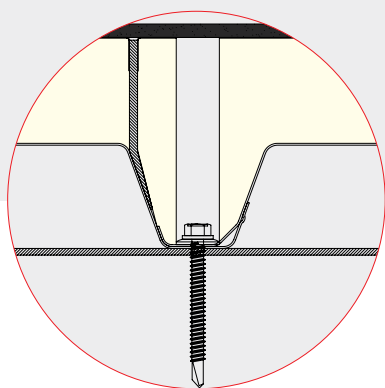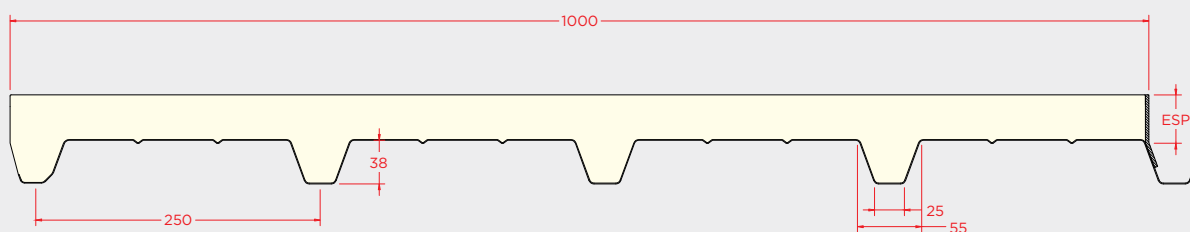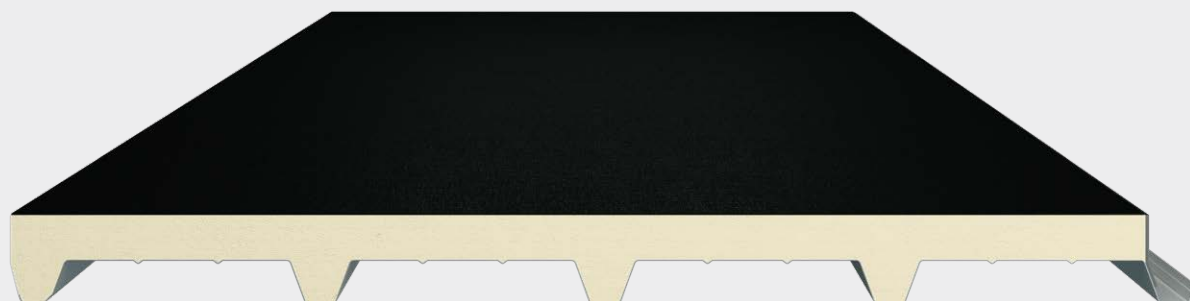

Descrição/Aplicação

Painel para aplicação Deck em coberturas planas com face exterior em cartão feltro.

O sistema deverá ser impermeabilizado *in situ* com tela betuminosa ou tela PVC.

Produto isolante com chapa metálica perfilada interior e folha flexível exterior unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largura: 1000 mm ± 2 mm

Comprimento: 4,00 – 18,00 m ± 10 mm

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346

Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1

Espessuras: 0,5-0,6-0,7 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR)

Condutividade térmica: 0,020 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Reação ao fogo: F

Revestimento


Cartão feltro na face exterior.

Pintura poliéster 25 μ m na face interior.

**Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509*

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

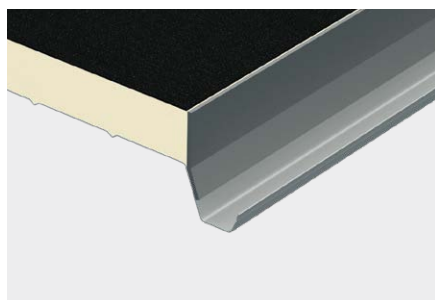

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo




RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido



RAL 1015 Marfim claro



Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	30	40	50	60	80	100
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m ² °C	0,58	0,46	0,38	0,33	0,25	0,20
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5)	Kg/m ²	6,0	6,4	6,8	7,2	8,0	8,7
Peso (Chapa de aço Espessura 0,6)	Kg/m ²	7,4	7,8	8,2	8,6	9,4	10,2
Peso (Chapa de aço Espessura 0,7)	Kg/m ²	8,4	8,8	9,2	9,6	10,4	11,2

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,5/0,6/0,7

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m ²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,5	▲	2,64	2,10	1,48	1,08	0,75	0,39					
	▼	2,64	1,97	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,35		
0,6	▲	3,92	3,11	2,15	1,57	1,12	0,65	0,35				
	▼	3,92	2,61	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35
0,7	▲	5,43	4,18	2,89	2,11	1,49	0,91	0,54				
	▼	4,98	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,53	0,46

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m ²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,5	▲	2,10	1,67	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,33		
	▼	2,10	1,67	1,39	1,08	0,81	0,64	0,51	0,41	0,34		
0,6	▲	3,13	2,49	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,33	
	▼	3,13	2,49	2,07	1,57	1,19	0,93	0,75	0,61	0,51	0,43	0,36
0,7	▲	4,34	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,51	0,32
	▼	4,34	3,46	2,88	2,11	1,61	1,26	1,01	0,83	0,69	0,58	0,50


P A I N É I S
P A R A
P A R E D E
E
F A C H A D A S

Indwall®
Facewall®







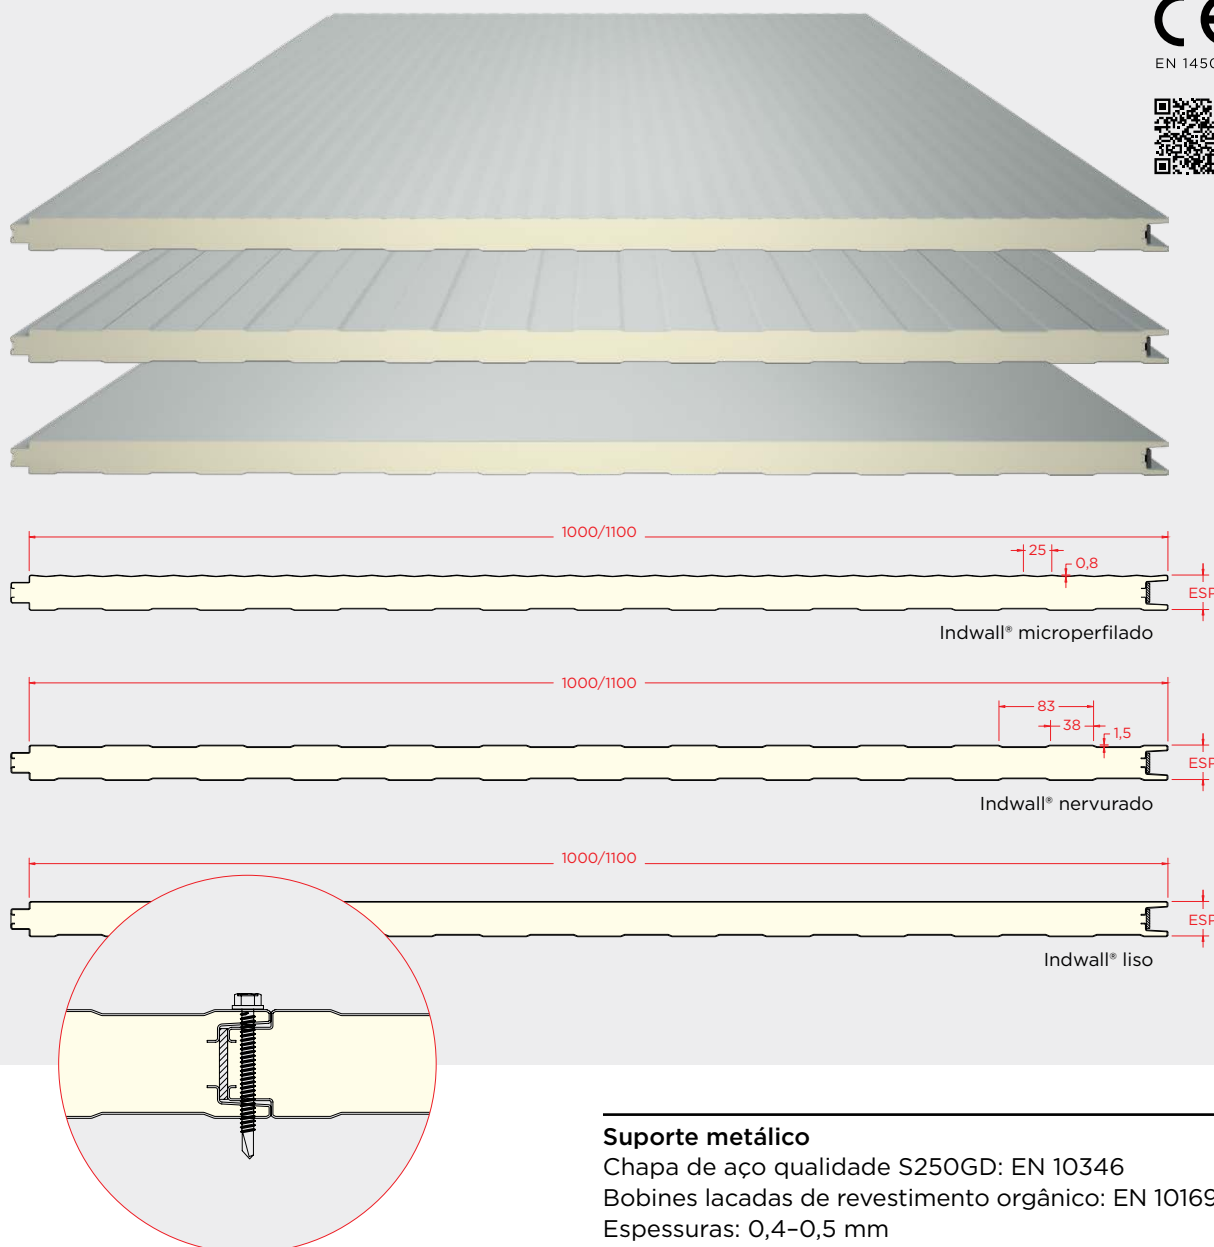

Descrição/Aplicação

Painel isolante composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR).

Painel autoportante para parede ou fachada com fixação à vista. Solução industrial para construção pré-fabricada, disponível com face exterior microperfilada, nervurada, ou lisa.

Produto de grande versatilidade e facilidade de montagem, é fabricado de acordo com a EN 14509 e sujeito a avaliação e verificação da regularidade de desempenho de acordo com o sistema 1.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largura: 1000 – 1100 mm ± 2 mm

Comprimento: 4,00 – 14,00 m ± 10 mm

Comprimento máximo recomendado: 8,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346

Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1

Espessuras: 0,4-0,5 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)

Condutividade térmica:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Reação ao fogo: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revestimento




Standard: Pintura poliéster 25 μ m

Especiais: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

*Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

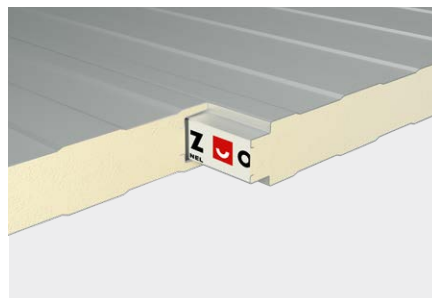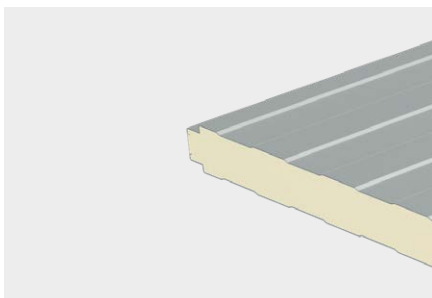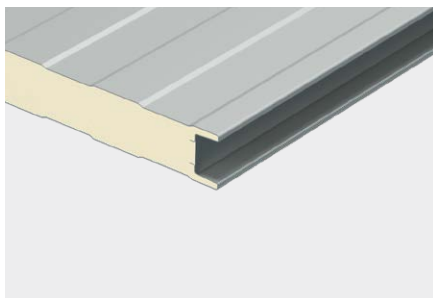

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo




RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido



RAL 1015 Marfim claro



Gama de cores especiais

As seguintes referências têm acabamento texturado e são aplicadas em painéis de fachada.

Corten 256



Corten 522



Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	30	40	50	60	80	100
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,69	0,51	0,40	0,34	0,25	0,20
Peso (Chapa de aço Espessura 0,4/0,4)	Kg/m²	7,0	7,4	7,7	8,1		
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5/0,5)	Kg/m²	8,6	9,0	9,4	9,8	10,2	10,6

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,4/0,4

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	◀	1,31	0,79	0,41													
	▶	1,31	0,79	0,41													
40	◀	2,34	1,67	1,22	0,86	0,54	0,33										
	▶	2,34	1,67	1,22	0,86	0,54	0,33										
50	◀	3,45	2,56	1,92	1,46	1,12	0,87	0,61	0,41								
	▶	3,45	2,56	1,92	1,46	1,12	0,87	0,61	0,41								
60	◀	4,25	3,12	2,39	1,89	1,53	1,26	1,03	0,83	0,63	0,46	0,33					
	▶	4,25	3,12	2,39	1,89	1,53	1,26	1,03	0,83	0,63	0,46	0,33					
80	◀	5,72	4,21	3,22	2,54	2,06	1,70	1,43	1,22	1,05	0,92	0,80	0,71	0,63	0,50	0,39	
	▶	5,72	4,21	3,22	2,54	2,06	1,70	1,43	1,22	1,05	0,92	0,80	0,71	0,63	0,50	0,39	
100	◀	6,35	5,29	4,05	3,20	2,59	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65	
	▶	6,35	5,29	4,05	3,20	2,59	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65	

◀ Sucção exterior ▶ Pressão exterior

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	◀	2,02	1,49	1,14	0,90	0,73	0,60	0,51	0,43	0,37	0,32						
	▶	2,02	1,49	1,14	0,90	0,73	0,60	0,51	0,43	0,37	0,32						
40	◀	2,77	2,03	1,56	1,23	1,00	0,82	0,69	0,59	0,51	0,44	0,39	0,34	0,31			
	▶	2,77	2,03	1,56	1,23	1,00	0,82	0,69	0,59	0,51	0,44	0,39	0,34	0,31			
50	◀	3,15	2,58	1,97	1,56	1,26	1,04	0,88	0,75	0,64	0,56	0,49	0,44	0,39	0,35	0,32	
	▶	3,15	2,58	1,97	1,56	1,26	1,04	0,88	0,75	0,64	0,56	0,49	0,44	0,39	0,35	0,32	
60	◀	3,36	2,88	2,39	1,89	1,53	1,26	1,06	0,90	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,42	0,38	
	▶	3,36	2,88	2,39	1,89	1,53	1,26	1,06	0,90	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,42	0,38	
80	◀	3,79	3,25	2,84	2,52	2,06	1,70	1,43	1,22	1,05	0,92	0,80	0,71	0,64	0,57	0,52	
	▶	3,79	3,25	2,84	2,52	2,06	1,70	1,43	1,22	1,05	0,92	0,80	0,71	0,64	0,57	0,52	
100	◀	4,21	3,61	3,16	2,81	2,53	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65	
	▶	4,21	3,61	3,16	2,81	2,53	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65	

Chapa de aço | Espessuras 0,5/0,5

Condição de apoio simples


Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	◀	1,40	0,85	0,44													
	▶	1,40	0,85	0,44													
40	◀	2,47	1,79	1,31	0,93	0,60	0,36										
	▶	2,47	1,79	1,31	0,93	0,60	0,36										
50	◀	3,62	2,71	2,06	1,58	1,22	0,95	0,67	0,46	0,30							
	▶	3,62	2,71	2,06	1,58	1,22	0,95	0,67	0,46	0,30							
60	◀	4,49	3,68	2,83	2,23	1,77	1,41	1,13	0,92	0,70	0,52	0,37					
	▶	4,49	3,68	2,83	2,23	1,77	1,41	1,13	0,92	0,70	0,52	0,37					
80	◀	5,92	4,98	3,81	3,01	2,44	2,01	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,83	0,70	0,56	0,44	
	▶	5,92	4,98	3,81	3,01	2,44	2,01	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,83	0,70	0,56	0,44	
100	◀	6,34	5,44	4,76	3,79	3,07	2,54	2,13	1,82	1,57	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77	
	▶	6,34	5,44	4,76	3,79	3,07	2,54	2,13	1,82	1,57	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77	

◀ Sucção exterior ▶ Pressão exterior

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	◀	2,08	1,63	1,31	1,06	0,86	0,71	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31					
	▶	2,08	1,63	1,31	1,06	0,86	0,71	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31					
40	◀	2,93	2,40	1,84	1,45	1,18	0,97	0,82	0,70	0,60	0,52	0,46	0,41	0,36	0,33		
	▶	2,93	2,40	1,84	1,45	1,18	0,97	0,82	0,70	0,60	0,52	0,46	0,41	0,36	0,33		
50	◀	3,14	2,70	2,33	1,84	1,49	1,23	1,04	0,88	0,76	0,66	0,58	0,52	0,46	0,41	0,37	
	▶	3,14	2,70	2,33	1,84	1,49	1,23	1,04	0,88	0,76	0,66	0,58	0,52	0,46	0,41	0,37	
60	◀	3,36	2,88	2,52	2,23	1,81	1,49	1,26	1,07	0,92	0,80	0,71	0,63	0,56	0,50	0,45	
	▶	3,36	2,88	2,52	2,23	1,81	1,49	1,26	1,07	0,92	0,80	0,71	0,63	0,56	0,50	0,45	
80	◀	3,78	3,24	2,84	2,52	2,27	2,01	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,68	0,61	
	▶	3,78	3,24	2,84	2,52	2,27	2,01	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,68	0,61	
100	◀	4,21	3,61	3,16	2,81	2,53	2,30	2,11	1,82	1,57	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77	
	▶	4,21	3,61	3,16	2,81	2,53	2,30	2,11	1,82	1,57	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77	



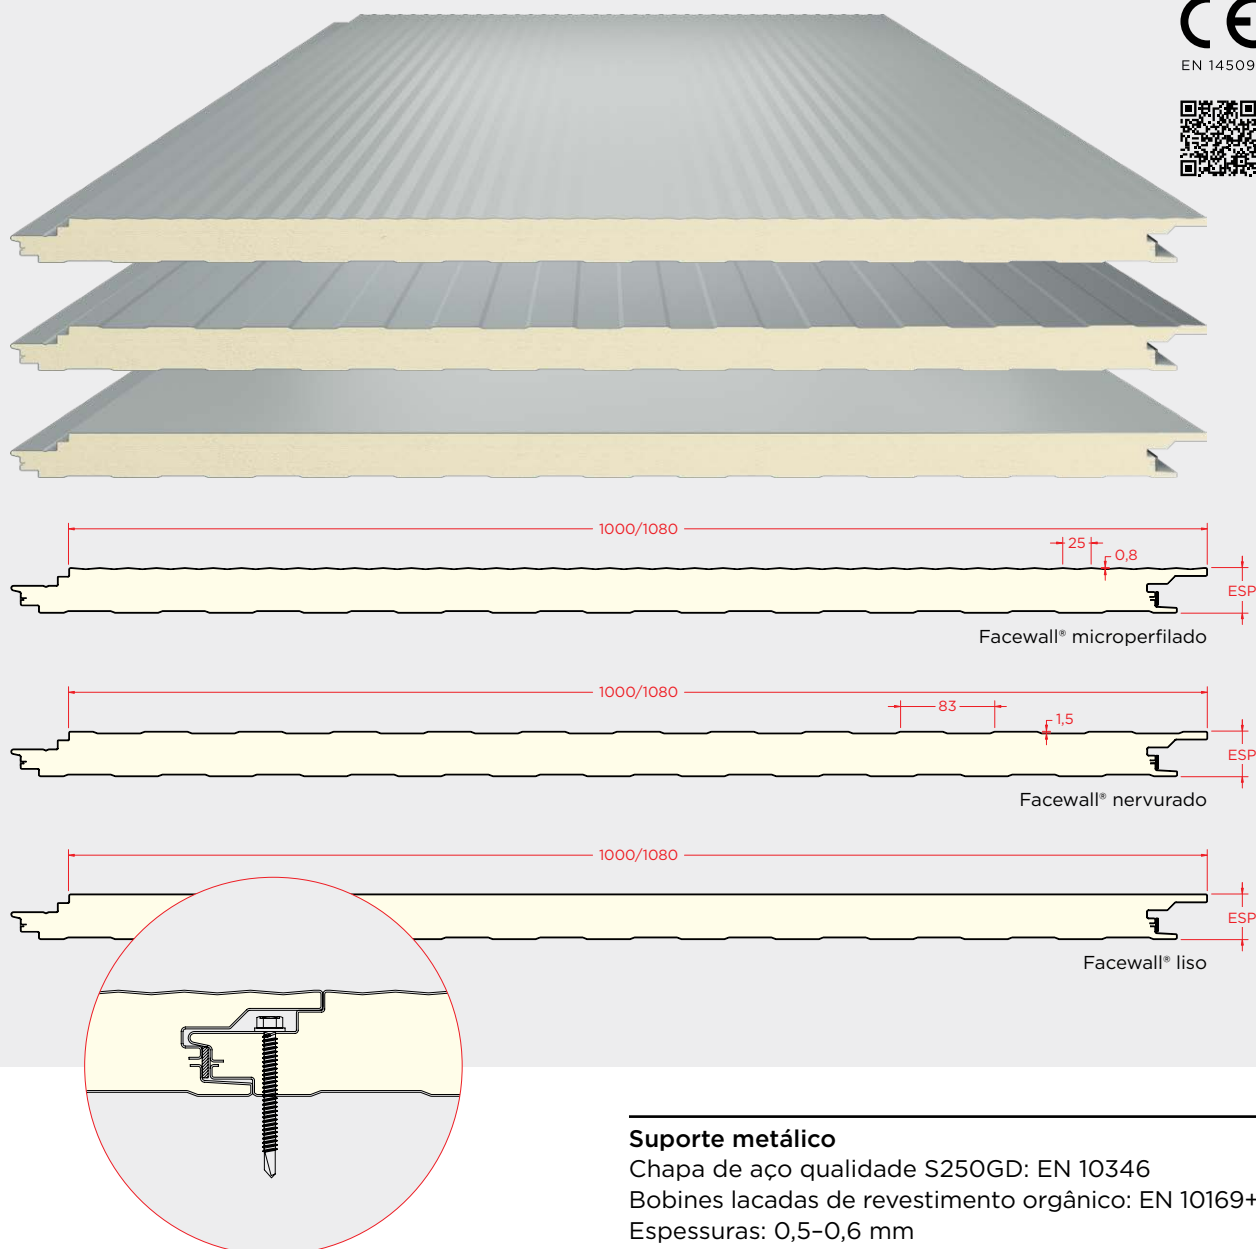

Descrição/Aplicação

Painel isolante composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR).

Painel de fachada com fixação oculta, disponível com face nervurada, microperfurada ou lisa.

Produto fabricado de acordo com a EN 14509 e sujeito a avaliação e verificação da regularidade de desempenho de acordo com o sistema 1.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largura: 1000 — 1080 mm ± 2 mm

Comprimento: 4,00 — 14,00 m ± 10 mm

Comprimento máximo recomendado: 8,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346

Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1

Espessuras: 0,5-0,6 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)

Condutividade térmica:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Reação ao fogo: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revestimento




Standard: Pintura poliéster 25 μ m

Especiais: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

*Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

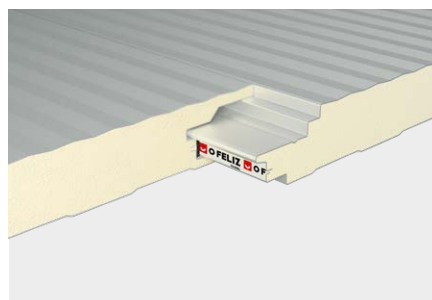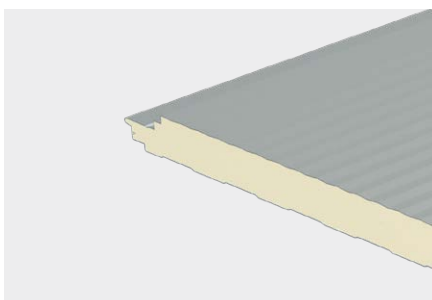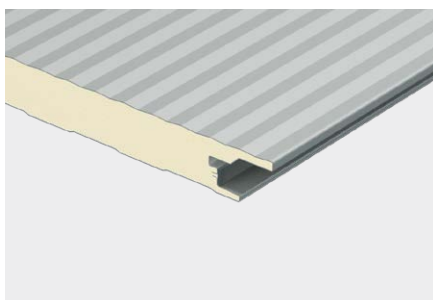

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo



RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido




RAL 1015 Marfim claro



Gama de cores especiais

As seguintes referências têm acabamento texturado e são aplicadas em painéis de fachada.

Corten 256

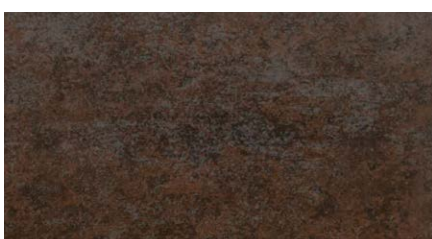

Corten 522



Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	40	50	60	80	100
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,56	0,42	0,34	0,25	0,20
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5/0,4)	Kg/m²	8,5	8,9	9,3	9,7	10,1
Peso (Chapa de aço Espessura 0,6/0,4)	Kg/m²	9,9	10,3	10,7	11,1	11,5

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,5/0,4

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
40	◀	2,24	1,62	1,18	0,80	0,50											
	▶	2,24	1,62	1,18	0,80	0,50											
50	◀	3,36	2,51	1,90	1,45	1,12	0,84	0,58	0,39								
	▶	3,36	2,51	1,90	1,45	1,12	0,84	0,58	0,39								
60	◀	4,39	3,36	2,57	2,03	1,64	1,31	1,05	0,84	0,62	0,45	0,32					
	▶	4,39	3,46	2,68	2,09	1,65	1,31	1,05	0,84	0,62	0,45	0,32					
80	◀	5,89	4,55	3,49	2,75	2,23	1,84	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,64	0,51	0,40	
	▶	5,89	5,05	4,36	3,50	2,84	2,32	1,91	1,58	1,32	1,10	0,92	0,78	0,64	0,51	0,40	
100	◀	6,32	5,42	4,40	3,48	2,82	2,33	1,96	1,67	1,44	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,70	
	▶	6,32	5,42	4,74	4,21	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,48	1,28	1,10	0,95	0,82	

◀ Sucção exterior ▶ Pressão exterior

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
40	◀	2,83	2,16	1,65	1,31	1,06	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,37	0,33			
	▶		2,34	1,90	1,57	1,31	1,10	0,93	0,79	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,33		
50	◀	3,12	2,67	2,11	1,67	1,35	1,12	0,94	0,80	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	
	▶	3,12	2,67	2,34	2,08	1,81	1,50	1,26	1,07	0,93	0,81	0,71	0,63	0,55	0,48	0,43	
60	◀	3,33	2,86	2,50	2,03	1,64	1,36	1,14	0,97	0,84	0,73	0,64	0,57	0,51	0,46	0,41	
	▶	3,33	2,86	2,50	2,22	2,00	1,82	1,53	1,31	1,13	0,98	0,86	0,76	0,68	0,61	0,54	
80	◀	3,76	3,22	2,82	2,51	2,23	1,84	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,69	0,62	0,56	
	▶	3,76	3,22	2,82	2,51	2,25	2,05	1,88	1,73	1,53	1,33	1,17	1,04	0,92	0,83	0,75	
100	◀	4,18	3,59	3,14	2,79	2,51	2,28	1,96	1,67	1,44	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,70	
	▶	4,18	3,59	3,14	2,79	2,51	2,28	2,09	1,93	1,79	1,67	1,48	1,31	1,17	1,05	0,94	


Chapa de aço | Espessuras 0,6/0,4

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
40	◀	2,30	1,67	1,23	0,83	0,52	0,30										
	▶	2,30	1,67	1,23	0,83	0,52	0,30										
50	◀	3,44	2,58	1,96	1,51	1,17	0,88	0,61	0,41								
	▶	3,44	2,58	1,96	1,51	1,17	0,88	0,61	0,41								
60	◀	4,39	3,35	2,57	2,03	1,64	1,36	1,10	0,89	0,66	0,48	0,34					
	▶	4,39	3,55	2,76	2,17	1,72	1,37	1,10	0,89	0,66	0,48	0,34					
80	◀	5,89	4,55	3,48	2,75	2,23	1,84	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,68	0,54	0,43	
	▶	5,89	5,05	4,42	3,61	2,94	2,41	1,99	1,66	1,38	1,16	0,98	0,82	0,68	0,54	0,43	
100	◀	6,32	5,41	4,40	3,48	2,82	2,33	1,96	1,67	1,44	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,70	
	▶	6,32	5,41	4,74	4,21	3,79	3,45	3,00	2,53	2,15	1,83	1,57	1,34	1,16	1,00	0,87	


◀ Sucção exterior ▶ Pressão exterior

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
40	◄	2,82	2,16	1,65	1,31	1,06	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,41	0,37	0,33			
	►	2,82	2,37	1,93	1,60	1,34	1,13	0,96	0,82	0,67	0,55	0,47	0,40	0,35	0,30		
50	◄	3,12	2,67	2,11	1,67	1,35	1,12	0,94	0,80	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	
	►	3,12	2,67	2,34	2,08	1,87	1,64	1,41	1,15	0,93	0,77	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36	
60	◄	3,33	2,85	2,50	2,03	1,64	1,36	1,14	0,97	0,84	0,73	0,64	0,57	0,51	0,46	0,41	
	►	3,33	2,85	2,50	2,22	2,00	1,82	1,67	1,50	1,22	1,00	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46	
80	◄	3,76	3,22	2,82	2,50	2,23	1,84	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,69	0,62	0,56	
	►	3,76	3,22	2,82	2,50	2,25	2,05	1,88	1,73	1,61	1,50	1,29	1,08	0,92	0,79	0,69	
100	◄	4,18	3,59	3,14	2,79	2,51	2,28	1,96	1,67	1,44	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,70	
	►	4,18	3,59	3,14	2,79	2,51	2,28	2,09	1,93	1,79	1,67	1,57	1,48	1,28	1,09	0,94	


P A I N É I S
P A R A
C Â M A R A S
D E
F R I O

Icewall®

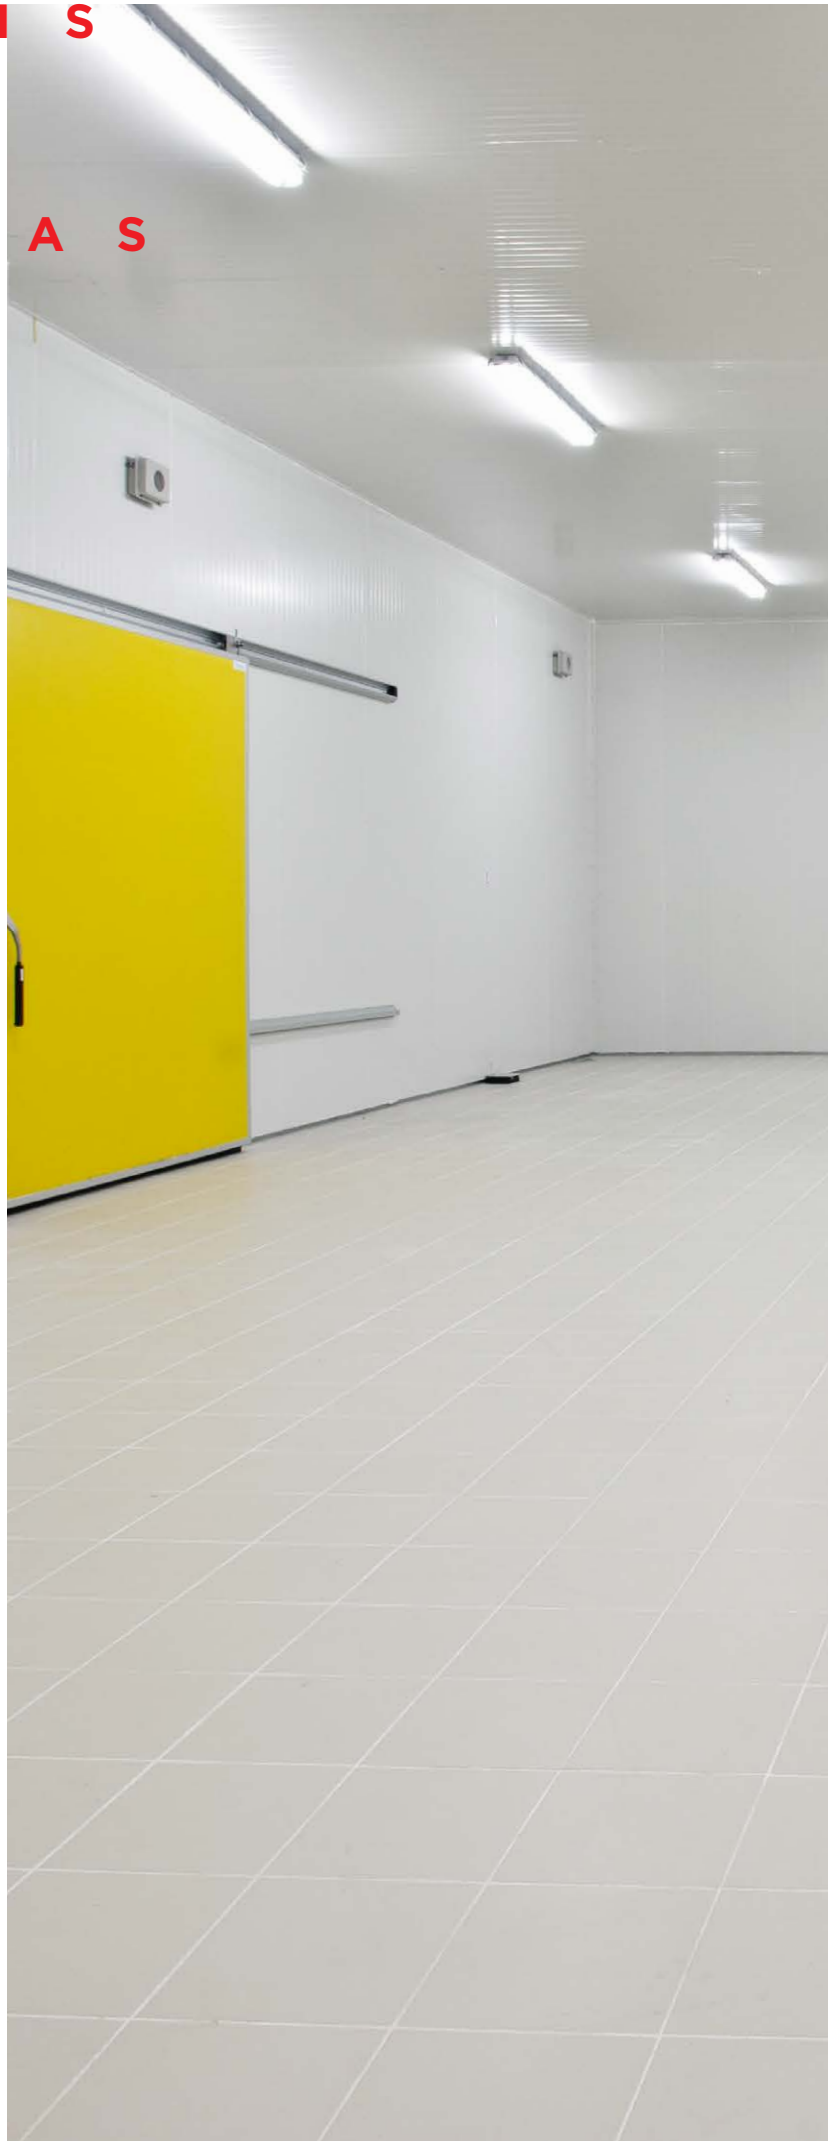





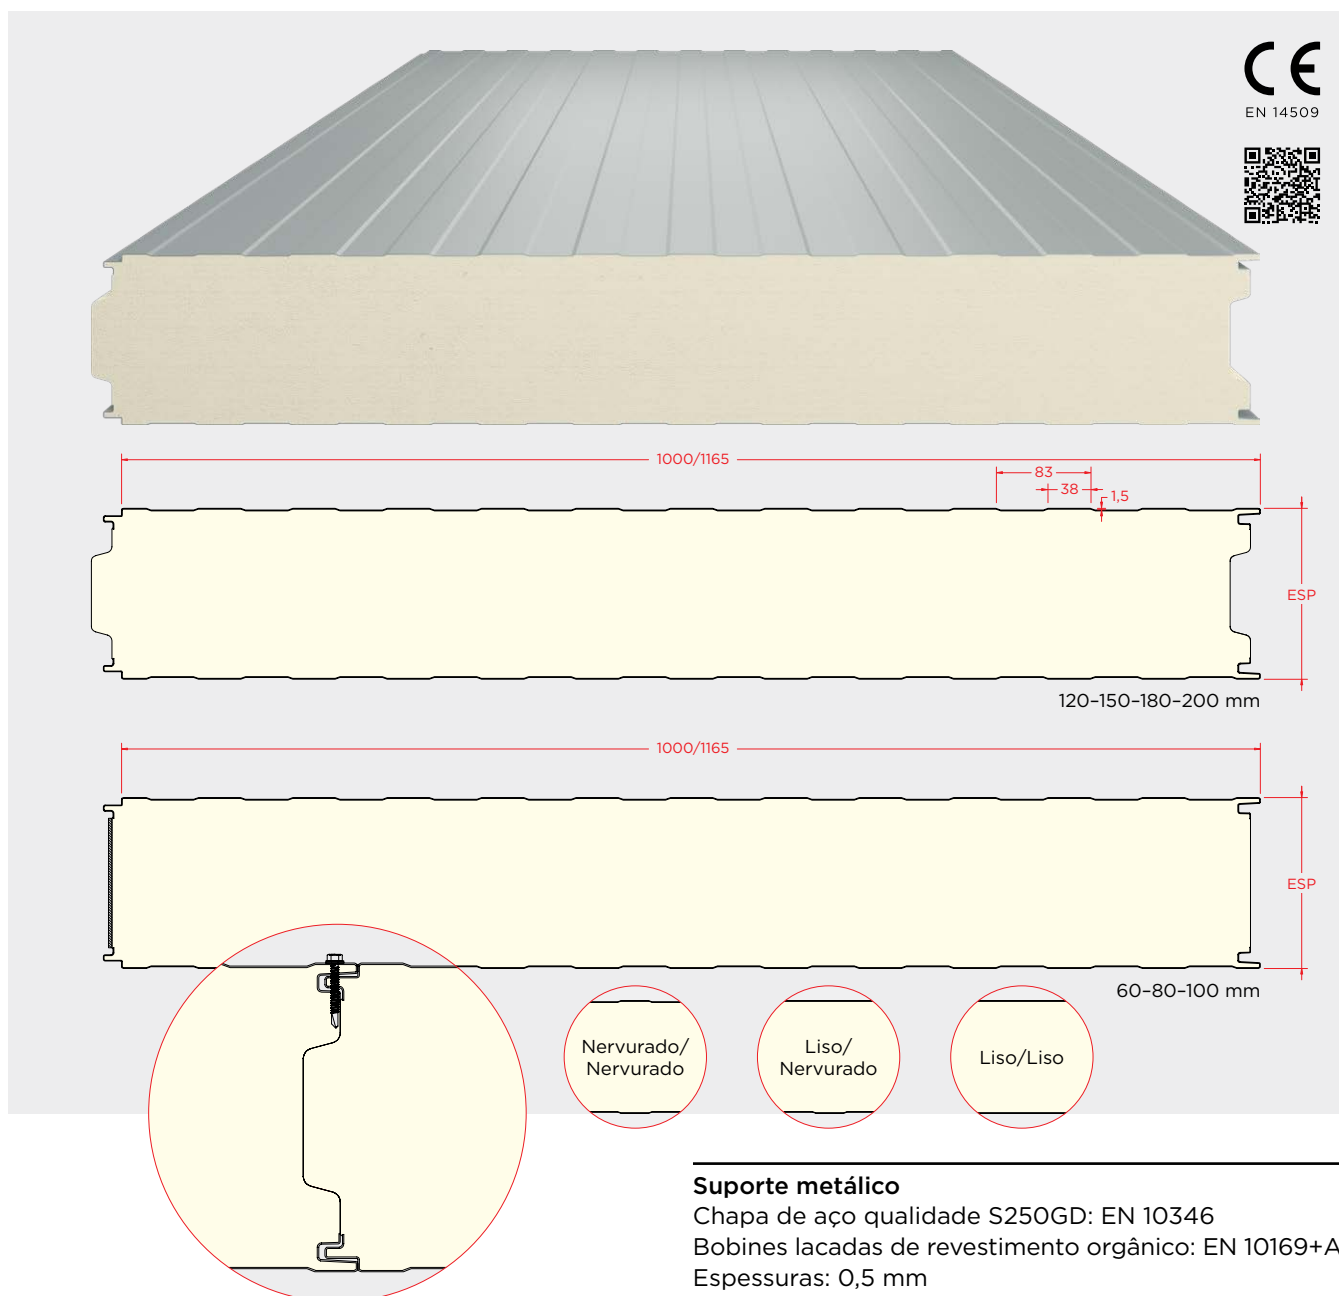

Descrição/Aplicação

Painel isolante composto por duas chapas metálicas perfiladas, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR).

Painel autoportante de alta espessura para câmaras de frio industrial. Solução de grande versatilidade e facilidade de montagem, para ambientes com temperatura controlada.

Produto fabricado de acordo com a norma EN 14509 e sujeito a avaliação e verificação da regularidade de desempenho de acordo com o sistema 1.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 60-80-100 mm ± 2 mm

Espessuras: 120-150-180-200 mm ± 2 %

Largura: 1000 — 1165 mm ± 2 mm

Comprimento: 4,00 — 14,00 m ± 10 mm

Comprimento máximo recomendado: 8,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346

Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1

Espessuras: 0,5 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR) | Polisocianurato (PIR)

Condutividade térmica:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Reação ao fogo: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

HPIR B-s1,d0

Revestimento



Standard: Pintura poliéster 25 µm

Especiais: Granite HDX 55 µm | PVC *food-safe*

*Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

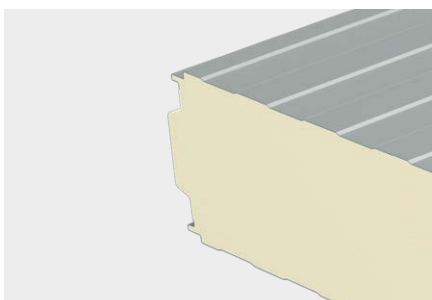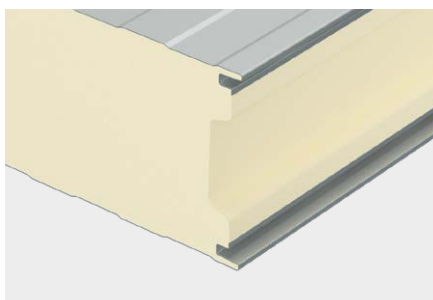

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo




RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido



RAL 1015 Marfim claro



Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	60	80	100	120	150	180	200
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,34	0,25	0,20	0,17	0,13	0,11	0,10
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5/0,5)	Kg/m²	9,9	10,7	11,5	12,3	13,5	14,7	15,5

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,5/0,5 | Aplicação em paredes

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	◄ ►	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
60	◄	3,09	2,43	1,94	1,56	1,27	1,04	0,85	0,70	0,55	0,41	0,30					
	►	3,09	2,43	1,94	1,56	1,27	1,04	0,85	0,70	0,55	0,41	0,30					
80	◄	4,59	3,69	3,01	2,48	2,07	1,73	1,46	1,24	1,05	0,90	0,77	0,66	0,57	0,46	0,37	
	►	4,59	3,69	3,01	2,48	2,07	1,73	1,46	1,24	1,05	0,90	0,77	0,66	0,57	0,46	0,37	
100	◄	6,11	4,97	4,11	3,45	2,91	2,48	2,12	1,82	1,58	1,37	1,19	1,04	0,91	0,79	0,70	
	►	6,11	4,97	4,11	3,45	2,91	2,48	2,12	1,82	1,58	1,37	1,19	1,04	0,91	0,79	0,70	
120	◄	7,62	6,28	5,24	4,43	3,78	3,25	2,81	2,44	2,13	1,87	1,64	1,45	1,28	1,13	1,01	
	►	7,62	6,28	5,24	4,43	3,78	3,25	2,81	2,44	2,13	1,87	1,64	1,45	1,28	1,13	1,01	
150	◄	8,26	7,08	6,20	5,51	4,96	4,44	3,85	3,28	2,83	2,47	2,17	1,92	1,71	1,54	1,39	
	►	8,26	7,08	6,20	5,51	4,96	4,44	3,85	3,28	2,83	2,47	2,17	1,92	1,71	1,54	1,39	
180	◄	8,90	7,63	6,68	5,94	5,34	4,86	4,45	3,95	3,41	2,97	2,61	2,31	2,06	1,85	1,67	
	►	8,90	7,63	6,68	5,94	5,34	4,86	4,45	3,95	3,41	2,97	2,61	2,31	2,06	1,85	1,67	
200	◄	9,33	8,00	7,00	6,22	5,60	5,09	4,67	4,31	3,79	3,30	2,90	2,57	2,29	2,06	1,86	
	►	9,33	8,00	7,00	6,22	5,60	5,09	4,67	4,31	3,79	3,30	2,90	2,57	2,29	2,06	1,86	

◄ Sucção exterior ► Pressão exterior

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	◄ ►	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
60	◄	3,36	2,75	2,30	1,96	1,68	1,46	1,28	1,13	1,00	0,90	0,80	0,72	0,65	0,58	0,53	
	►	3,36	2,75	2,30	1,96	1,68	1,46	1,28	1,13	1,00	0,90	0,80	0,72	0,65	0,58	0,53	
80	◄	4,21	3,61	3,16	2,81	2,49	2,18	1,93	1,71	1,49	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	
	►	4,21	3,61	3,16	2,81	2,49	2,18	1,93	1,71	1,49	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	
100	◄	4,64	3,98	3,48	3,09	2,78	2,53	2,32	2,14	1,87	1,63	1,43	1,27	1,13	1,02	0,92	
	►	4,64	3,98	3,48	3,09	2,78	2,53	2,32	2,14	1,87	1,63	1,43	1,27	1,13	1,02	0,92	
120	◄	5,06	4,34	3,80	3,38	3,04	2,76	2,53	2,34	2,17	1,96	1,73	1,53	1,36	1,22	1,10	
	►	5,06	4,34	3,80	3,38	3,04	2,76	2,53	2,34	2,17	1,96	1,73	1,53	1,36	1,22	1,10	
150	◄	5,70	4,89	4,28	3,80	3,42	3,11	2,85	2,63	2,44	2,28	2,14	1,92	1,71	1,54	1,39	
	►	5,70	4,89	4,28	3,80	3,42	3,11	2,85	2,63	2,44	2,28	2,14	1,92	1,71	1,54	1,39	
180	◄	6,34	5,44	4,76	4,23	3,81	3,46	3,17	2,93	2,72	2,54	2,38	2,24	2,06	1,85	1,67	
	►	6,34	5,44	4,76	4,23	3,81	3,46	3,17	2,93	2,72	2,54	2,38	2,24	2,06	1,85	1,67	
200	◄	6,77	5,80	5,08	4,51	4,06	3,69	3,39	3,13	2,90	2,71	2,54	2,39	2,26	2,06	1,86	
	►	6,77	5,80	5,08	4,51	4,06	3,69	3,39	3,13	2,90	2,71	2,54	2,39	2,26	2,06	1,86	


Chapa de aço | Espessuras 0,5/0,5 | Aplicação em coberturas

Condição de apoio simples


Espessura	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
60	3,29	2,61	2,11	1,71	1,41	1,16	0,96	0,80	0,67	0,56	0,47	0,39	0,33	0,27	0,22	
80	4,79	3,88	3,19	2,65	2,22	1,88	1,59	1,36	1,16	1,00	0,86	0,74	0,63	0,55	0,47	
100	6,13	4,99	4,13	3,46	2,92	2,48	2,12	1,82	1,57	1,35	1,17	1,01	0,88	0,77	0,67	
120	7,53	6,29	5,25	4,44	3,79	3,25	2,81	2,44	2,12	1,86	1,63	1,43	1,25	1,11	0,98	
150	8,16	6,98	6,10	5,41	4,68	4,02	3,47	3,01	2,62	2,28	2,00	1,75	1,54	1,35	1,19	
180	8,79	7,52	6,57	5,83	5,23	4,75	4,34	3,84	3,30	2,86	2,50	2,20	1,95	1,74	1,56	
200	9,18	7,85	6,85	6,07	5,45	4,94	4,52	4,16	3,64	3,15	2,75	2,42	2,14	1,91	1,71	
Espessura	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]															
mm	5,25	5,5	5,75	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25	8,5	8,75	9
60																
80	0,41	0,35	0,30	0,26	0,22											
100	0,58	0,50	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,20								
120	0,86	0,76	0,67	0,60	0,53	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22				
150	1,04	0,92	0,78	0,64	0,52	0,42	0,33	0,25								
180	1,40	1,27	1,15	1,05	0,96	0,86	0,77	0,65	0,55	0,46	0,38	0,31	0,24			
200	1,53	1,38	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,73	0,67	0,58	0,49	0,41	0,34	0,28	0,22




P A I N É I S
C O M
F O L H A
F L E X Í V E L

Monotop® 3
Monotop® 5

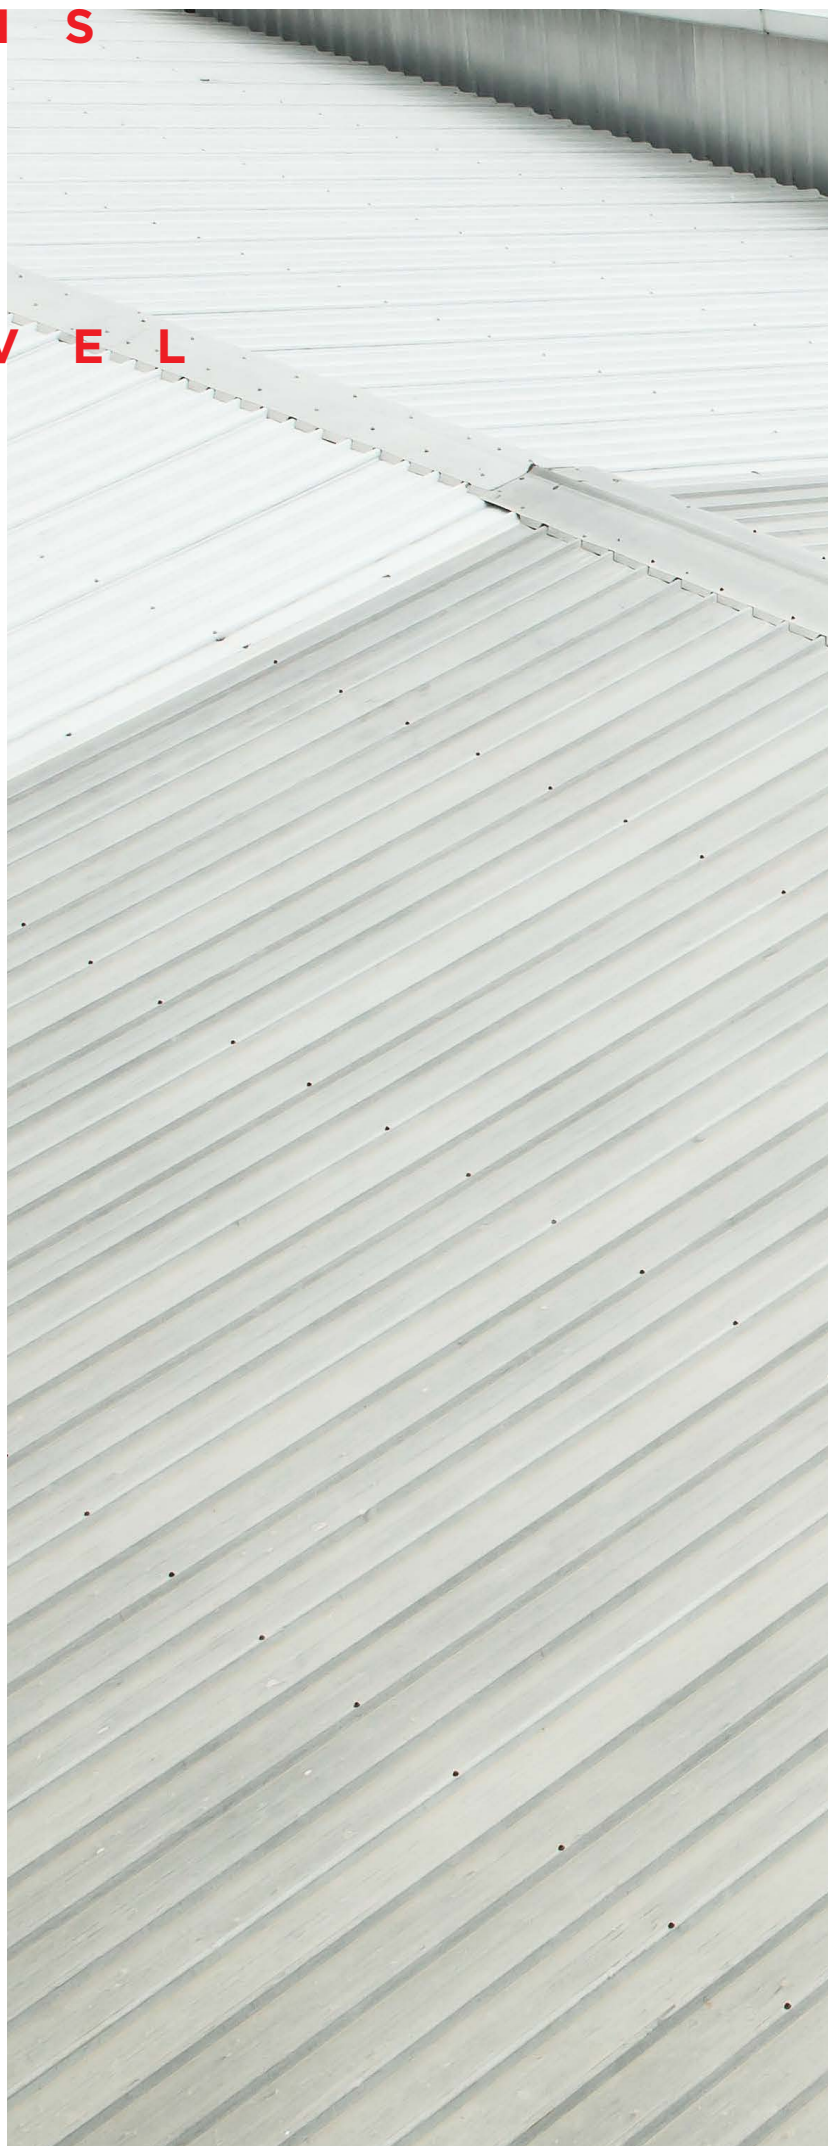



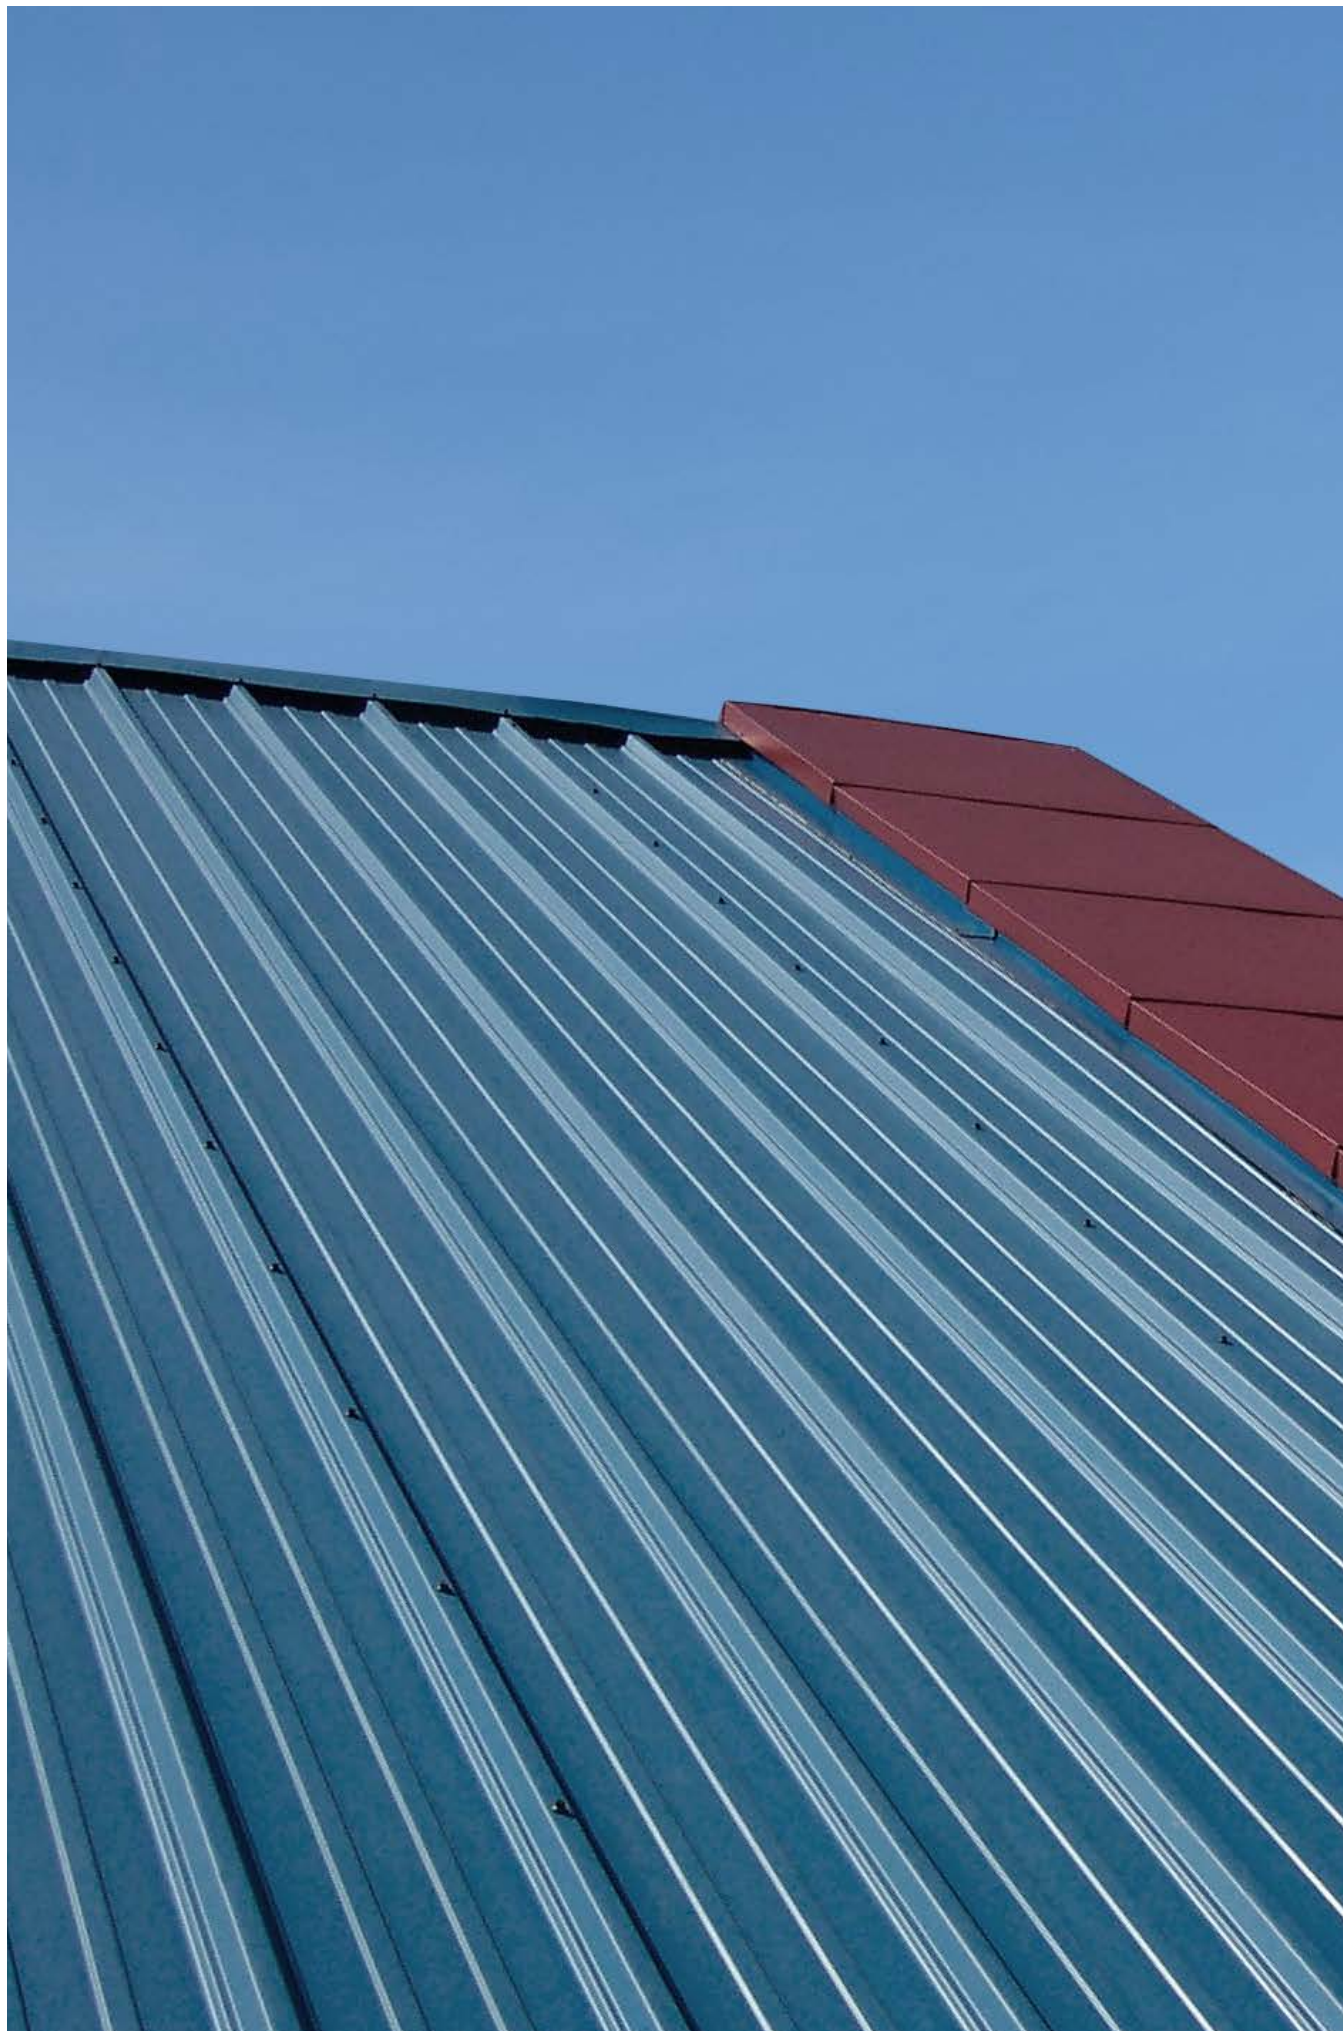

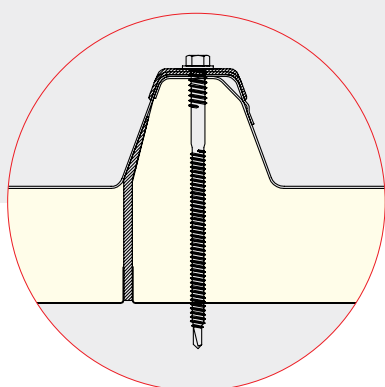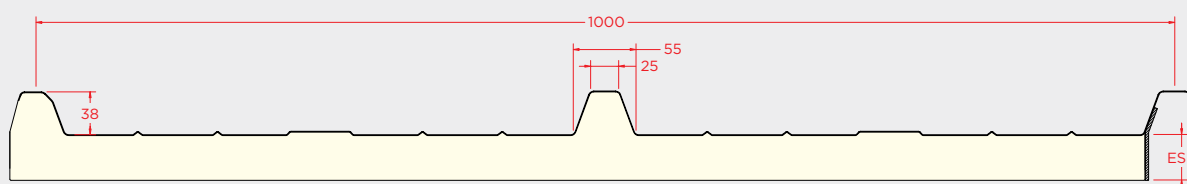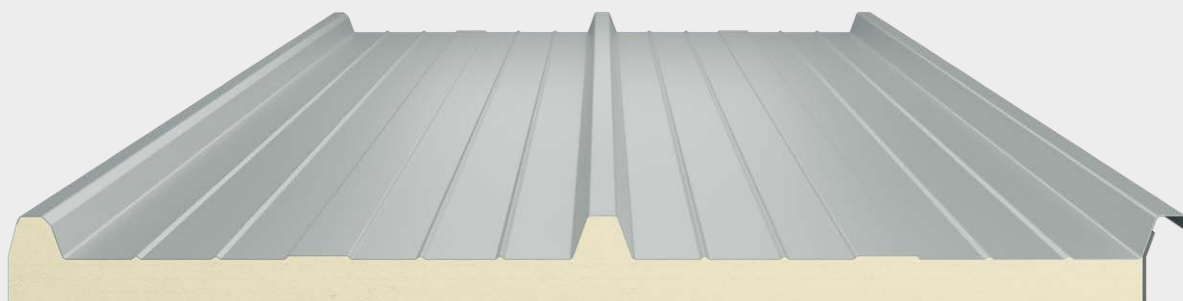

Descrição/Aplicação

Painel isolante com chapa metálica perfilada exterior e folha flexível interior, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano.

Painel de cobertura de 3 ondas, com face exterior em chapa perfilada e face interior em alumínio centesimal gofrado ou cartão feltro.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largura: 1000 mm ± 2 mm

Comprimento: 4,00 – 18,00 m ± 2 mm

Comprimento máximo recomendado: 13,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346

Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1

Espessuras: 0,4-0,5-0,6-0,7 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR)

Condutividade térmica: 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Revestimento

Standard: Pintura poliéster 25 μ m




Especiais: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

**Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509*

Painel com desempenho não declarado: Classificação F

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

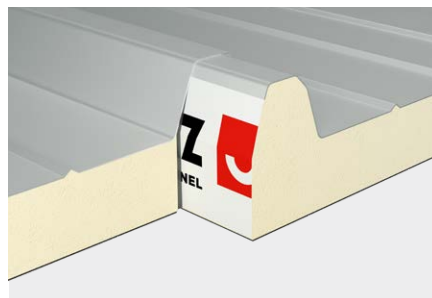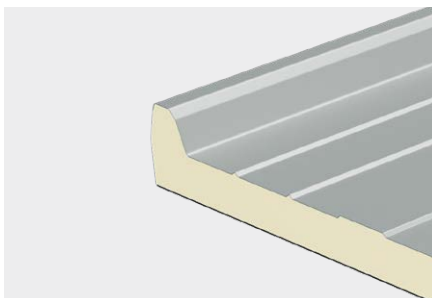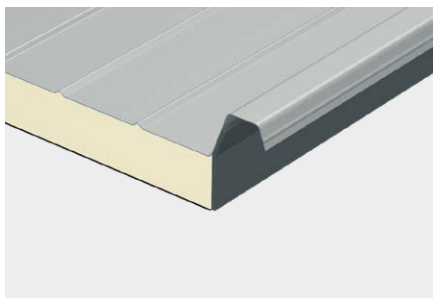

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo




RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido



RAL 1015 Marfim claro



Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	30	40	50	60	80	100
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,60	0,47	0,38	0,32	0,24	0,20
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5)	Kg/m²	5,6	6,0	6,4	6,8	7,6	8,4

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,4/0,5/0,6

Condição de apoio simples




Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	0,92	0,72	0,50	0,37							
	▼	0,92	0,73	0,51	0,36							
0,5	▲	1,30	0,91	0,64	0,47	0,36						
	▼	1,30	1,03	0,71	0,51	0,38						
0,6	▲	1,83	1,21	0,85	0,63	0,49	0,38	0,31				
	▼	1,94	1,51	1,04	0,75	0,56	0,40					

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	0,73	0,57	0,47	0,36							
	▼	0,73	0,57	0,47	0,37							
0,5	▲	1,03	0,82	0,67	0,51	0,38						
	▼	1,03	0,82	0,64	0,47	0,36						
0,6	▲	1,54	1,23	1,02	0,75	0,56	0,44	0,35				
	▼	1,54	1,21	0,85	0,63	0,49	0,38	0,31				



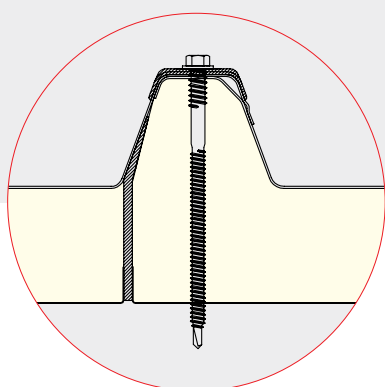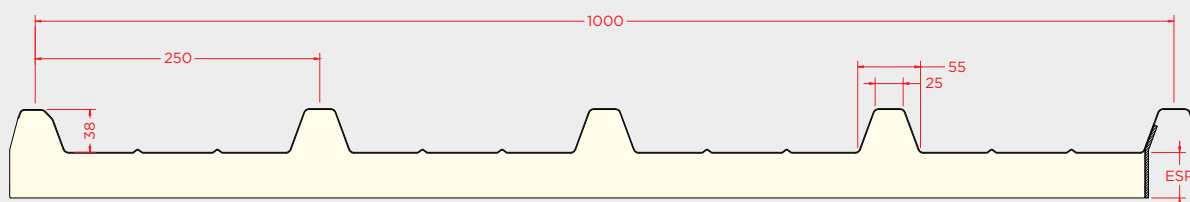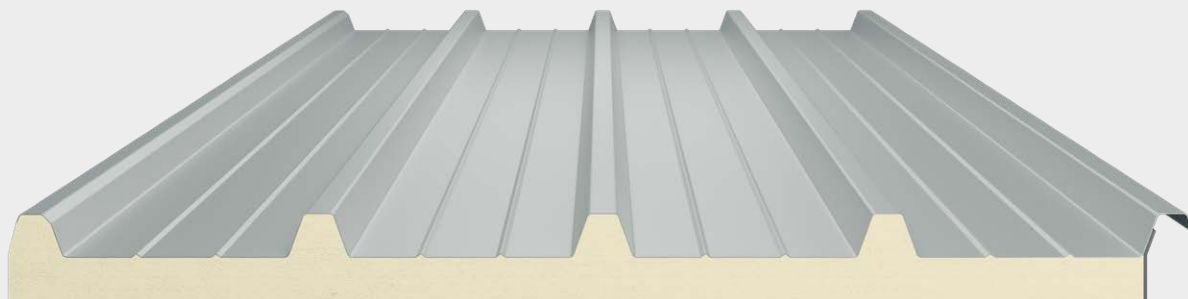

Descrição/Aplicação

Painel isolante com chapa metálica perfilada exterior e folha flexível interior, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano.

Painel de cobertura de 5 ondas, com face exterior em chapa perfilada e face interior em alumínio centesimal gofrado ou cartão feltro.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largura: 1000 mm ± 2 mm

Comprimento: 4,00 – 18,00 m ± 2 mm

Comprimento máximo recomendado: 13,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346

Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1

Espessuras: 0,4-0,5-0,6-0,7 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR)

Condutividade térmica: 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Revestimento

Standard: Pintura poliéster 25 μ m




Especiais: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

**Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509*

Painel com desempenho não declarado: Classificação F

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

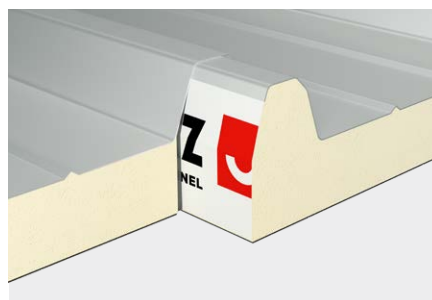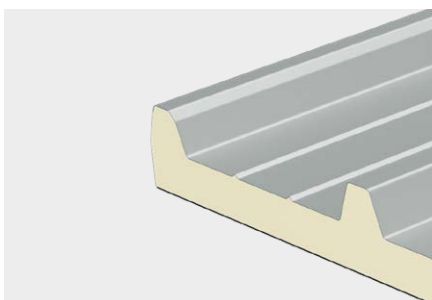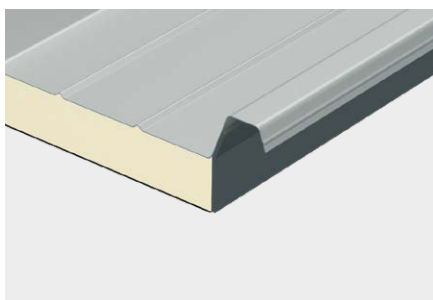

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo




RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido



RAL 1015 Marfim claro



Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	30	40	50	60	80	100
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m ² °C	0,62	0,47	0,38	0,32	0,24	0,20
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5)	Kg/m ²	6,0	6,4	6,8	7,2	8,0	8,7

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,4/0,5/0,6/0,7

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m ²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,88	1,49	1,10	0,81	0,62	0,49	0,39	0,32			
	▼	1,88	1,49	1,07	0,78	0,51						
0,5	▲	2,64	1,97	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,35		
	▼	2,64	2,10	1,48	1,08	0,75	0,39					
0,6	▲	3,92	2,61	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35
	▼	3,92	3,11	2,15	1,57	1,12	0,65	0,35				
0,7	▲	4,98	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,53	0,46
	▼	5,43	4,18	2,89	2,11	1,49	0,91	0,54				

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m ²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,49	1,19	0,98	0,78	0,59	0,45	0,36				
	▼	1,49	1,19	0,98	0,81	0,62	0,49	0,39	0,32			
0,5	▲	2,10	1,67	1,39	1,08	0,81	0,64	0,51	0,41	0,34		
	▼	2,10	1,67	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,33		
0,6	▲	3,13	2,49	2,07	1,57	1,19	0,93	0,75	0,61	0,51	0,43	0,36
	▼	3,13	2,49	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,33	
0,7	▲	4,34	3,46	2,88	2,11	1,61	1,26	1,01	0,83	0,69	0,58	0,50
	▼	4,34	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,51	0,32




P A I N É I S
P A R A
I N S T A L A Ç Õ E S
A G R O P E C U Á R I A S

Agrotop® 3
Agrotop® 5
Agrotop® Cap







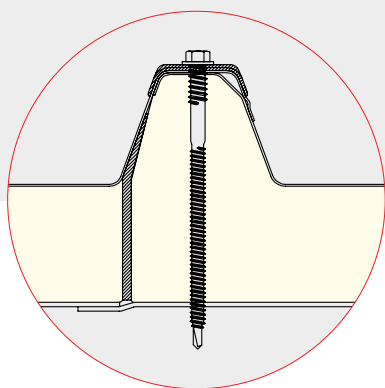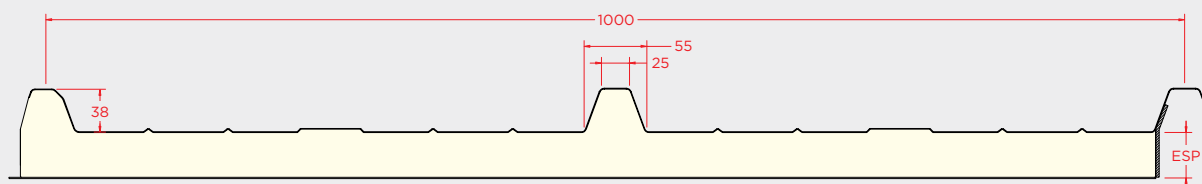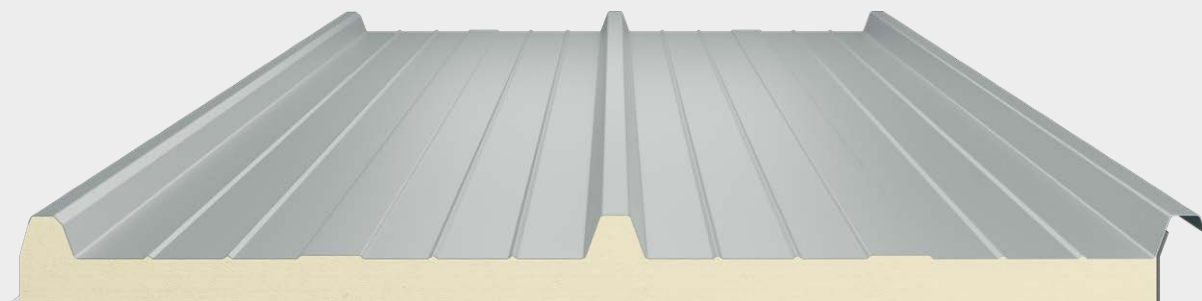

Descrição/Aplicação

Painel isolante com chapa metálica perfilada exterior e folha flexível interior, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano.

Painel de cobertura de 3 ondas para instalações agropecuárias, com face exterior em chapa perfilada e face interior em chapa de poliéster, reforçado com fibra de vidro resistente à corrosão bioquímica.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largura: 1000 mm ± 2 mm

Comprimento: 4,00 — 14,00 m ± 10 mm

Comprimento máximo recomendado: 12,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346

Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1

Espessuras: 0,4-0,5-0,6-0,7 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR)

Condutividade térmica: 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Revestimento

Standard: Pintura poliéster 25 μ m

Especiais: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m



Chapa de poliéster com fibra de vidro na face interior.

**Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509*

Painel com desempenho não declarado: Classificação F

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

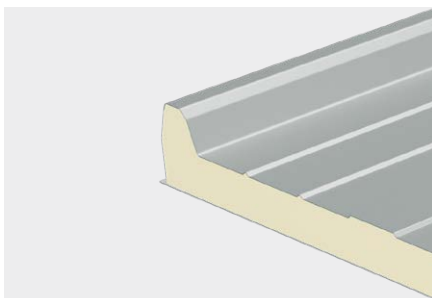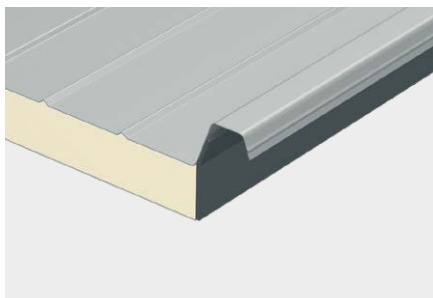

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo




RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido



RAL 1015 Marfim claro



Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	30	40	50	60	80	100
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,20
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5)	Kg/m²	5,6	6,0	6,4	6,8	7,6	8,4

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,4/0,5/0,6

Condição de apoio simples




Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	0,92	0,72	0,50	0,37							
	▼	0,92	0,73	0,51	0,36							
0,5	▲	1,30	0,91	0,64	0,47	0,36						
	▼	1,30	1,03	0,71	0,51	0,38						
0,6	▲	1,83	1,21	0,85	0,63	0,49	0,38	0,31				
	▼	1,94	1,51	1,04	0,75	0,56	0,40					

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	0,73	0,57	0,47	0,36							
	▼	0,73	0,57	0,47	0,37							
0,5	▲	1,03	0,82	0,67	0,51	0,38						
	▼	1,03	0,82	0,64	0,47	0,36						
0,6	▲	1,54	1,23	1,02	0,75	0,56	0,44	0,35				
	▼	1,54	1,21	0,85	0,63	0,49	0,38	0,31				



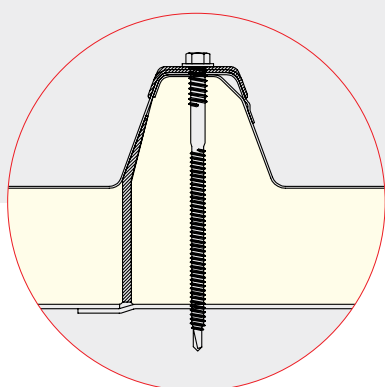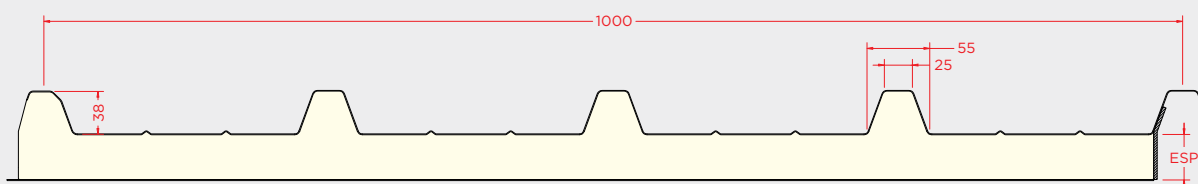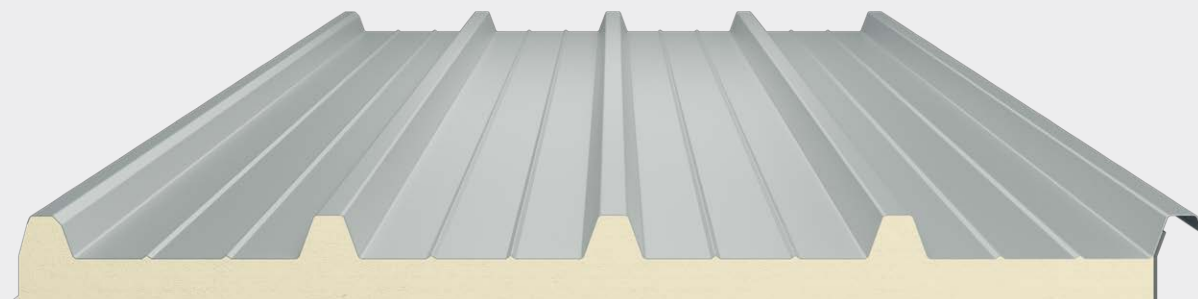

Descrição/Aplicação

Painel isolante com chapa metálica perfilada exterior e folha flexível interior, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano.

Painel de cobertura de 5 ondas para instalações agropecuárias, com face exterior em chapa perfilada e face interior em chapa de poliéster, reforçado com fibra de vidro resistente à corrosão bioquímica.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largura: 1000 mm ± 2 mm

Comprimento: 4,00 — 14,00 m ± 10 mm

Comprimento máximo recomendado: 12,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346

Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1

Espessuras: 0,4-0,5-0,6-0,7 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR)

Condutividade térmica: 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Revestimento

Standard: Pintura poliéster 25 μ m

Especiais: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m



Chapa de poliéster com fibra de vidro na face interior.

**Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509*

Painel com desempenho não declarado: Classificação F

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

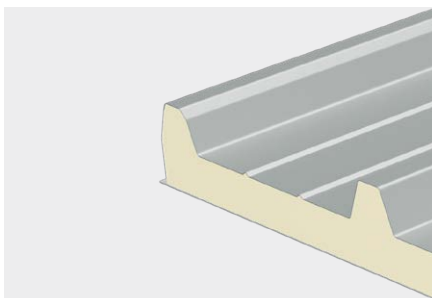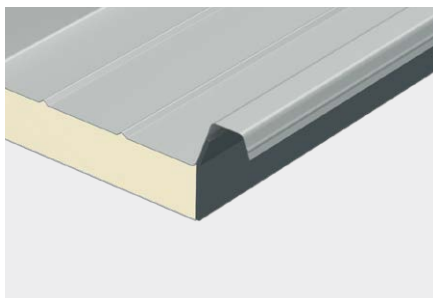

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo




RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido



RAL 1015 Marfim claro



Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	30	40	50	60	80	100
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,20
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5)	Kg/m²	6,0	6,4	6,8	7,2	8,0	8,7

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,4/0,5/0,6/0,7

Condição de apoio simples



Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,88	1,49	1,10	0,81	0,62	0,49	0,39	0,32			
	▼	1,88	1,49	1,07	0,78	0,51						
0,5	▲	2,64	1,97	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,35		
	▼	2,64	2,10	1,48	1,08	0,75	0,39					
0,6	▲	3,92	2,61	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35
	▼	3,92	3,11	2,15	1,57	1,12	0,65	0,35				
0,7	▲	4,98	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,53	0,46
	▼	5,43	4,18	2,89	2,11	1,49	0,91	0,54				

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,49	1,19	0,98	0,78	0,59	0,45	0,36				
	▼	1,49	1,19	0,98	0,81	0,62	0,49	0,39	0,32			
0,5	▲	2,10	1,67	1,39	1,08	0,81	0,64	0,51	0,41	0,34		
	▼	2,10	1,67	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,33		
0,6	▲	3,13	2,49	2,07	1,57	1,19	0,93	0,75	0,61	0,51	0,43	0,36
	▼	3,13	2,49	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,33	
0,7	▲	4,34	3,46	2,88	2,11	1,61	1,26	1,01	0,83	0,69	0,58	0,50
	▼	4,34	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,51	0,32



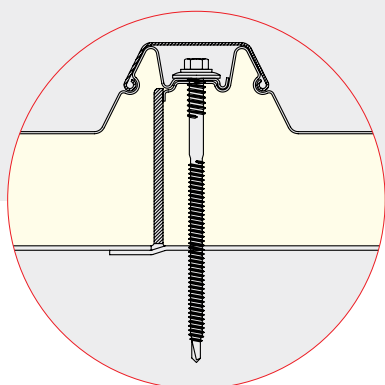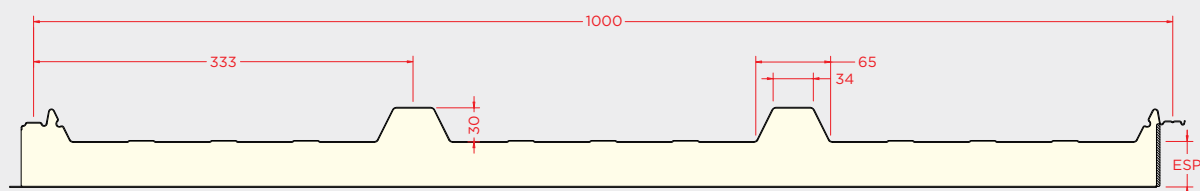

Descrição/Aplicação

Painel isolante com chapa metálica perfilada exterior e folha flexível interior, unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano.

Painel de cobertura de fixação oculta por tapa-juntas para instalações agropecuárias, com face exterior em chapa perfilada e face interior em chapa de poliéster, reforçado com fibra de vidro resistente à corrosão bioquímica.

Caraterísticas

Dimensões*

Espessuras: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largura: 1000 mm ± 2 mm

Comprimento: 4,00 – 14,00 m ± 10 mm

Comprimento máximo recomendado: 12,00 m

Suporte metálico

Chapa de aço qualidade S250GD: EN 10346

Bobinas lacadas de revestimento orgânico: EN 10169+A1

Espessuras: 0,4-0,5-0,6-0,7 mm

Núcleo isolante

Poliuretano (PUR)

Condutividade térmica: 0,0207 W/m °C

Densidade: 40 kg/m³

Revestimento

Standard: Pintura poliéster 25 μ m

Especiais: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m



Chapa de poliéster com fibra de vidro na face interior.

**Tolerâncias de acordo com a norma EN 14509*

Painel com desempenho não declarado: Classificação F

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Pormenores

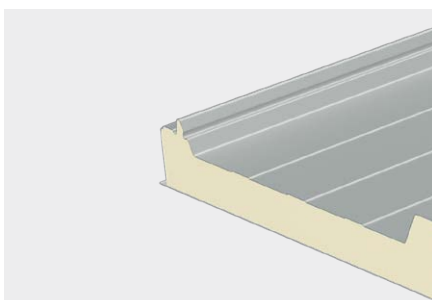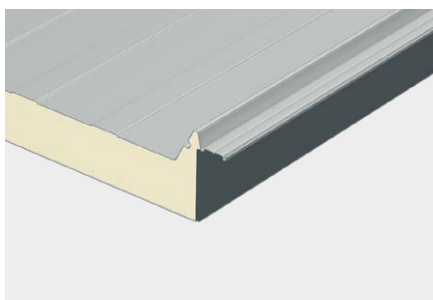

Gama de cores

As cores exibidas no catálogo obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível. Contudo, são inevitáveis pequenas alterações, razão que nos leva a recomendar que faça sempre um exame de cor com uma amostra real.

RAL 9010 Branco puro



RAL 9006 Branco alumínio



RAL 9004 Preto segurança



RAL 7022 Cinzento sombra



RAL 7016 Cinzento antracite



RAL 7012 Cinzento basalto



RAL 6005 Verde musgo




RAL 5010 Azul genciana



RAL 3009 Vermelho óxido



RAL 1015 Marfim claro



Comportamento térmico e pesos

Espessura	mm	30	40	50	60	80	100
Transmissão térmica, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,63	0,48	0,39	0,33	0,25	0,20
Peso (Chapa de aço Espessura 0,5)	Kg/m²	5,9	6,3	6,7	7,1	7,9	8,7

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tabelas de cálculo direto

Chapa de aço | Espessuras 0,4/0,5/0,6

Condição de apoio simples

Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,31	0,85	0,60	0,44	0,33						
	▼	1,34	0,92	0,63	0,40							
0,5	▲	1,65	1,08	0,76	0,56	0,43	0,34					
	▼	1,89	1,28	0,88	0,58							
0,6	▲	2,19	1,44	1,02	0,76	0,59	0,46	0,37	0,31			
	▼	2,81	1,89	1,30	0,87	0,47						

▲ Carga ascendente ▼ Carga descendente

Condição de apoio múltiplo


Espessura	Carga	Cargas uniformemente distribuídas [kN/m²] Vão L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,06	0,84	0,63	0,45	0,34						
	▼	1,06	0,84	0,60	0,44	0,33						
0,5	▲	1,50	1,19	0,88	0,64	0,48	0,37					
	▼	1,50	1,08	0,76	0,56	0,43	0,34					
0,6	▲	2,24	1,78	1,30	0,95	0,71	0,56	0,44	0,36			
	▼	2,19	1,44	1,02	0,76	0,59	0,46	0,37	0,31			

S I S T E M A S D E I L U M I N A Ç Ã O N A T U R A L

Toplight® Basic
Toplight® Plus
Toplight® Cap






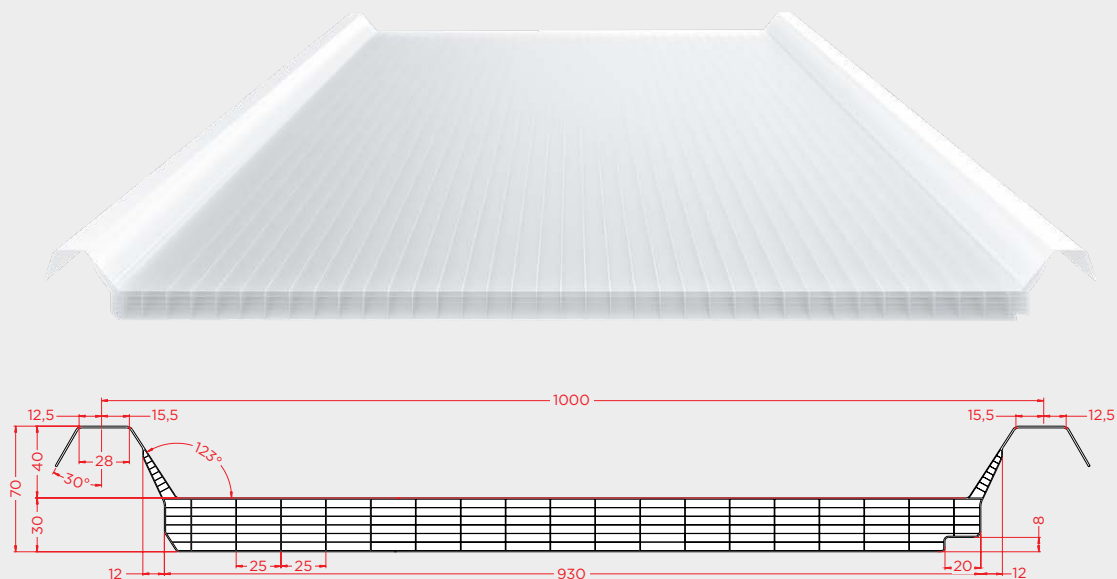

Acessórios

Recomendamos o uso de parafuso auto-roscante em aço com junta 6,3 mm de diâmetro e 130 mm de comprimento. Junta adesiva PE (esponja) com 10 mm de espessura e 20 mm de largura. É necessária a implementação de acessórios para compensar eventuais diferenças de espessuras entre o painel sandwich e o painel de policarbonato. Abrir furos 50% maiores do pretendido para salvaguardar a dilatação térmica. Cortar com serra de dentes finos. Aplicação de fitas de proteção nas extremidades do painel.

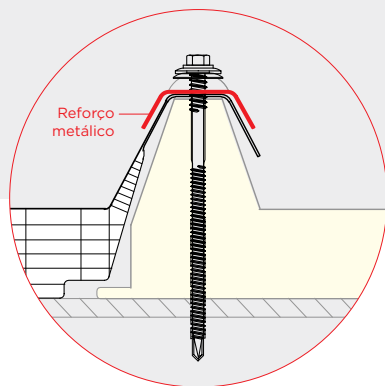

Descrição/Aplicação

Painel branco opalino, projetado para facilitar a inserção de clarabóias em sistemas de revestimentos. Solução com bom isolamento térmico e transmissão de luz, adaptável à maioria dos painéis de revestimento. Permite a possibilidade de construir diversos tipos de clarabóias e possui boa resistência mecânica e a agentes atmosféricos. Ideal para coberturas industriais.

Caraterísticas

Dimensões

Espessuras: 30-40 mm
Intervalo de ondas: ~1000 mm
Largura modular: 1000 mm $\pm$ 5 mm
Comprimento: 13500 mm (máx.)

Desempenho

Transmissão térmica: 1,2-1,1 W/m² °C
Transmissão de luz: ~38-~35 %
Variação de temperatura: -40/+120 °C
Reação ao fogo: B-s1,d0 EN 13501-1
Proteção UV: sim

Importante:

Na instalação da gama de produtos Toplight® 30/40 mm, recomendamos a utilização de um reforço metálico conforme esquema apresentado, no sentido de garantir uma ótima fixação ao painel sandwich.

É imprescindível a utilização deste acessório, caso contrário retirará qualidade à instalação do painel alveolar, podendo provocar danos nas abas destinadas à fixação com o painel sandwich.

Sendo o policarbonato sujeito a contracções e dilatações causadas pela temperatura exterior, os furos, nele executados para aplicação dos respectivos parafusos de fixação devem ter um diâmetro 50% superior à espessura do parafuso.



Os topos do painel alveolar de policarbonato devem, antes de ser instalados, ter os topos isolados da seguinte forma:

1. Na pendente superior com fita de alumínio lisa.
2. Na pendente inferior com fita de alumínio perfurada.

Nota: sugerimos que as fitas acima referidas, sejam inspeccionada periodicamente, dado a sua resistência mecânica ser inferior à do policarbonato.

Instalação

Informações importantes em www.ofelizpainel.com

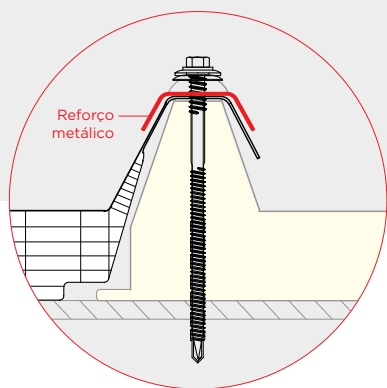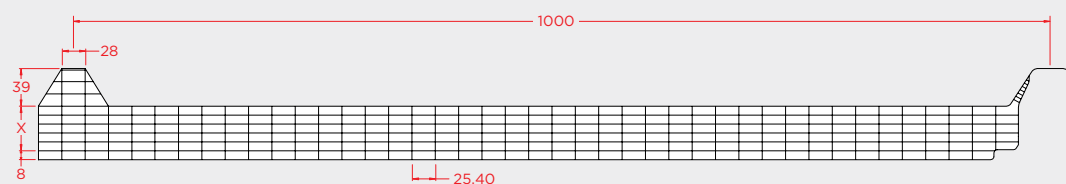

Acessórios

Recomendamos o uso de parafuso auto-roscante em aço com junta 6,3 mm de diâmetro e 130 mm de comprimento. Junta adesiva PE (esponja) com 10 mm de espessura e 20 mm de largura. É necessária a implementação de acessórios para compensar eventuais diferenças de espessuras entre o painel sandwich e o painel de policarbonato. Abrir furos 50% maiores do pretendido para salvaguardar a dilatação térmica. Cortar com serra de dentes finos. Aplicação de fitas de proteção nas extremidades do painel.

Descrição/Aplicação

Painel aba cheia branco opalino, desenhado para sistemas de telhado. Solução transparente, com boa transmissão de luz, adaptável aos painéis de revestimento. Possibilita a construção de diversos tipos de clarabóias e possui boa resistência aos agentes atmosféricos. 100% à prova de fugas, resistente aos raios UV e ao impacto, permite grande facilidade na montagem. Ideal para coberturas industriais e clarabóias.

Caraterísticas

Dimensões

Espessuras: 30-40 mm
Intervalo de ondas: ~1000 mm
Largura modular: 1000 mm ±5 mm
Comprimento: 13500 mm (máx.)

Desempenho

Transmissão térmica: 1,2-1,1 W/m² °C
Transmissão de luz: ~38-~35 %
Variação de temperatura: -40/+120 °C
Reação ao fogo: B-s1,d0 EN 13501-1
Proteção UV: sim

Importante:

Na instalação da gama de produtos Toplight® 30/40 mm, recomendamos a utilização de um reforço metálico conforme esquema apresentado, no sentido de garantir uma ótima fixação ao painel sandwich.

É imprescindível a utilização deste acessório, caso contrário retirará qualidade à instalação do painel alveolar, podendo provocar danos nas abas destinadas à fixação com o painel sandwich.

Sendo o policarbonato sujeito a contracções e dilatações causadas pela temperatura exterior, os furos, nele executados para aplicação dos respectivos parafusos de fixação devem ter um diâmetro 50% superior à espessura do parafuso.



Os topos do painel alveolar de policarbonato devem, antes de ser instalados, ter os topos isolados da seguinte forma:

1. Na pendente superior com fita de alumínio lisa.
2. Na pendente inferior com fita de alumínio perfurada.

Nota: sugerimos que as fitas acima referidas, sejam inspeccionadas periodicamente, dado a sua resistência mecânica ser inferior à do policarbonato.

Instalação

Informações importantes em www.ofelizpainel.com

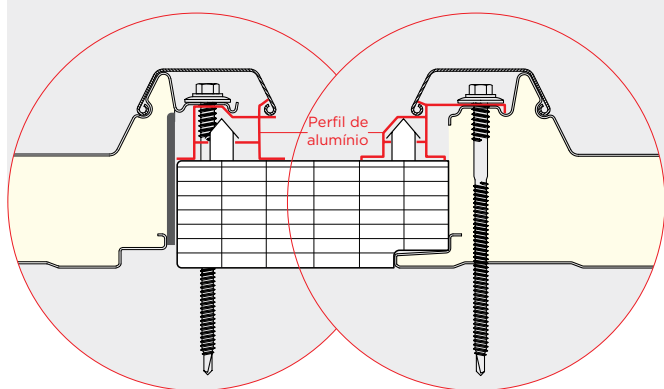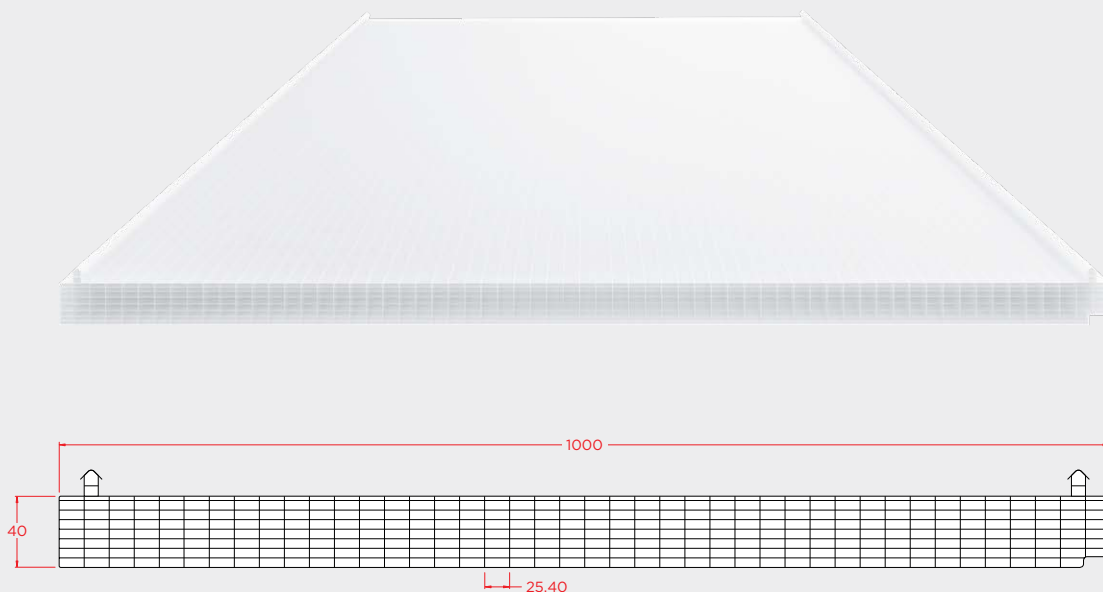

Notas

Os perfis de alumínio são fornecidos em unidades de comprimento de 6000 mm. É necessária a implementação de acessórios para compensar eventuais diferenças de espessuras entre o painel sandwich e o painel de policarbonato.

Caraterísticas

Dimensões

Espessuras: 40 mm

Intervalo de ondas: ~1000 mm

Largura modular: 1000 mm $\pm$ 5 mm

Comprimento: 13500 mm (máx.)

Desempenho

Transmissão térmica: 1,1 W/m² °C

Transmissão de luz: ~35 %

Variação de temperatura: -40/+120 °C

Reação ao fogo: B-s1,d0 EN 13501-1

Proteção UV: sim

Instalação

Informações importantes em www.ofelizpainel.com

Descrição/Aplicação

Painel alveolar tapajuntas cristal, desenhado para sistemas de telhado.

Solução transparente, com boa transmissão de luz, adaptável aos painéis de revestimento.

Possibilita a construção de diversos tipos de clarabóias e possui boa resistência aos agentes atmosféricos.

100% à prova de fugas, resistente aos raios UV e ao impacto, permite grande facilidade na montagem.

Ideal para coberturas industriais e clarabóias.

A C E S S Ó R I O S


Todos os acessórios são realizados através de corte e conformação de chapa. As suas dimensões poderão ser ajustadas de acordo com a especificidade do projeto, com exceção dos acessórios standardizados.


Desenvolvimento máximo: 1250 mm

Comprimento máximo: 6000 mm


Outras dimensões: sob consulta

Cumeeiras
Remates
Topos
Vedantes
Anilhas âncora
Ante-cumes
Capacetes
Caleiras
Empenas
Padieiras
Soleiras
Ombreiras
Cantos
Rodapés

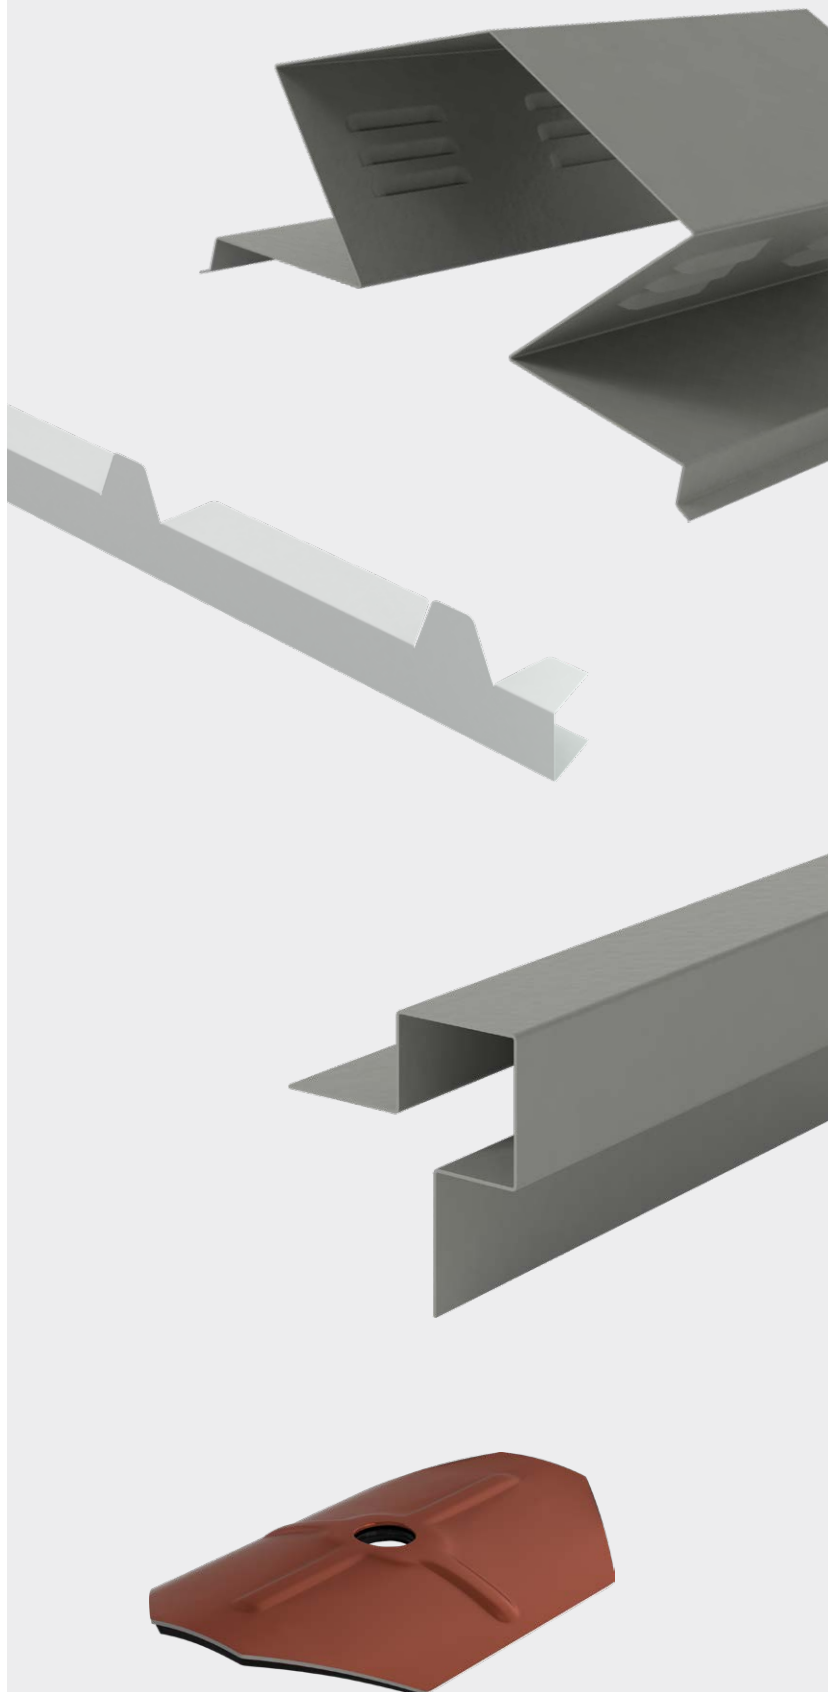

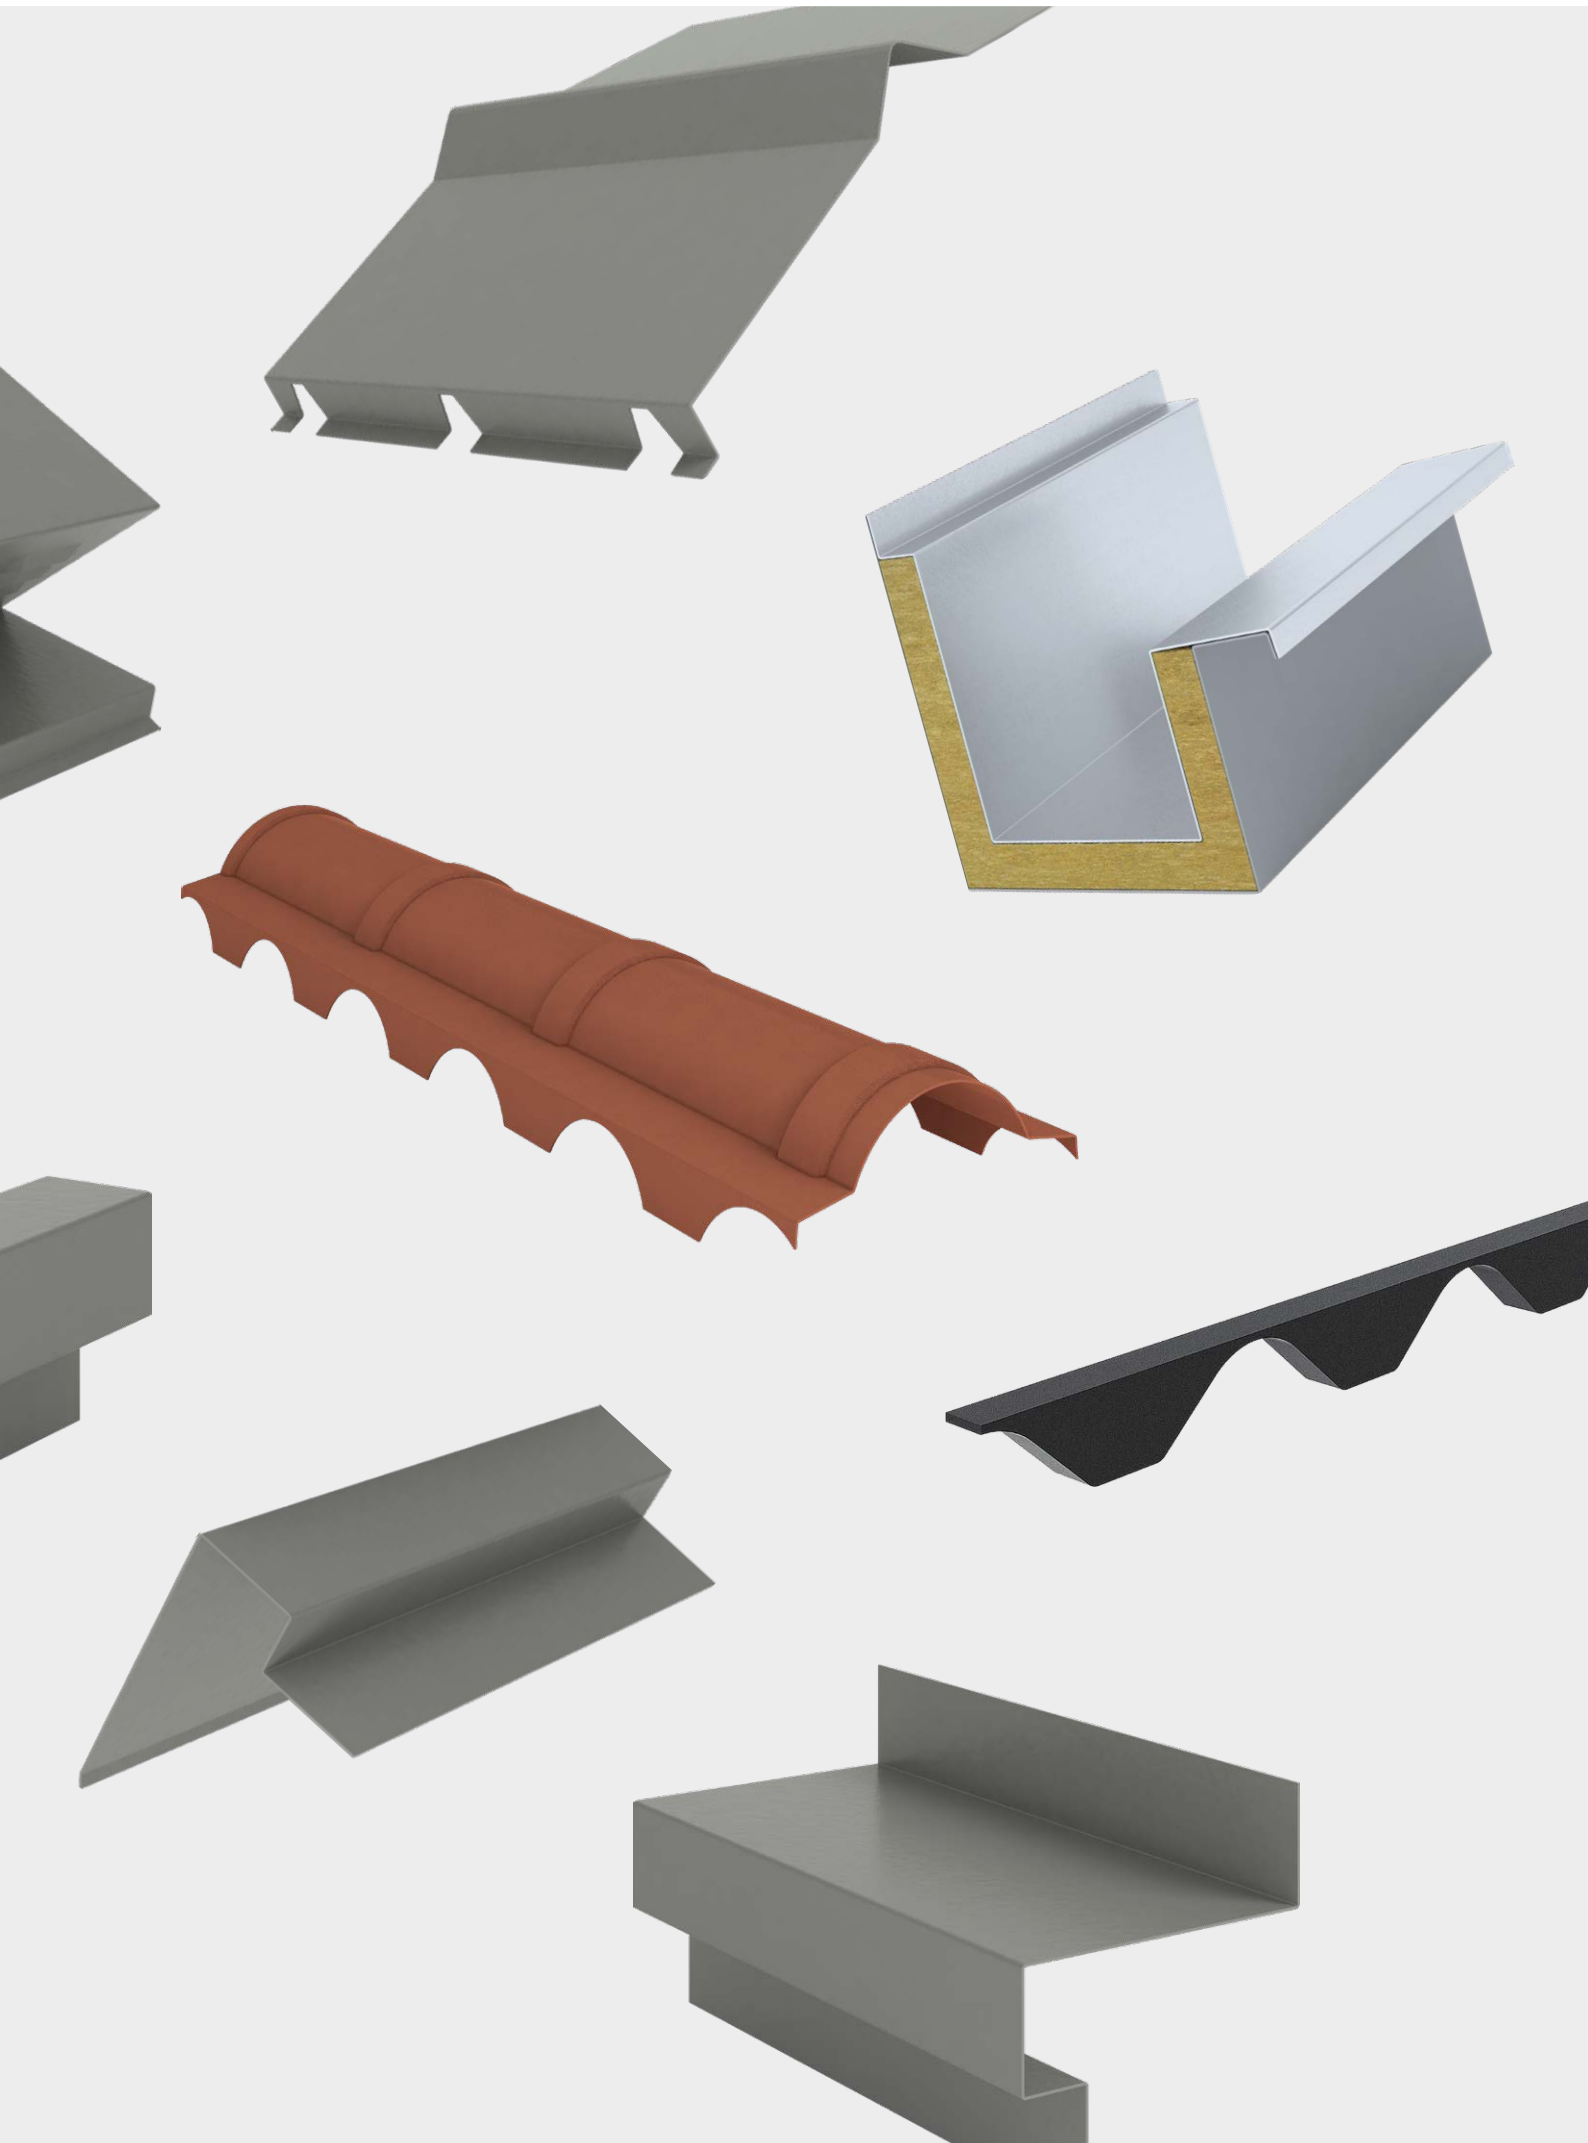


Cumeeira Topcover® 3/5/Cap

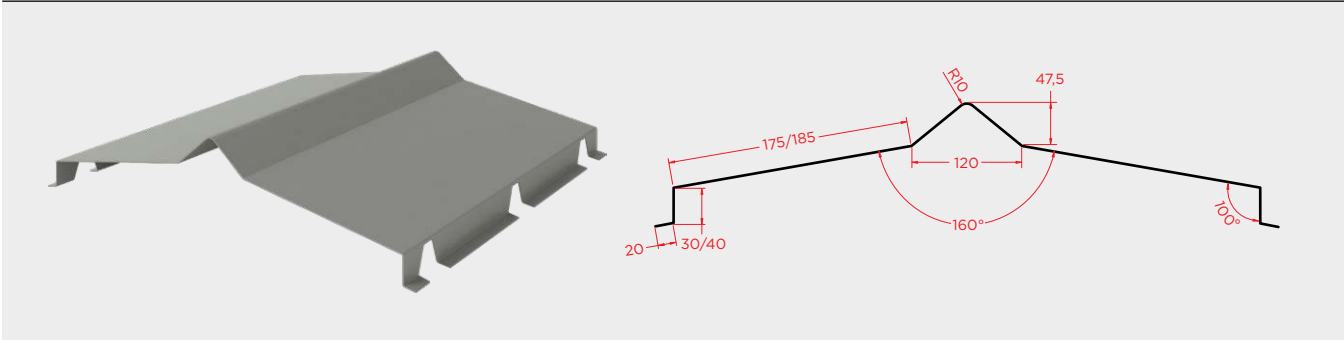


Artigo	Descrição	Produto standard
CUM.TC3	Cumeeira 3,15 m recortada para Topcover® 3	Desenvolvimento: 625 mm Comprimento total/útil: 3150/3000 mm
CUM.TC5	Cumeeira 3,15 m recortada para Topcover® 5	
CUM.TCC	Cumeeira 3,15 m recortada para Topcover® Cap	
CUM.LISA	Cumeeira 3,15 m lisa para Topcover® 3/5/Cap	

Cumeeira Topcover® Tile

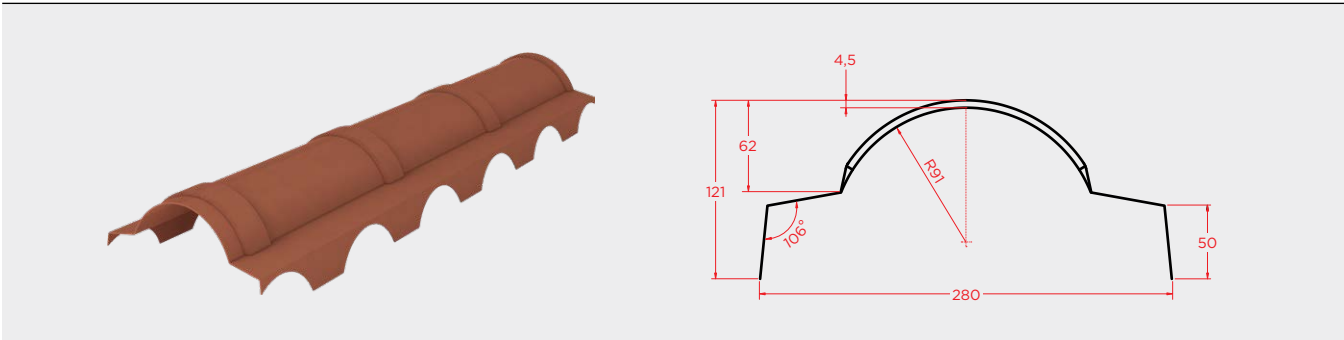


Artigo	Descrição	Produto standard
CUM.TCT	Cumeeira 1,075 m recortada para Topcover® Tile	Desenvolvimento: 416 mm Comprimento total/útil: 1070/1000 mm
CUM.TCTL	Cumeeira 1,075 m sem recorte para Topcover® Tile	

Meia cumeeira Topcover® Tile

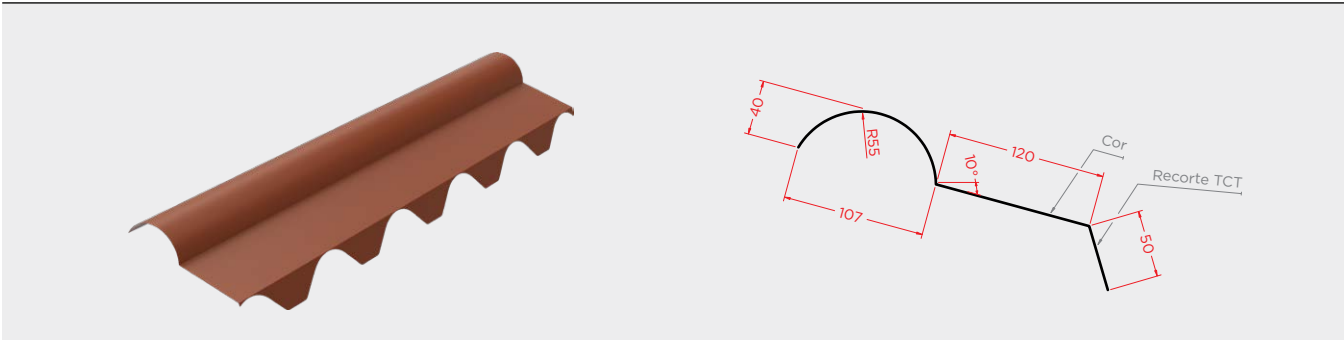


Artigo	Descrição	
CUM2.TCT.312	Meia Cumeeira para Topcover® Tile.	D = 312 mm / E = 0,50 mm / L = 2200 mm

Remate superior de encosto Topcover® Tile

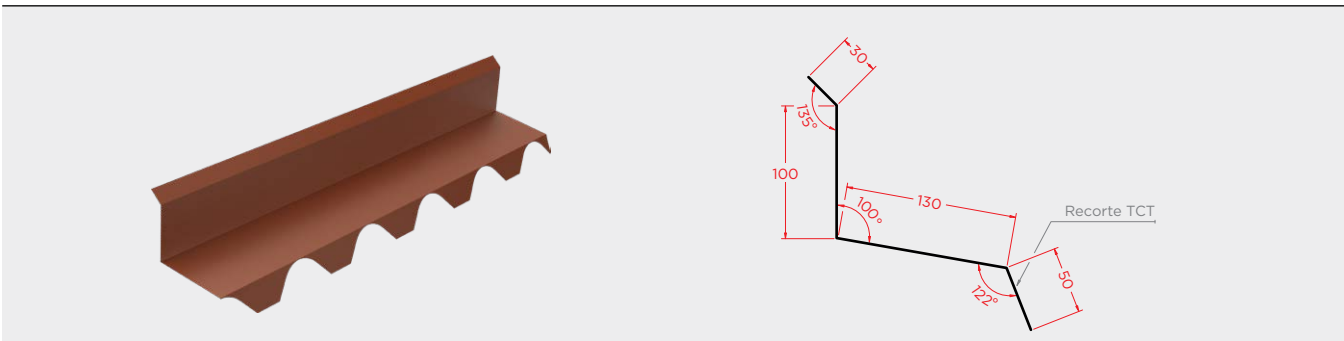

Artigo	Descrição	
RMT.TCT.01	Remate para Topcover® Tile. Disponível em várias cores.	D = 310 mm / E = 0,50 mm / L = 2200 mm



Remate Topcover® Tile

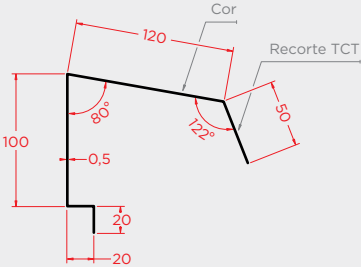

Artigo	Descrição
RMT.TCT.02	Remate para Topcover® Tile. Disponível em várias cores.

D = 310 mm / E = 0,50 mm / L = 2200 mm



Remate Topcover® Tile

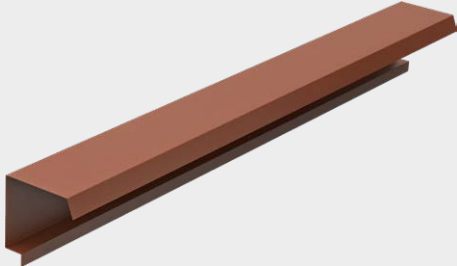

Artigo	Descrição
RMT.TCT.03	Remate para Topcover® Tile. Disponível em várias cores.

D = 300 mm / E = 0,50 mm / L = 2500 mm


Remate Topcover® Tile

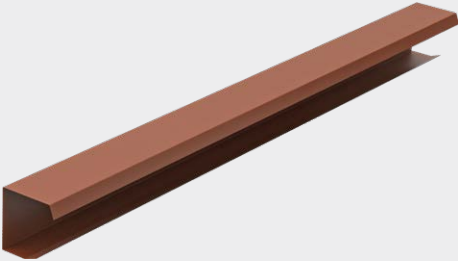

Artigo	Descrição
RMT.TCT.04	Remate para Topcover® Tile. Disponível em várias cores.

D = 250 mm / E = 0,50 mm / L = 2500 mm


Remate Topcover® Tile

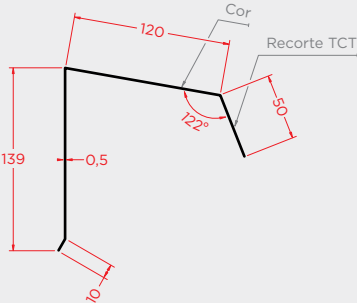


Artigo	Descrição
RMT.TCT.05	Remate para Topcover® Tile. Disponível em várias cores.

D = 310 mm / E = 0,50 mm / L = 2200 mm


Topo Topcover® 3

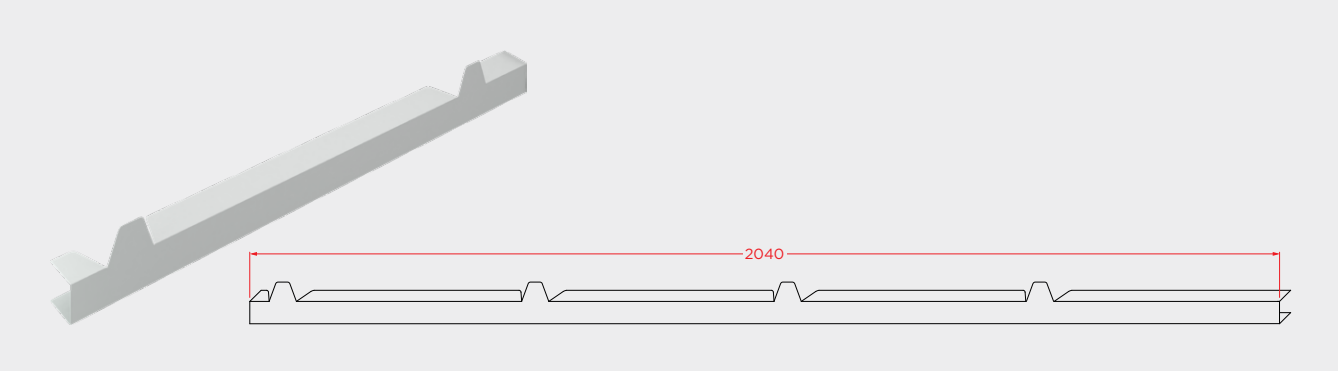		
Artigo	Descrição	Espessuras
TOP.TC3	Topo para Topcover® 3.	30-40-50-60-80-100-120-150 mm


Topo Topcover® 5

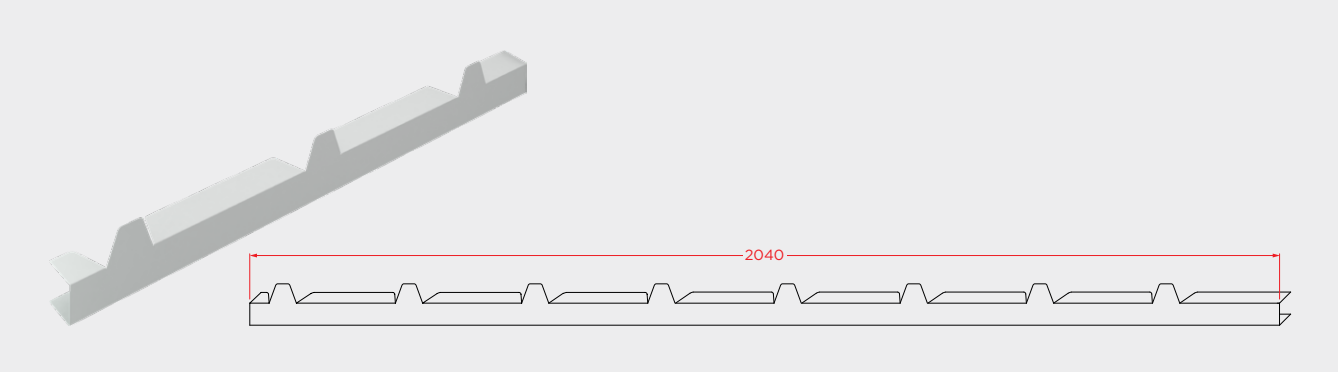		
Artigo	Descrição	Espessuras
TOP.TC5	Topo para Topcover® 5.	30-40-50-60-80-100-120-150 mm



Topo Topcover® Cap

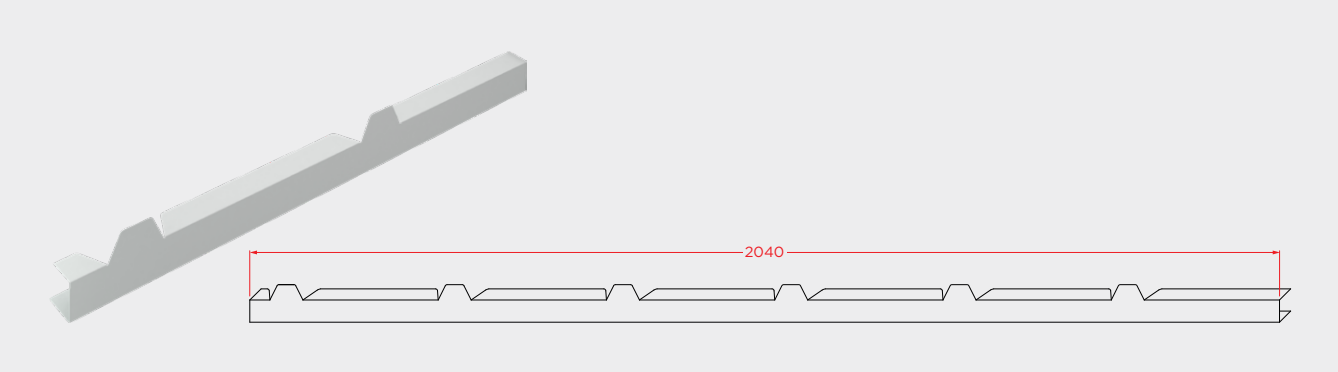		
Artigo	Descrição	Espessuras
TOP.TCC	Topo para Topcover® Cap.	30-40-50-60-80-100 mm

Topo Topcover® Tile


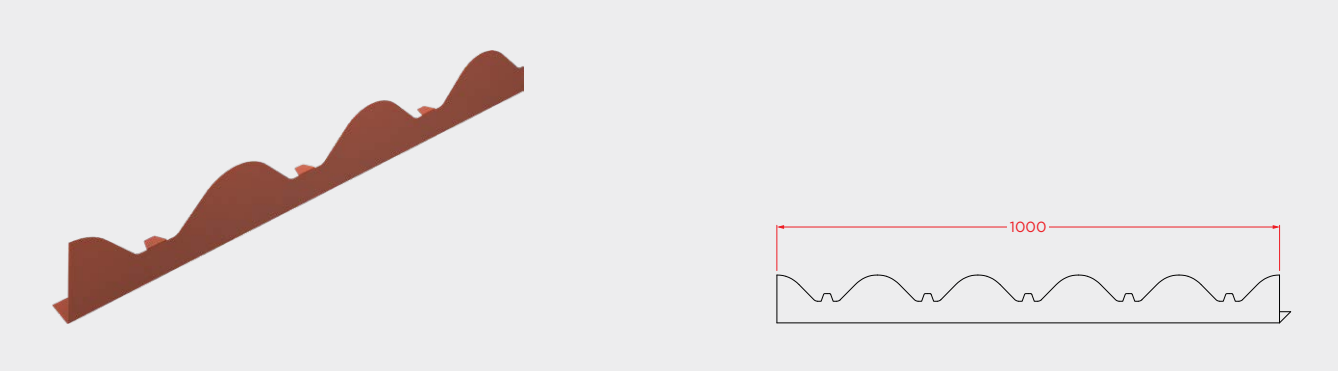
		
Artigo	Descrição	Espessuras
TOP.TCT	Topo para Topcover® Tile.	40-60-80 mm

Vedante Cumeeira Topcover® 3

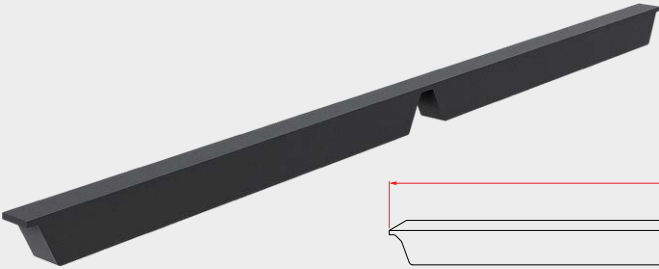



Artigo	Descrição
VED.TC3	Vedante para cumeeira Topcover® 3

Vedante Cumeeira Topcover® 5

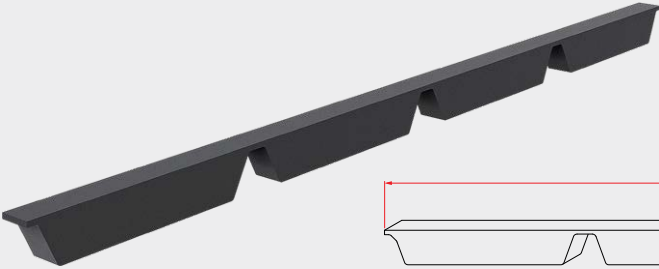


Artigo	Descrição
VED.TC5	Vedante para cumeeira Topcover® 5

Vedante Cumeeira Topcover® Cap

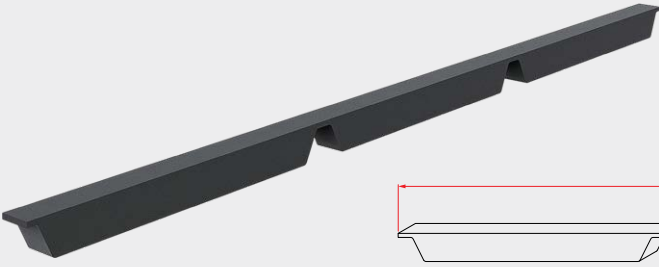



Artigo	Descrição
VED.TCC	Vedante para cumeeira Topcover® Cap

Vedante Cumeeira Topcover® Tile

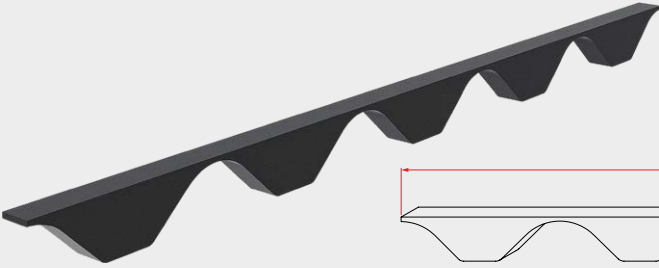


Artigo	Descrição
VED.TCT	Vedante para cumeeira Topcover® Tile

Anilha âncora Topcover® 3/5





Artigo	Descrição
ANL.TC5	Anilha âncora para Topcover® 3 e Topcover® 5. Disponível em várias cores.

Anilha âncora Topcover® Tile





Artigo	Descrição
ANL.TCT	Anilha âncora para Topcover® Tile. Disponível em várias cores.

Cumeeira Ventilada

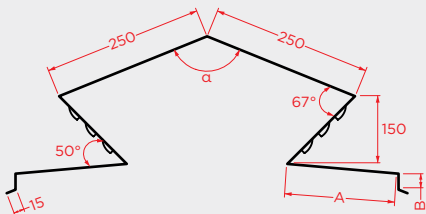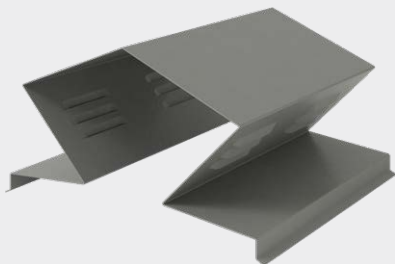



B – Espessura do painel

Ante-cume A-02A

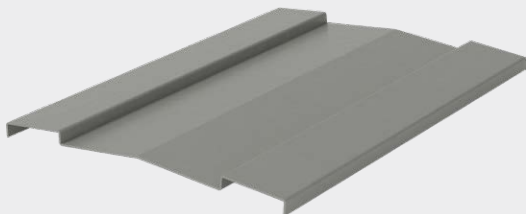



α – Ângulo variável X – Dimensão variável

Capacete A-03A

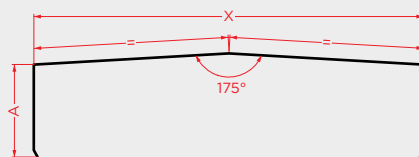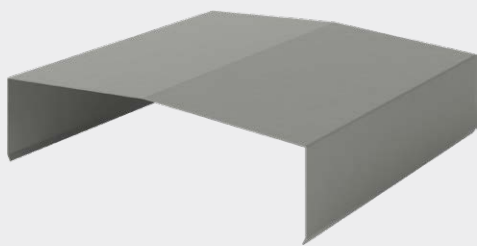


A ≥ 80 mm X - Dimensão variável

Capacete A-03C

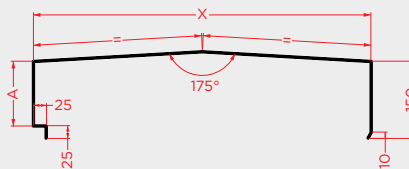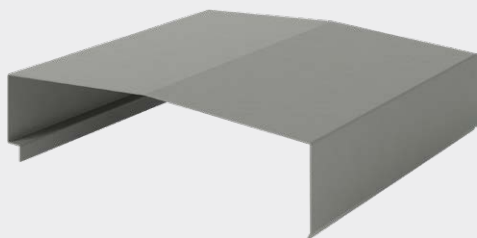



A ≥ 80 mm X - Dimensão variável

Caleira Simples




X - Dimensão variável

Caleira Dupla

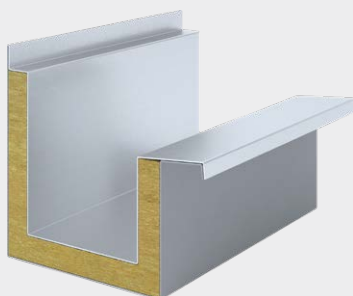


X - Dimensão variável ■ Lã mineral (não incluída)

Empena A-05A

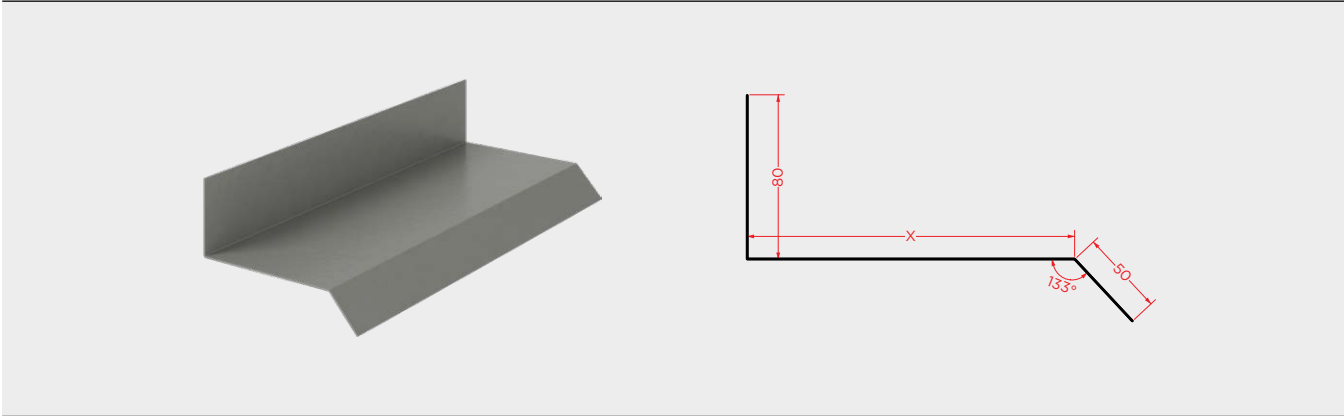


X - Dimensão variável

Empena A-05B

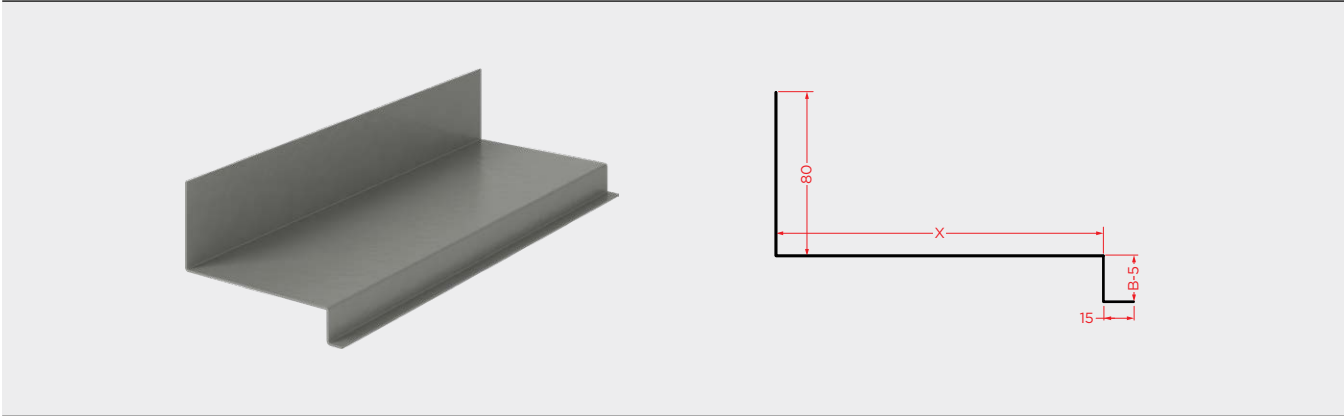


B - Espessura do painel X - Dimensão variável

Padieira A-06A

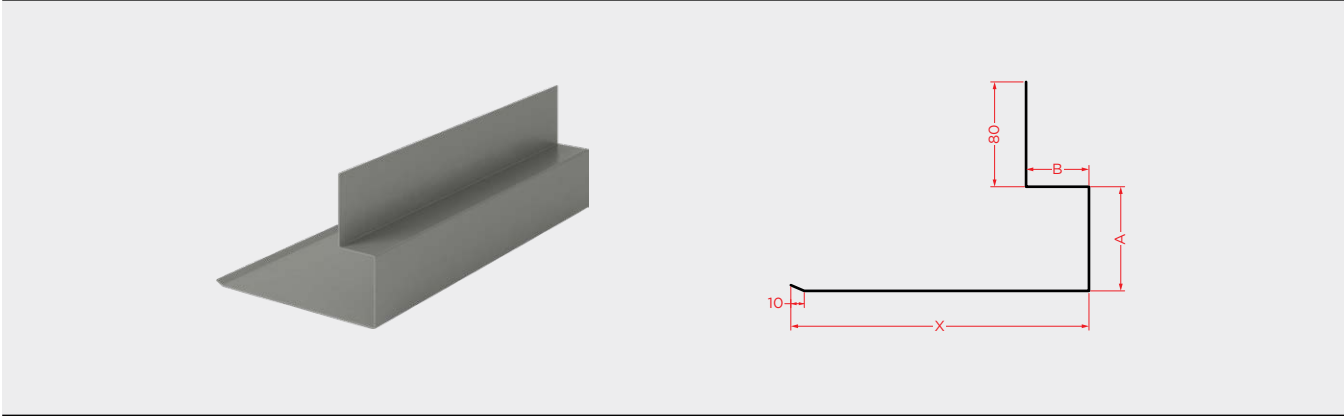


A ≥ 80 mm B - Espessura do painel + 30 mm X - Dimensão variável

Soleira A-07A

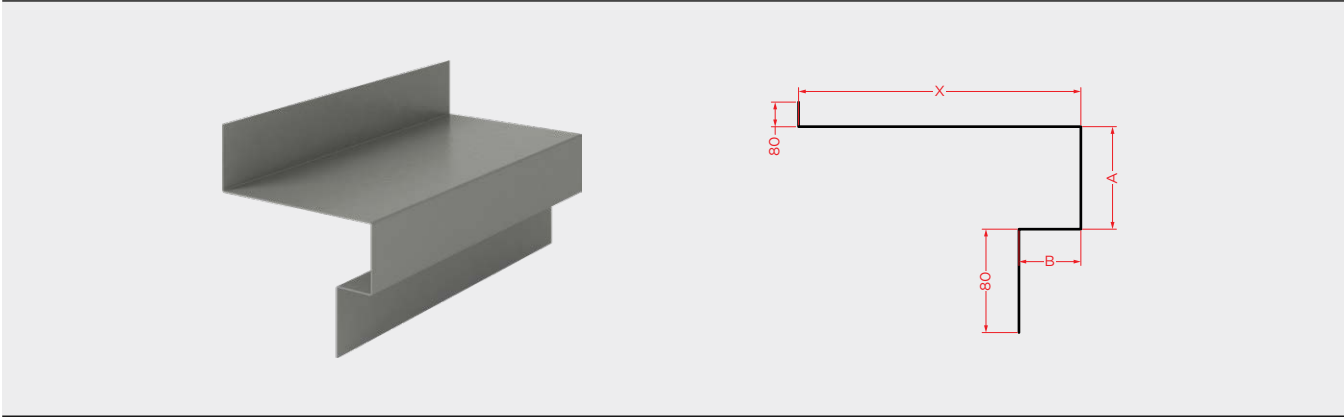


A ≥ 80 mm B - Espessura do painel + 30 mm X - Dimensão variável

Ombreira A-08A

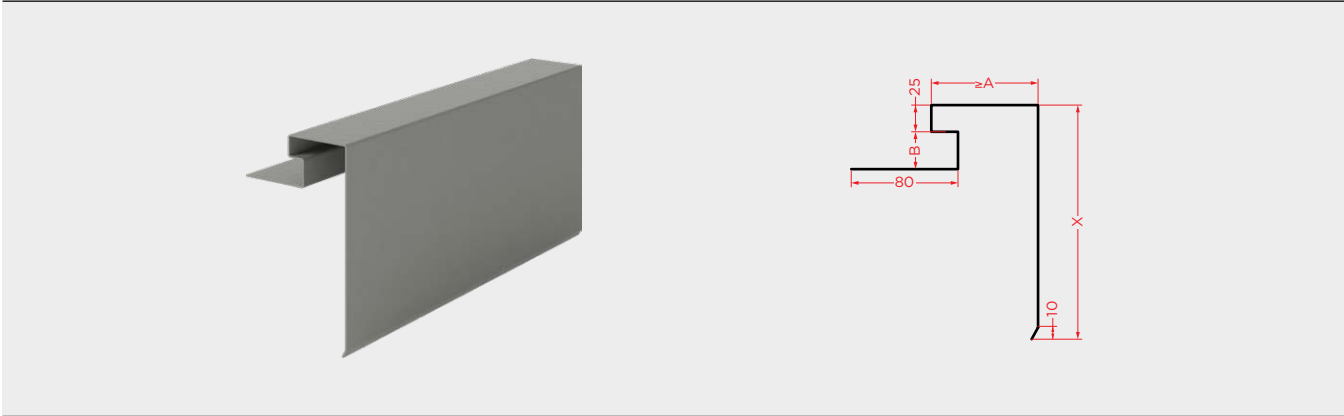


A $\geq$ 80 mm B - Espessura do painel + 5 mm X - Dimensão variável

Canto positivo A-09C

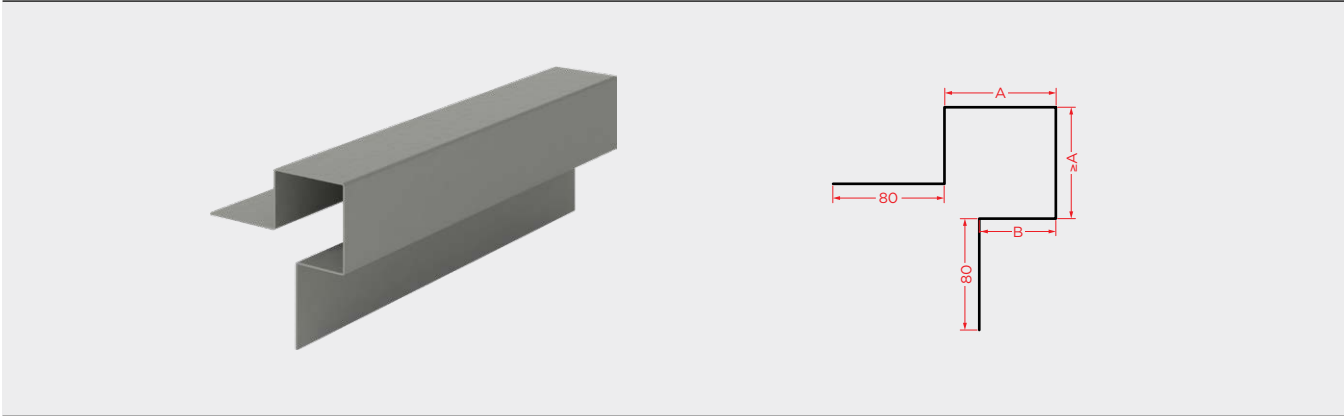


A $\geq$ 80 mm B - Espessura do painel + 25 mm

Canto positivo A-09D

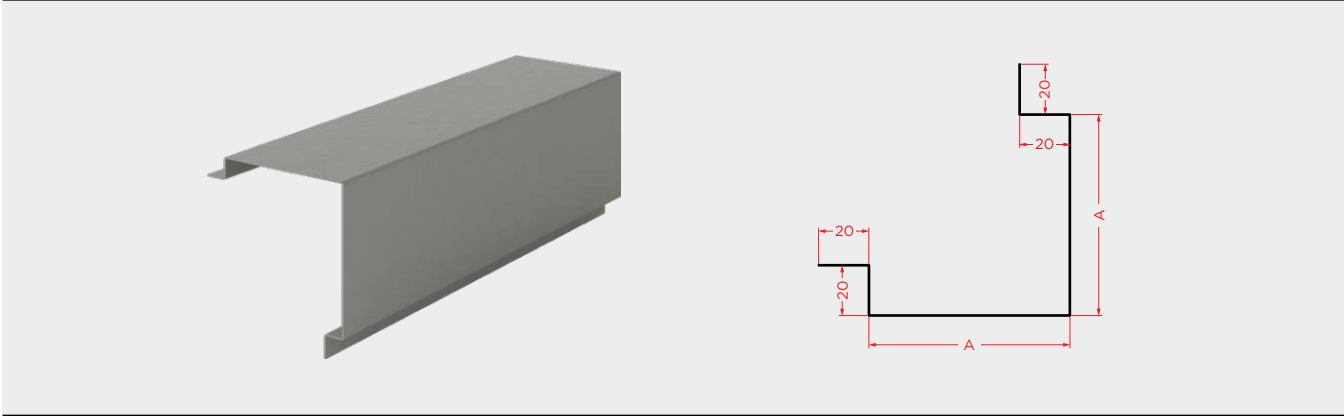

A $\geq$ 80 mm

Rodapé A-11A

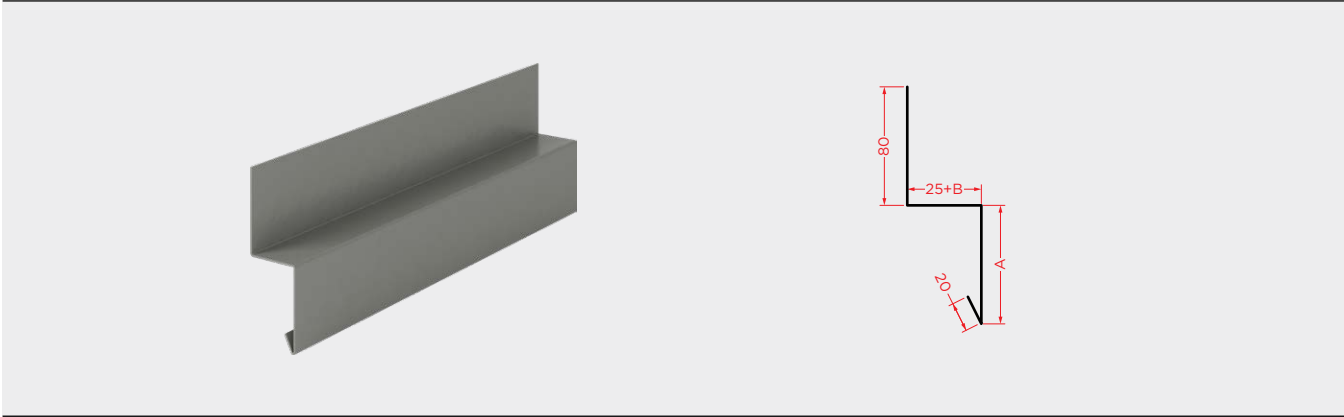

A $\geq$ 80 mm B - Espessura do painel + 30 mm

A C A B A M E N T O S

E X C L U S I V O S

Resultado de parcerias com empresas de referência a nível mundial, aqui são apresentados os acabamentos exclusivos que disponibilizamos para aplicação nos nossos produtos.

Granite® HDX
Colorcoat HPS200 Ultra®
Colorcoat Prisma®

Granite® HDX 55 µm

ArcelorMittal

Propriedades


- Espessura nominal orgânica: 55 µm;
- Muito boa resistência aos raios UV;
- Excelente resistência à corrosão;
- Muito boa formabilidade;
- Revestimento robusto;
- Tinta termofixa;
- Tratamento de superfície e pintura: livre de cromo hexavalente e metais pesados;
- Categoria de resistência à corrosão: RC5 (EN 10169);
- Garantia automática do fabricante até 35 anos.

Aplicações

Uso externo em ambientes severos: chapa perfilada, painel sandwich para uso industrial com alto índice de agentes agressivos/corrosivos, e materiais de construção.



ArcelorMittal

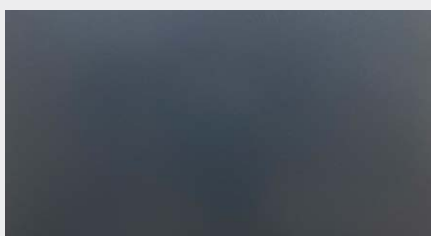RAL 3009 Vermelho óxido**RAL 7022 Cinzento sombra****RAL 7012 Cinzento basalto****RAL 9006 Branco alumínio****RAL 7016 Cinzento antracite****RAL 9010 Branco puro****Colorcoat HPS200 Ultra®**

Tata Steel

Propriedades

- Espessura nominal org.: 200 µm;
- Performance excepcional;
- Certificado para excelente retenção de cor e brilho;
- Certificado para durabilidade válido até 40 anos;
- Resistência ao impacto: ≥ 18 J;
- Categoria de resistência à corrosão: RC5 (EN 10169);
- Resistência aos raios UV: Ruv4 (EN 10169);
- Preparado para aplicação em estruturas de painéis fotovoltaicos;
- Fabricado no Reino Unido.

Aplicações

Uso externo em ambientes severos, como marítimos, com grande componente em agentes corrosivos. Ideal para armazéns, residências, lojas comerciais e fábricas.

HPS200 Ultra® 200 µm Branco**Prisma® 65 µm Aquarius**

Em todos os acabamentos estão disponíveis outras cores sob consulta prévia.

TATA STEEL


P R O C E D I M E N T O S

Nesta secção são apresentadas instruções úteis para a movimentação, armazenamento, limpeza e manutenção de painel sandwich.


Movimentação e armazenamento
Limpeza e manutenção

Movimentação e armazenamento de painel sandwich


Movimentação

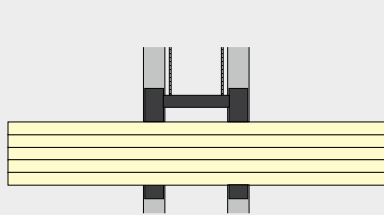



Empilhador
(até 6m)





Grua com balança
(superior a 6m)



Colocar os painéis na vertical
e em cima do esferovite

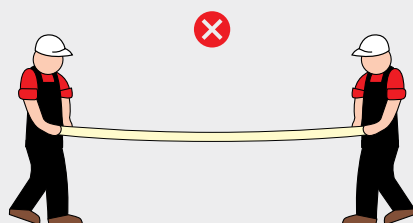


Transporte manual de forma
adequada e desadequada

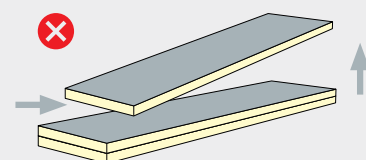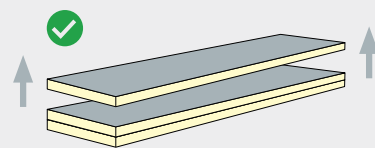


Levantamento de forma
correta e incorreta

Armazenamento interior




Armazenar em local coberto

Armazenamento exterior



Cobrir os painéis

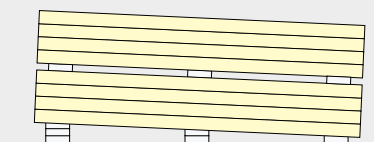

Empilhar com inclinação

Nesta secção são apresentadas instruções úteis para a movimentação, armazenamento, limpeza e manutenção de painel sandwich.

Movimentação e armazenamento Limpeza e manutenção

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PAINEL

1. Recomendações gerais

1.1 Para assegurar a durabilidade da cobertura esta deverá dispor de um sistema de acesso que possibilite a entrada para as operações de manutenção e limpeza. Estas operações devem ser realizadas por pessoal especializado, de forma a que durante o acesso à cobertura não sejam causadas perfurações, arranhões e deteriorações acidentais do revestimento da chapa.

1.2 O painel, após a aplicação, deverá ficar completamente limpo, sem qualquer apara metálica em contacto com a sua superfície, de forma a evitar a sua oxidação e consequente corrosão do revestimento metálico. Essa limpeza deve ser efetuada preferencialmente com ar, para evitar arranhões na superfície de revestimento orgânico. Deverão ser ainda protegidos da oxidação os bordos cortados de painel e remates.

1.3 É necessário ter em conta que, a escolha do tipo de revestimento do painel deve ser efetuada em função do tipo de ambiente de corrosão do local de aplicação, e só dessa forma é possível assegurar a durabilidade prevista do produto.

2. Limpeza

2.1 Durante a vida útil do painel, deverá realizar-se no mínimo uma limpeza anual.

2.2 A limpeza deve ser realizada com água limpa, na direção descendente. Caso seja necessário, de acordo com o nível de sujidade apresentada, pode utilizar-se água e sabão com PH neutro, na proporção de 10% de detergente em água. A água deve ter uma temperatura máxima de 30°C. Caso se pretenda utilizar uma máquina de pressão, esta deve ser ajustada para uma pressão de 20 bar no máximo.

2.3 Se existirem manchas localizadas, deve esfregar-se a mancha com um pano húmido e posteriormente proceder à limpeza geral indicada em 2.2.

2.4 Se as manchas existentes forem causadas por selantes e massas que estejam agarrados à superfície, pode esfregar-se a mancha com um pano húmido e solução de álcool a 15%, tendo o cuidado de se lavar imediatamente a superfície com água limpa. Nunca se deve colocar a solução diretamente sobre a superfície, mas sim embebida num pano.

2.5 A limpeza deverá incluir as caleiras e condutas de descarga de modo a eliminar folhas, terra, musgos e outros resíduos que possam obstruir a passagem da água, causando acumulação de água em excesso. Esta acumulação de água pode causar oxidação e formação de musgo. Após a limpeza deve verificar-se que a água volta a fluir com normalidade.

3. Manutenção

3.1 Durante a vida útil do painel deverão ser efetuadas inspeções de manutenção, com o objetivo de identificar qualquer indício de degradação accidental dos revestimentos de proteção, que possa originar oxidação, efetuando o mais rapidamente possível a manutenção necessária para garantir a continuidade do revestimento.

3.2 As inspeções devem ser anuais, exceto nos casos em que o local de aplicação tenha características ambientais muito agressivas que obriguem a que se aumente a frequência.

3.3 Deverão ser realizadas as seguintes inspeções:

3.3.1 Verificação da existência de oxidação no redor dos bordos de chapa cortados, remates e sobreposições de painéis. Quando esta questão é ignorada, a oxidação pode estender-se a outras zonas e constituir um dano irreparável. Nestas situações, nas quais se verifique indícios de oxidação, deve-se proceder conforme se indica em seguida:

- Cortar ou polir as zonas afetadas com a oxidação. No caso em que a zona afetada seja polida/lixada, lixar até que a cor metalizada da chapa seja visível e parar imediatamente, para não danificar a chapa;
- Limpar a zona cortada/lixada com ar e/ou água limpa e fria e secar posteriormente;
- Aplicar uma demão de primário anticorrosivo nos bordos cortados ou na zona lixada (limitar-se à zona onde o aço é visível);
- Depois de seca a primeira demão de primário, aplicar uma segunda demão do mesmo produto na mesma zona que a aplicação anterior, mas estendendo a aplicação de produto às áreas contíguas, onde ainda exista revestimento original da chapa;
- Aplicar tinta acrílica poliuretano na zona modificada. Deve-se ter em conta que, embora se pinte a zona afetada com a mesma cor que a chapa original, a cor das duas zonas pode variar diferentemente ao longo da sua vida útil.

3.3.2 Verificação da existência de defeitos pontuais na pintura derivados de arranhões, perfurações da chapa ou corrosão localizada. Nos casos em que o substrato de chapa não é visível, não será necessário realizar nenhuma ação mais profunda de correção, bastando apenas aplicar uma demão de tinta acrílica de poliuretano. Nos casos em que o substrato de chapa é visível, é necessário efetuar uma manutenção corretiva, procedendo-se da seguinte forma:

- Limpar a zona afetada e as suas imediações;
- Aplicar um primário ligeiro tipo epóxi poliuretano;
- Aplicar tinta acrílica poliuretano na zona afetada com um pincel fino, de modo a cobrir com tinta apenas a zona danificada e não o revestimento original da chapa. Deve-se ter em conta que, embora se pinte a zona afetada com a mesma cor que a chapa original, a cor das duas zonas pode variar diferentemente ao longo da sua vida útil.

Nos casos em que já se verifique a existência de corrosão da chapa, proceder de acordo com o descrito na secção 3.3.1.

3.3.3 Inspeção do estado das fixações mecânicas, que quando mal colocadas ou quando estão mau estado, podem provocar a infiltração de água e manchas de oxidação. Nesses casos deve proceder-se da seguinte forma:

- Substituir os parafusos defeituosos;
- Em caso da existência de oxidação pontual na chapa, proceder de acordo com o descrito na secção 3.3.1.



**AFITI
LICOF**

Centro de Ensaios e
Investigação do Fogo

Associação de Apoio à Investigação e Tecnologia da Segurança Contra Incêndios

Certificado de ensaio

Nr: C3347T17 (Versión Português)

Requerente

O FELIZ PAINEL, LDA
Avda. De San Lourenço — Apartado 2100 - Celeirós
4705-444— BRAGA (Portugal)

**Elemento
constructivo**

Painel sandwich metálico com alma de PUR
Fabricante: O Feliz Pannel, Lda

Referências	Espessura (mm)
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200

Ensaio/s

-Ensaio realizado de acordo com UNE-EN 13823:2012 + A1:2016, "Testes de reação ao fogo de produtos de construção—produtos de construção excluindo revestimentos de pavimentos expostos ao ataque térmico causado por um único objeto em chamas."
-Ensaio realizado de acordo com UNE-EN ISO 11925-2:2011, "testes de reação ao fogo de materiais de construção. Inflamabilidade dos produtos de construção quando submetidos à ação direta da chama. Parte 2: julgamento com uma única fonte de chama (ISO 11925-2:2010)".

Final do(s) Ensaio (s)

17-nov-17; 28-nov-17; 29-nov-17; 30-nov-17;

**Certificado dos
relatórios**

Relatório de ensaio nº 3347T17.R2 (emitido por AFITI-LICOF a 24-abr-18).
Relatório de classificação nº 3347T17-2 (emitido por AFITI-LICOF a 21-dic-17).
Relatório técnico EXAP nº EXAP-3347T17-2.R1 (emitido por AFITI-LICOF a 05-mar-18).

Classificação da _Reação ao Fogo

B-s2,d0

Classificação de acordo com a UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 "Classificação em função do comportamento perante o Fogo de produtos de construção e elementos para edificação. Parte 1: Classificação a partir de dados obtidos em ensaios de Reação ao Fogo".

Toledo, 29 de agosto de 2018


Documento Assinado Digitalmente

Ass.: David Sáez García
Diretor Técnico do Laboratório
de Reação ao Fogo

Este certificado uma tradução do certificado de ensaio em espanhol com data de 29-ago-2018. Em caso de dúvida, o conteúdo em espanhol deste Relatório de Classificação prevalece.

Os resultados incluídos neste Certificado referem-se única e exclusivamente às amostras analisadas no ensaio, e não ao produto em geral.

Nos relatórios indicados incluem-se aspectos importantes sobre a execução e desenvolvimento do ensaio que possibilitou a obtenção da classificação em questão referente à Reação ao fogo. Este Certificado deve ser utilizado juntamente com os relatórios mencionados.

A anulação ou modificação dos relatórios em questão implica a anulação ou modificação do presente Certificado.

SEDE SOCIAL E
LABORATÓRIOS Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Espanha)

SEDE CENTRAL E
LABORATÓRIOS C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia
E-45007 Toledo (Espanha)

+34 902 112 942
+34 901 706 587
licof@afiti.com
www.afiti.com


**AFITI
LICOF**

 Centro de Ensaios e
Investigação do Fogo

Associação de Apoio à Investigação e Tecnologia da Segurança Contra Incêndios

Certificado de ensaio

Nr: C3345T I 7 (Versión Portugués)
Requerente

O FELIZ PAINEL, LDA
Avda. De San Lourenço – Apartado 2100 - Celeirós
4705-444 – BRAGA (Portugal)

**Elemento
constructivo**

Painel sandwich metálico com alma de PIR
Fabricante: O Feliz PaineL, Lda

Referências	Espessura (mm)
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200

Ensaio/s

-Ensaio realizado de acordo com UNE-EN 13823:2012 + A1:2016, "Testes de reação ao fogo de produtos de construção-produtos de construção excluindo revestimentos de pavimentos expostos ao ataque térmico causado por um único objeto em chamas."
-Ensaio realizado de acordo com "UNE-EN ISO 11925-2:2011, "testes de reação ao fogo de materiais de construção. Inflamabilidade dos produtos de construção quando submetidos à ação direta da chama. Parte 2: julgamento com uma única fonte de chama (ISO 11925-2:2010)".

Final do(s) Ensaio (s)

17-nov-17; 28-nov-17; 29-nov-17; 30-nov-17;

**Certificado dos
relatórios**

Relatório de ensaio nº 3345T17.R2 (emitido por AFITI-LICOF a 05-mar-18).
Relatório de classificação nº 3345T17-2 (emitido por AFITI-LICOF a 14-dic-17).
Relatório técnico EXAP nº EXAP-3345T17-2.R1 (emitido por AFITI-LICOF a 05-mar-18).

Classificação da _Reacção ao Fogo
B-s2,d0

Classificação de acordo com a UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 "Classificação em função do comportamento perante o Fogo de produtos de construção e elementos para edificação. Parte 1: Classificação a partir de dados obtidos em ensaios de Reação ao Fogo".

Toledo, 29 de agosto de 2018


Documento Assinado Digitalmente

Ass.: David Sáez García
Diretor Técnico do Laboratório
de Reação ao Fogo

Este certificado uma tradução do certificado de ensaio em espanhol com data de 29-ago-2018. Em caso de dúvida, o conteúdo em espanhol deste Relatório de Classificação prevalece.

Os resultados incluídos neste Certificado referem-se única e exclusivamente às amostras analisadas no ensaio, e não ao produto em geral.

Nos relatórios indicados incluem-se aspectos importantes sobre a execução e desenvolvimento do ensaio que possibilitou a obtenção da classificação em questão referente à Reação ao fogo. Este Certificado deve ser utilizado juntamente com os relatórios mencionados.

A anulação ou modificação dos relatórios em questão implica a anulação ou modificação do presente Certificado.

SEDE SOCIAL E
LABORATÓRIOS Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Espanha)

SEDE CENTRAL E
LABORATÓRIOS C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia
E-45007 Toledo (Espanha)

+34 902 112 942
+34 901 706 587
licof@afiti.com
www.afiti.com



**AFITI
LICOF**

Centro de Ensaios e
Investigação do Fogo

Associação de Apoio à Investigação e Tecnologia da Segurança Contra Incêndios

Certificado de ensaio

Nr: C3432T18 (Versión Português)

Requerente

O FELIZ PAINEL, LDA
Avda. De San Lourenço — Apartado 2100 - Celeirós
4705-444— BRAGA (Portugal)

**Elemento
constructivo**

Painel sandwich metálico com alma de PIR
Fabricante: O Feliz Painel, Lda

Referências	Espessura (mm)
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200

Ensaio/s

-Ensaio realizado de acordo com UNE-EN 13823:2012 + A1:2016, "Testes de reação ao fogo de produtos de construção—produtos de construção excluindo revestimentos de pavimentos expostos ao ataque térmico causado por um único objeto em chamas."
-Ensaio realizado de acordo com "UNE-EN ISO 11925-2:2011, "testes de reação ao fogo de materiais de construção. Inflamabilidade dos produtos de construção quando submetidos à ação direta da chama. Parte 2: julgamento com uma única fonte de chama (ISO 11925-2:2010) ".

Final do(s) Ensaio (s)

02-mar-18; 05-mar-18

**Certificado dos
relatórios**

Relatório de ensaio nº 3432T18.R1 (emitido por AFITI-LICOF a 24-avr-18).
Relatório de classificação nº 3432T18-2 (emitido por AFITI-LICOF a 26-mar-18).
Relatório técnico EXAP nº EXAP-3432T18-2 (emitido por AFITI-LICOF a 26-mar-18).

Classificação da _Reação ao Fogo

B-s1,d0

Classificação de acordo com a UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 "Classificação em função do comportamento perante o Fogo de produtos de construção e elementos para edificação. Parte 1: Classificação a partir de dados obtidos em ensaios de Reação ao Fogo".

Toledo, 29 de agosto de 2018


Documento Assinado Digitalmente

Ass.: David Sáez García
Diretor Técnico do Laboratório
de Reação ao Fogo

Este certificado uma tradução do certificado de ensaio em espanhol com data de 29-ago-2018. Em caso de dúvida, o conteúdo em espanhol deste Relatório de Classificação prevalece.

Os resultados incluídos neste Certificado referem-se única e exclusivamente às amostras analisadas no ensaio, e não ao produto em geral.

Nos relatórios indicados incluem-se aspectos importantes sobre a execução e desenvolvimento do ensaio que possibilitou a obtenção da classificação em questão referente à Reação ao fogo. Este Certificado deve ser utilizado juntamente com os relatórios mencionados.

A anulação ou modificação dos relatórios em questão implica a anulação ou modificação do presente Certificado.

SEDE SOCIAL E
LABORATÓRIOS Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Espanha)

SEDE CENTRAL E
LABORATÓRIOS C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia
E-45007 Toledo (Espanha)

+34 902 112 942
+34 901 706 587
licof@afiti.com
www.afiti.com



Certificado

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1328-CPR-0708

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011 (o Regulamento dos Produtos de Construção ou RPC), este certificado aplica-se ao produto de construção

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

PAINÉIS SANDWICH AUTOPORTANTES, ISOLANTES, COM DUPLA FACE METÁLICA
SELF-SUPPORTING DOUBLE SKIN METAL FACED INSULATING PANELS

colocado no mercado em nome ou com marca comercial de / placed on the market under the name or trade mark of

O Feliz PaineL, Lda.
Av. de São Lourenço, n.º 41
4705-444 Celeirós BRG - Portugal

e fabricado na(s) unidade(s) fabril(is) / and produced in the manufacturing plant(s)

O Feliz PaineL, Lda.
Av. de São Pedro, n.º 22
4705-630 Tebosa BRG - Portugal

Este certificado atesta que todas as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho descritas no Anexo ZA da(s) norma(s)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

EN 14509:2013

de acordo com o sistema 1, para o desempenho indicado neste certificado, são aplicadas e que o controlo da produção em fábrica efetuado pelo fabricante é avaliado para garantir a regularidade do desempenho do produto de construção.

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2018-05-03 e manter-se-á válido desde que a norma harmonizada, o produto de construção, os métodos de avaliação e verificação da regularidade do desempenho e as condições de produção na unidade fabril não se alterem significativamente, a não ser que seja suspenso ou anulado pelo organismo de certificação de produtos notificado.

This certificate was first issued on 2018-05-03 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the assessment and verification of constancy of performance methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Almada, 2022-07-29



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



IPAC
acreditação
C0004
ISO/IEC 17065
Produtos

Este Certificado é constituído por um Anexo com 3 (três) páginas
This Certificate includes one Annex with 3 (three) pages

Certif – Associação para a Certificação
Rua José Afonso, 9 E – 2810-237 Almada – Portugal – Tel.: 351. 21 258 69 40 – E-mail: mail@certif.pt



Certificado

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1328-CPR-0708

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Referências <i>Type References</i>	Espessura dos painéis sandwich (mm) <i>Thickness of the sandwich panel (mm)</i>
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
Reação ao fogo <i>Reaction to fire</i>	B – s1, d0
Material isolante do núcleo <i>Insulating core material</i>	Poliisocianurato (PIR) – PIR-HI <i>Polyisocyanurate (PIR) – PIR-HI</i>
Faces metálicas <i>Metal faces</i>	Chapas metálicas de aço perfiladas e termolacadas <i>Profiled steel metal sheets and thermo-lacquered</i>
Utilização prevista <i>Intended use</i>	Coberturas e revestimentos de coberturas, paredes exteriores e revestimentos de paredes, paredes interiores (incluindo divisórias) e tetos <i>Roofs and roof cladding, external walls and wall cladding and internal walls (including partitions) and ceilings</i>

Almada, 2022-07-29



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Página 1 de 3 / Page 1 of 3

Certif – Associação para a Certificação
Rua José Afonso, 9 E – 2810-237 Almada – Portugal – Tel.: 351. 21 258 69 40 – E-mail: mail@certif.pt



Certificado

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1328-CPR-0708

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Referências <i>Type References</i>	Espessura dos painéis sandwich (mm) <i>Thickness of the sandwich panel (mm)</i>
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
Reação ao fogo <i>Reaction to fire</i>	B – s2, d0
Material isolante do núcleo <i>Insulating core material</i>	Poliisocianurato (PIR) <i>Polyisocyanurate (PIR)</i>
Faces metálicas <i>Metal faces</i>	Chapas metálicas de aço perfiladas e termolacadas <i>Profiled steel metal sheets and thermo-lacquered</i>
Utilização prevista <i>Intended use</i>	Coberturas e revestimentos de coberturas, paredes exteriores e revestimentos de paredes, paredes interiores (incluindo divisórias) e tetos <i>Roofs and roof cladding, external walls and wall cladding and internal walls (including partitions) and ceilings</i>

Almada, 2022-07-29



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Página 2 de 3 / Page 2 of 3

Certif – Associação para a Certificação
Rua José Afonso, 9 E – 2810-237 Almada – Portugal – Tel.: 351. 21 258 69 40 – E-mail: mail@certif.pt



Certificado

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1328-CPR-0708

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Referências <i>Type References</i>	Espessura dos painéis sandwich (mm) <i>Thickness of the sandwich panel (mm)</i>
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
Reação ao fogo <i>Reaction to fire</i>	B – s2, d0
Material isolante do núcleo <i>Insulating core material</i>	Poliuretano (PUR) <i>Polyurethane (PUR)</i>
Faces metálicas <i>Metal faces</i>	Chapas metálicas de aço perfiladas e termolacadas <i>Profiled steel metal sheets and thermo-lacquered</i>
Utilização prevista <i>Intended use</i>	Coberturas e revestimentos de coberturas, paredes exteriores e revestimentos de paredes, paredes interiores (incluindo divisórias) e tetos <i>Roofs and roof cladding, external walls and wall cladding and internal walls (including partitions) and ceilings</i>

Almada, 2022-07-29

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Página 3 de 3 / Page 3 of 3

Certif – Associação para a Certificação
Rua José Afonso, 9 E – 2810-237 Almada – Portugal – Tel.: 351. 21 258 69 40 – E-mail: mail@certif.pt



Sede

Av. de São Lourenço, N.º 41
4705-444 Celeirós, Braga
Portugal

T +351 253 305 600
info@ofelizpainel.com
ofelizpainel.com

Fábrica/Dep. Comercial

Av. de São Pedro, N.º 22
4705-630 Tebosa, Braga
Portugal

T +351 253 776 600



ISO 9001